

## CAMPANA UFO

### Características

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material             | Fe                      |
| Terminado            | Negro                   |
| Pantalla             | Pc                      |
| Índice de protección | IP65                    |
| Base                 | Argolla para Suspensión |
| Dimensiones mm       | Ø290*H150 mm            |
| Peso                 | 1.92 Kg                 |
| Lúmenes              | 12,500 Lm               |
| Temperatura          | 6,500K                  |
| Ángulo               | 120°                    |


### Parámetros Eléctricos

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-277V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 1.17 a 0.36A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |

### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM ANCE            |

#### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

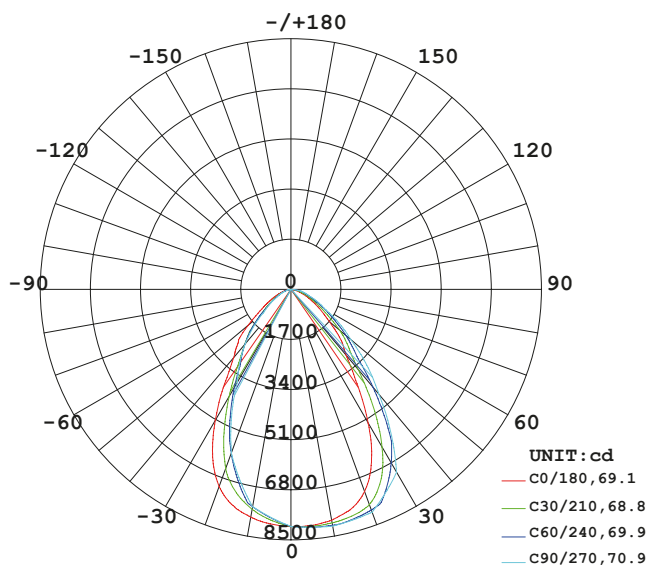




#### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto





#### Planar Illuminance Curve

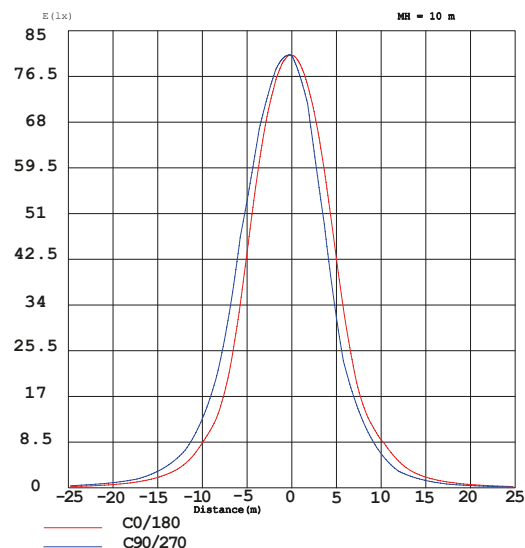

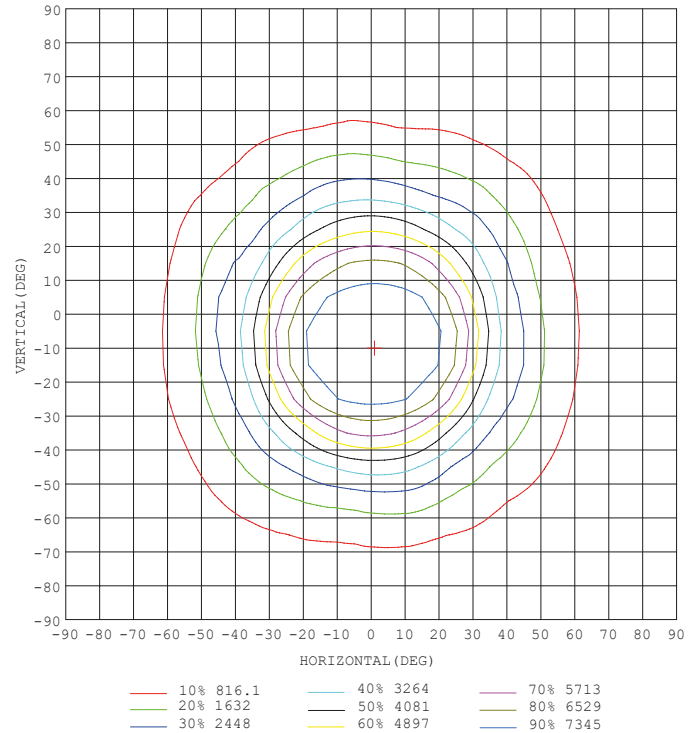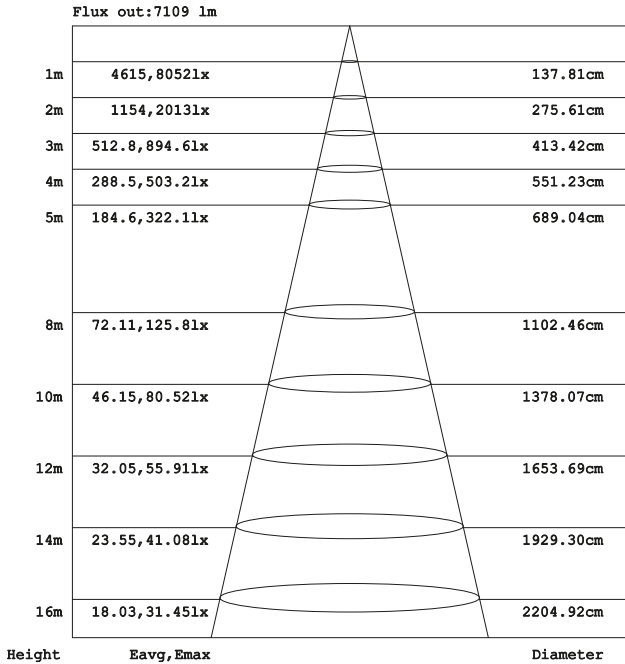

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

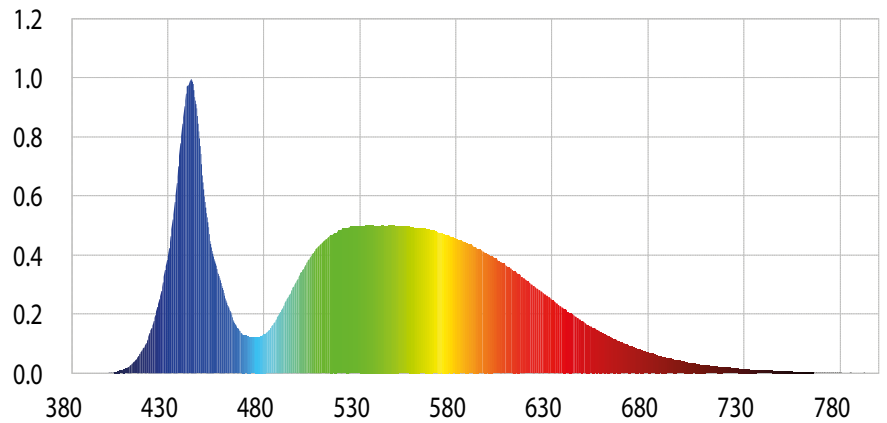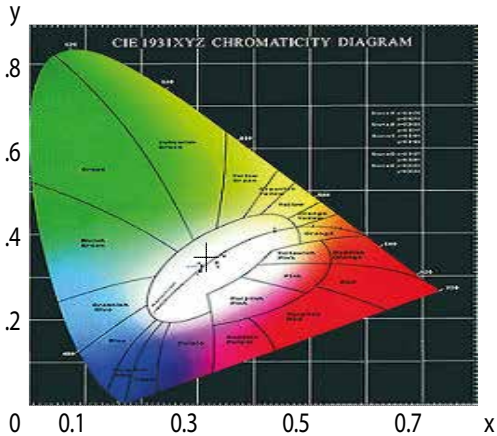

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6200K (duv=0.01189)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 64.1, avgR(1~15)= 64.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12845.65 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22570.33 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9810

Efficiency: 124.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 218.07 Plm/W

Radiant Power: 39.499 W

Pupil Factor (Kp): 1.757

Power: 103.50W