

## CAMPANA UFO

### Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø335*H150 mm
Peso	2.83 Kg
Lúmenes	18,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°


### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.76 a 0.54A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

#### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

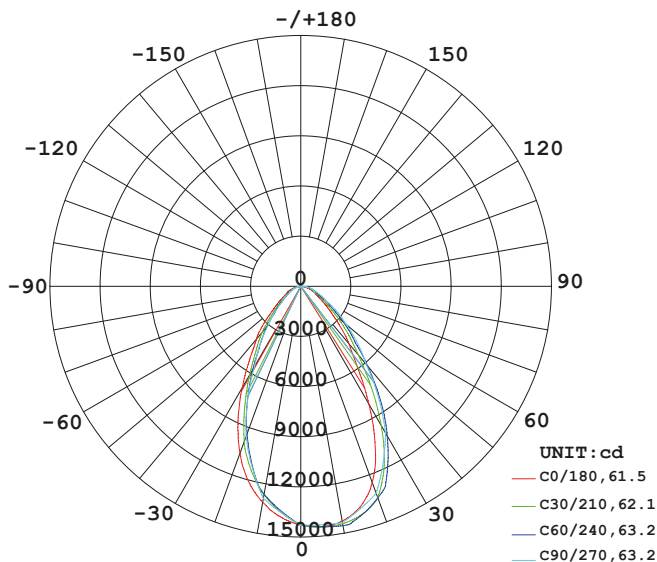



#### Planar Illuminance Curve

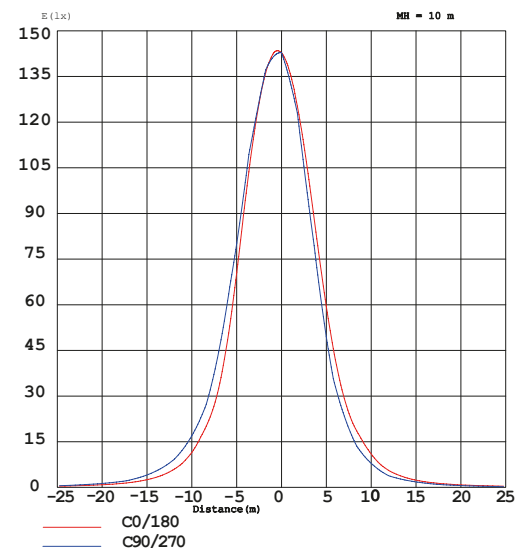



Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



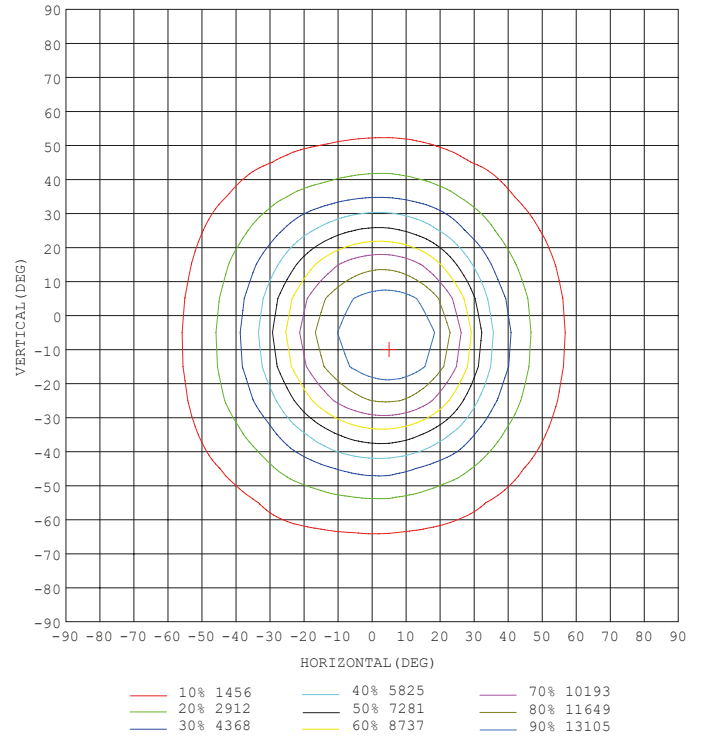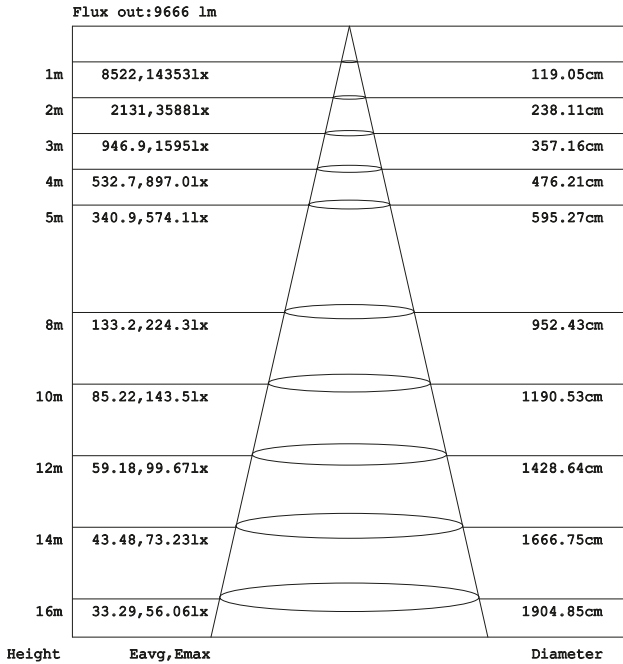

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

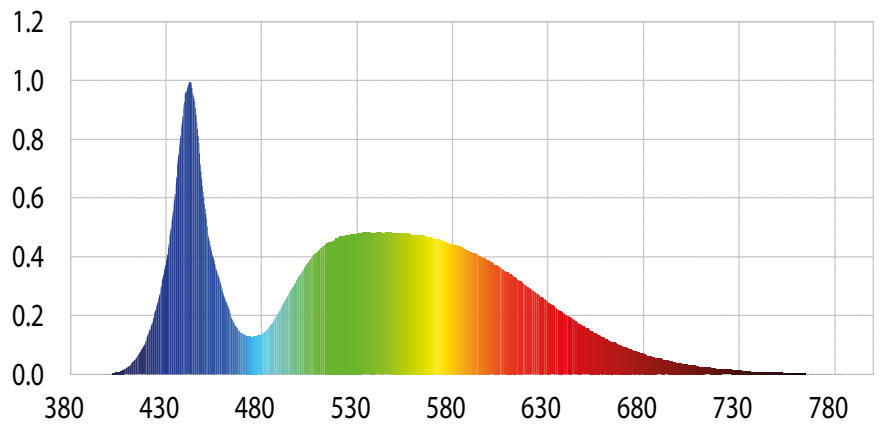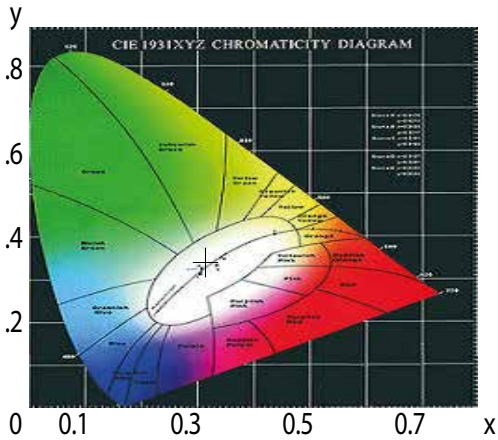

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6326K (duv=0.01189)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 65.9, avgR(1~15)= 65.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18692.47 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 33197.62 Plm

Efficiency: 124.87Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 221.76 Plm/W

Radiant Power: 58.353 W

Pupil Factor (Kp): 1.776

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.6940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 149.70W