

## CAMPANA UFO

### Características

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material             | Fe                      |
| Terminado            | Negro                   |
| Pantalla             | Pc                      |
| Índice de protección | IP65                    |
| Base                 | Argolla para suspensión |
| Dimensiones mm       | Ø235*H150 mm            |
| Peso                 | 1.30 Kg                 |
| Lúmenes              | 5,000 Lm                |
| Temperatura          | 6,500K                  |
| Ángulo               | 120°                    |

### Parámetros Eléctricos


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-277V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 50W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.58 a 0.18A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |

### Beneficios


|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM ANCE             |



### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


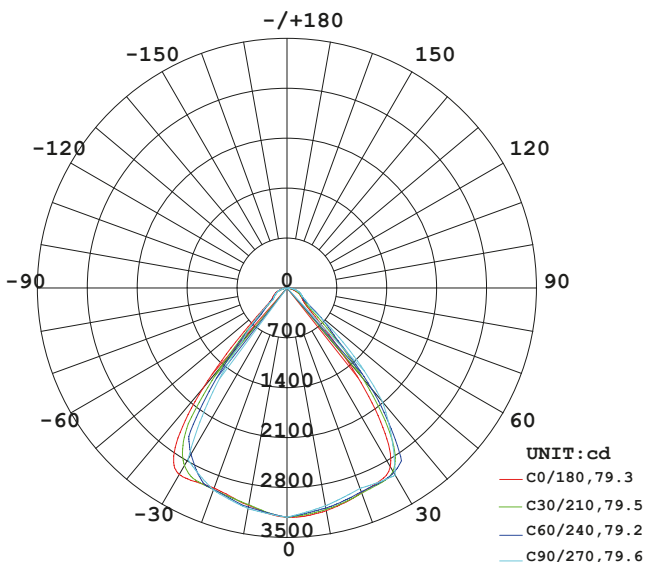


### Planar Illuminance Curve


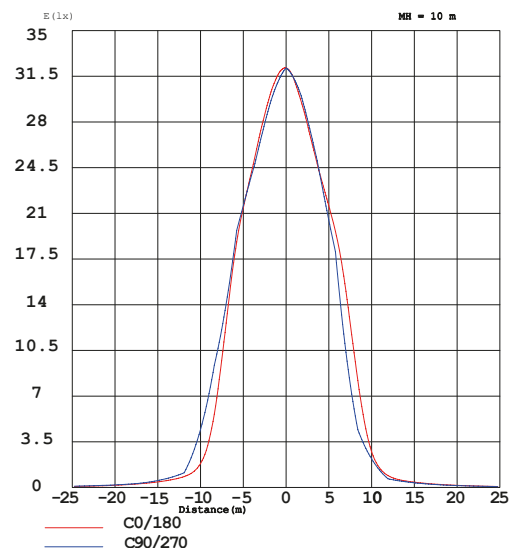


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

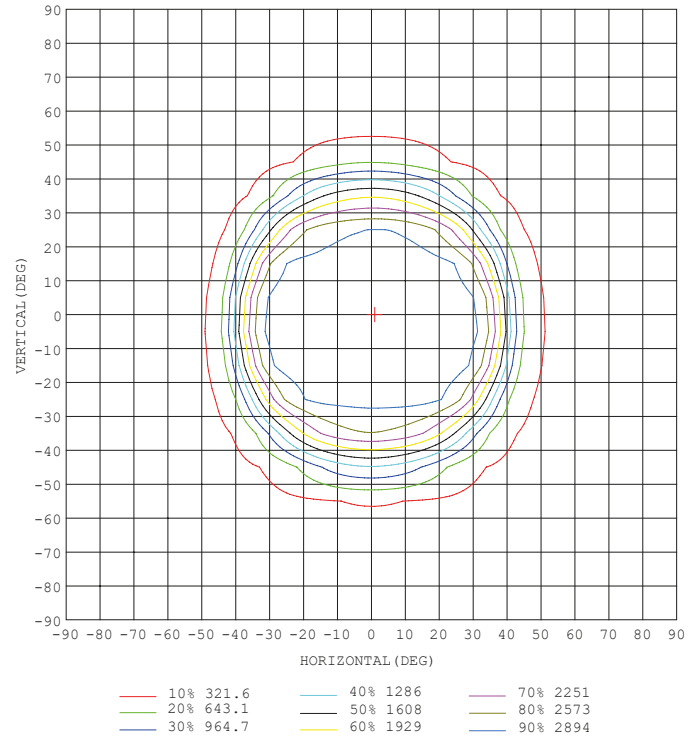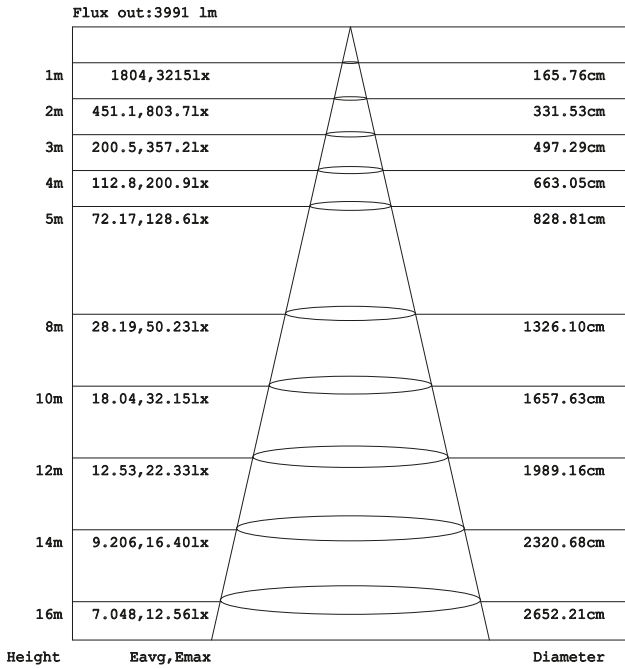

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

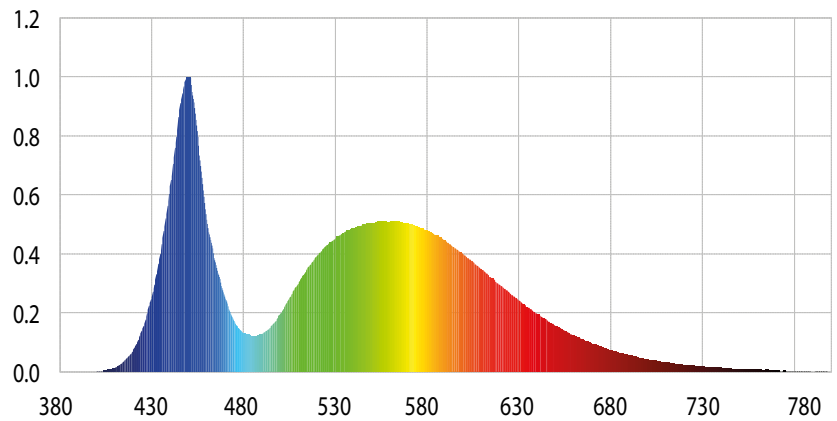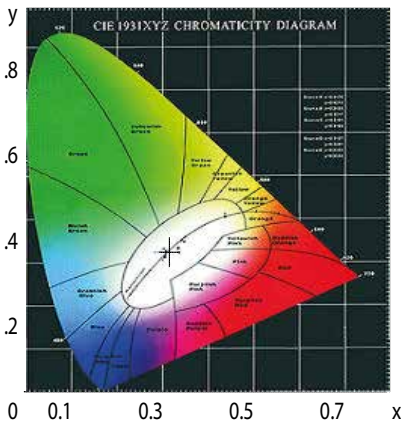

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6366K (duv=0.00130)

CRI: Ra= 82.8, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5210.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9010.87 Plm

Efficiency: 102.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 177.94 Plm/W

Radiant Power: 16.320 W

Pupil Factor (Kp): 1.729

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.3980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 212.40W