

CAMPANA LINEAL

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP54
Base	Gancho de Fijación (Colgante no incluido)
Dimensiones mm	530*103*73 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	90°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.36 A

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

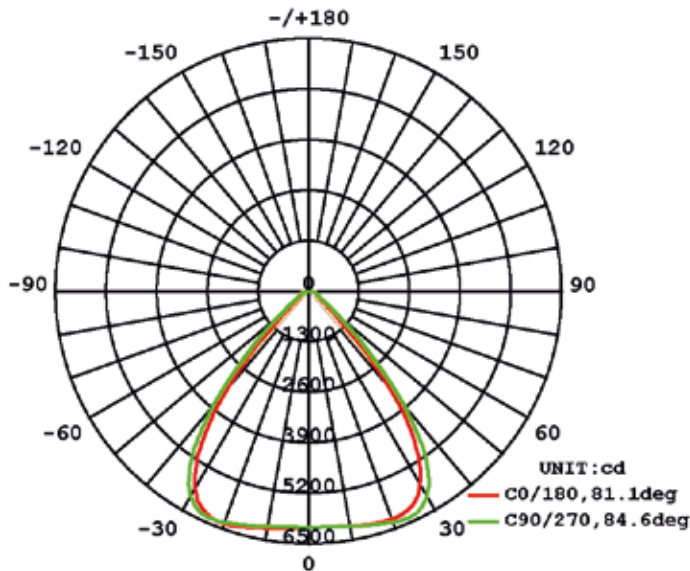



Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

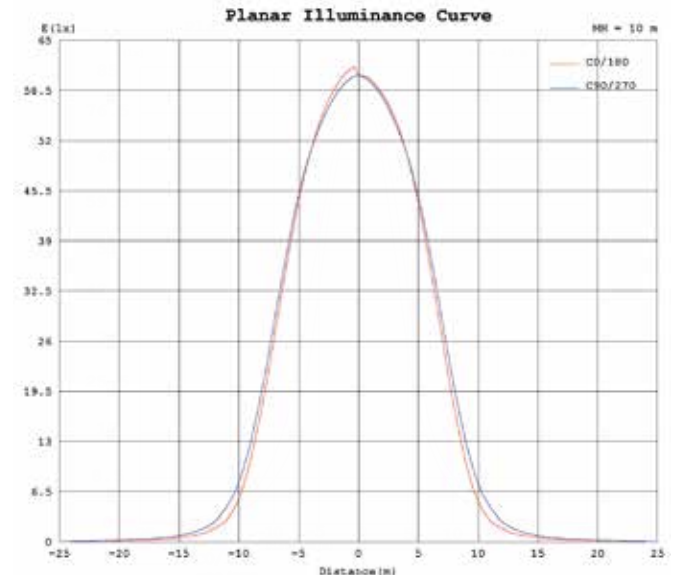

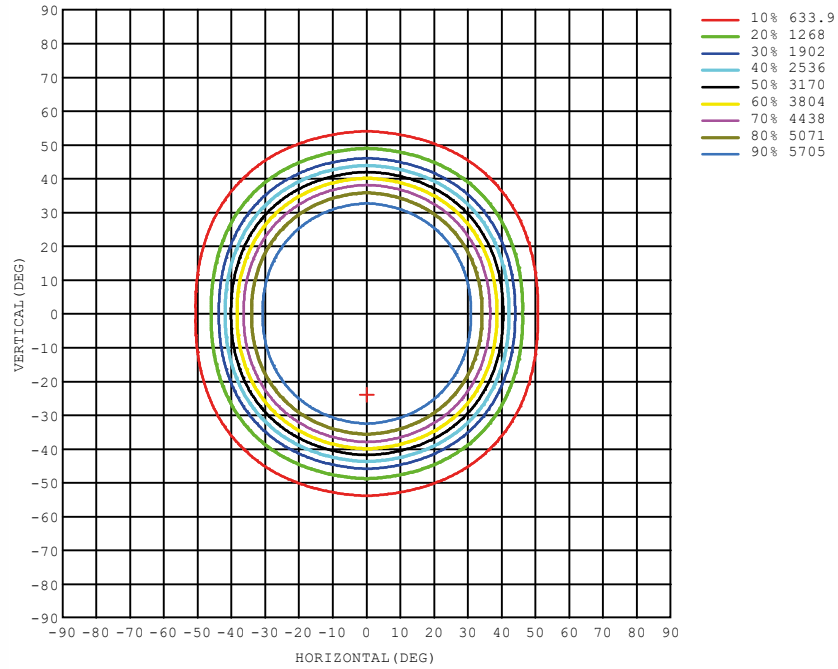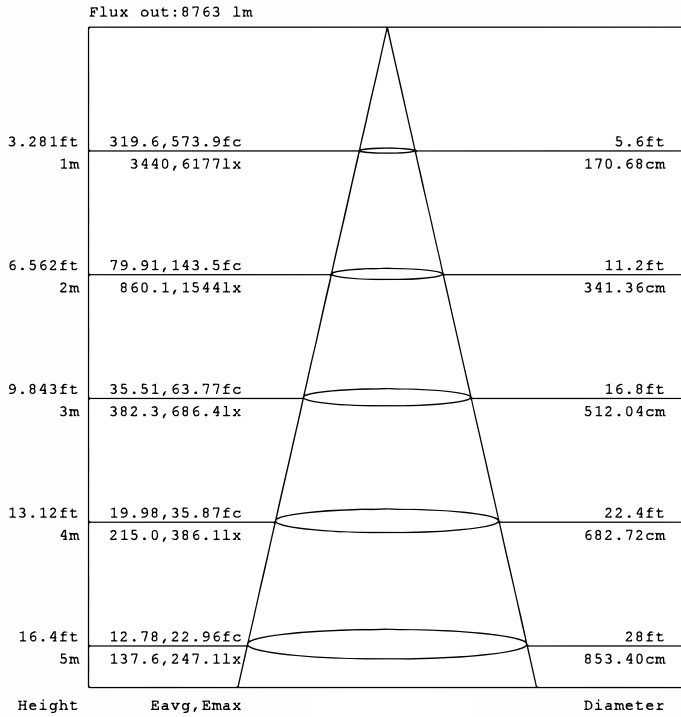

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

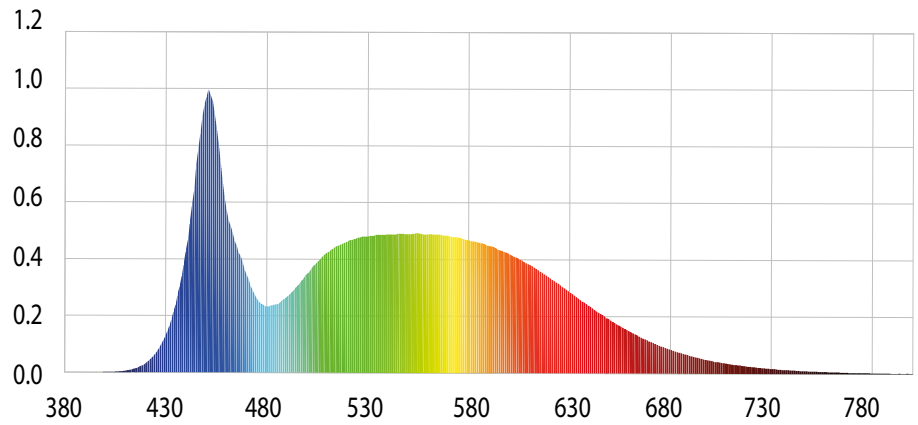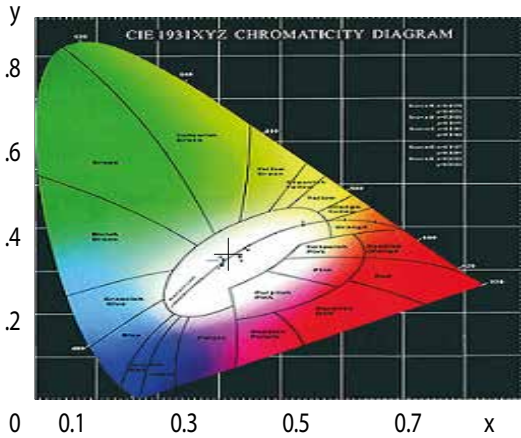

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6246K (duv=0.00795)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 10554.98 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 19526.81 Plm

Efficiency: 107.96Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 199.72 Plm/W

Radiant Power: 33.238 W

Pupil Factor (Kp): 1.850

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.90V

Power Factor: 0.9890

Current: 0.4470A

Frequency: 60.00Hz

Power: 97.77W