

**CAMPANA LINEAL**

**Características**

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP54
Base	Gancho para Suspensión (Colgante no incluido)
Dimensiones mm	790*103*73 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	90°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5 - 0.54 A




**Beneficios**

Garantía 3 Años de Garantía\*  
Certificación NOM ANCE

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**


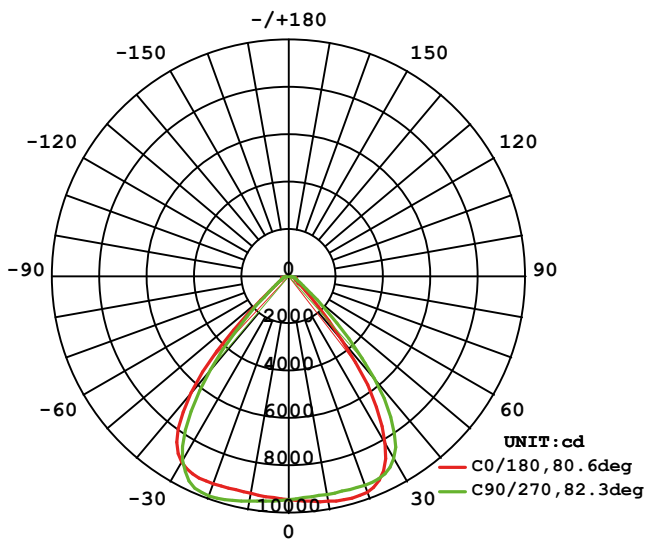


**Planar Illuminance Curve**


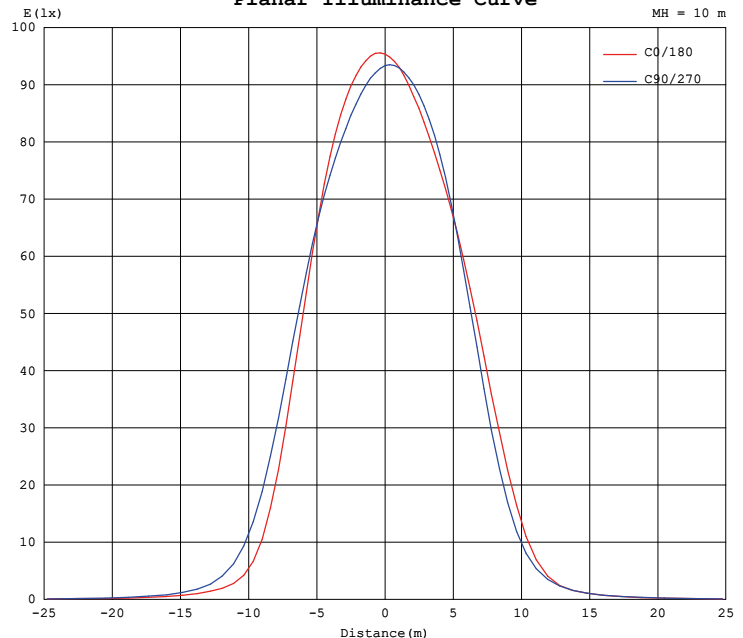


Características y valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

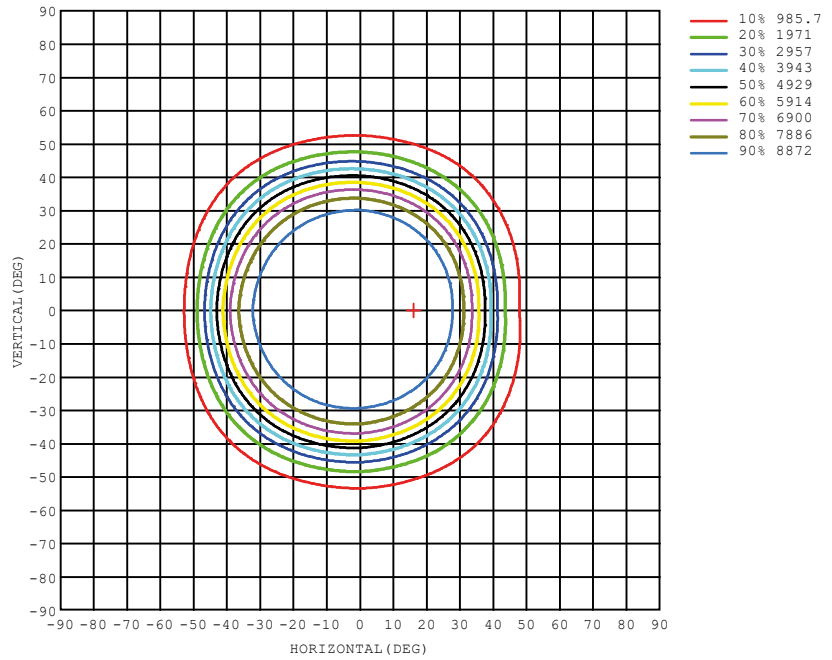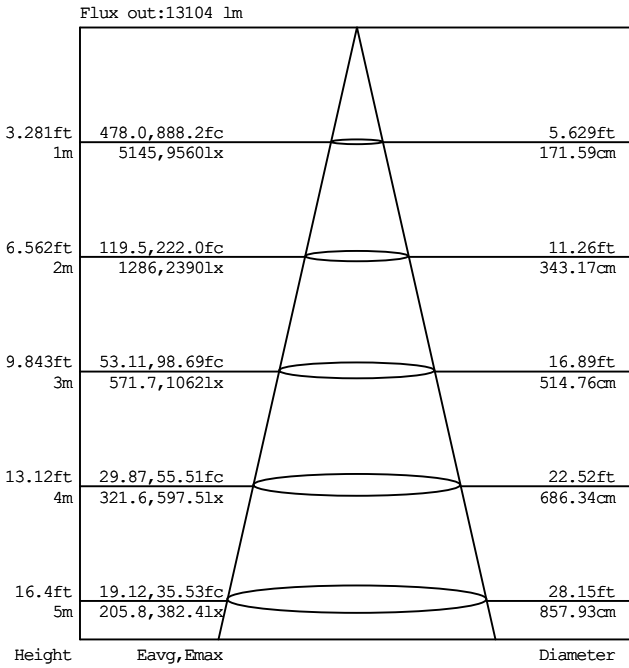

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

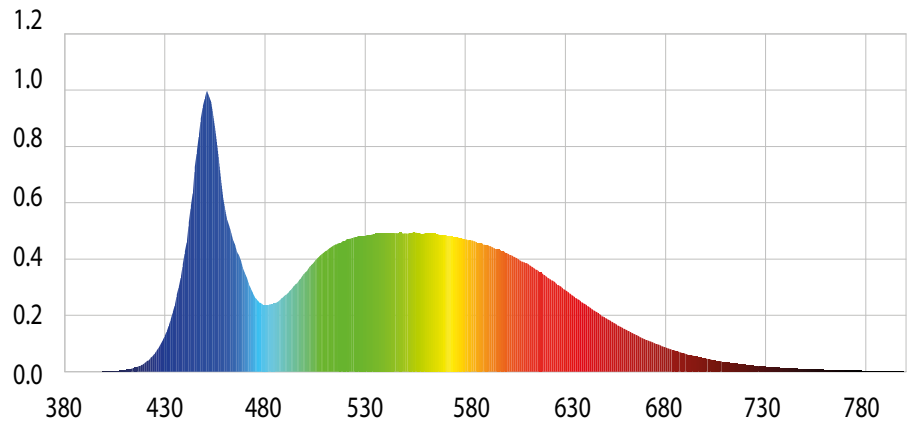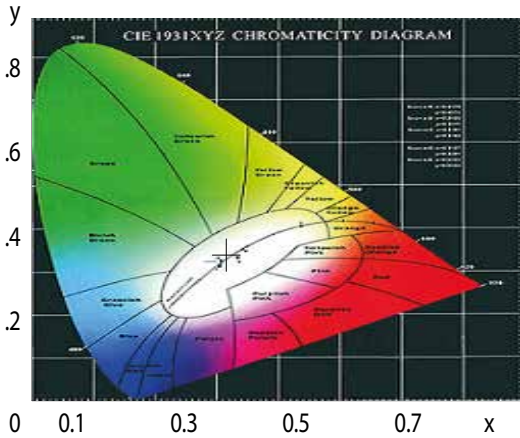

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6218K (duv=0.00813)

CRI: Ra= 81.8, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15316.95 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 28326.64 Plm

Efficiency: 103.63Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.66 Plm/W

Radiant Power: 48.216 W

Pupil Factor (Kp): 1.849

### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.6800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 147.80W