

CAMPANA LINEAL

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP54
Base	Gancho de Fijación (Colgante no incluido)
Dimensiones mm	1045*103*73 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	90°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0 - 0.72 A

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


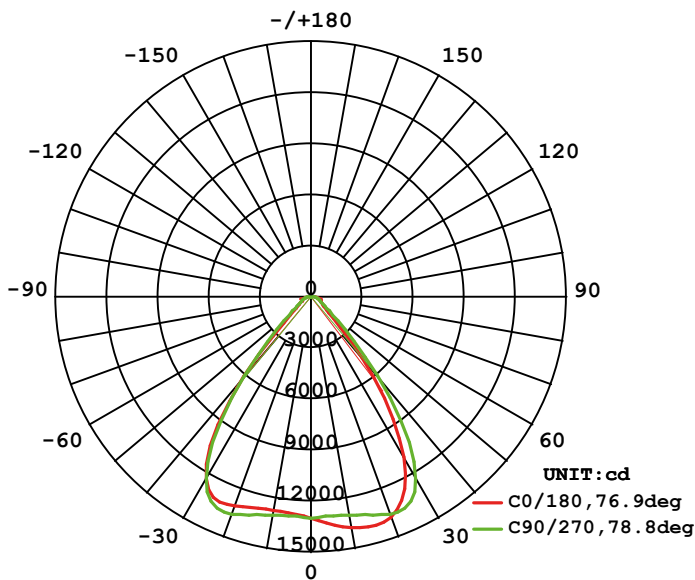


Características y valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve

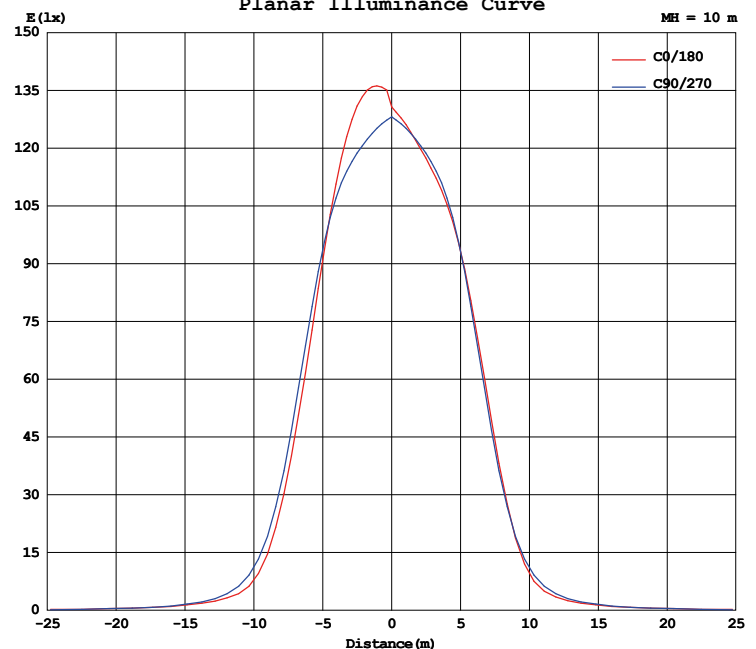

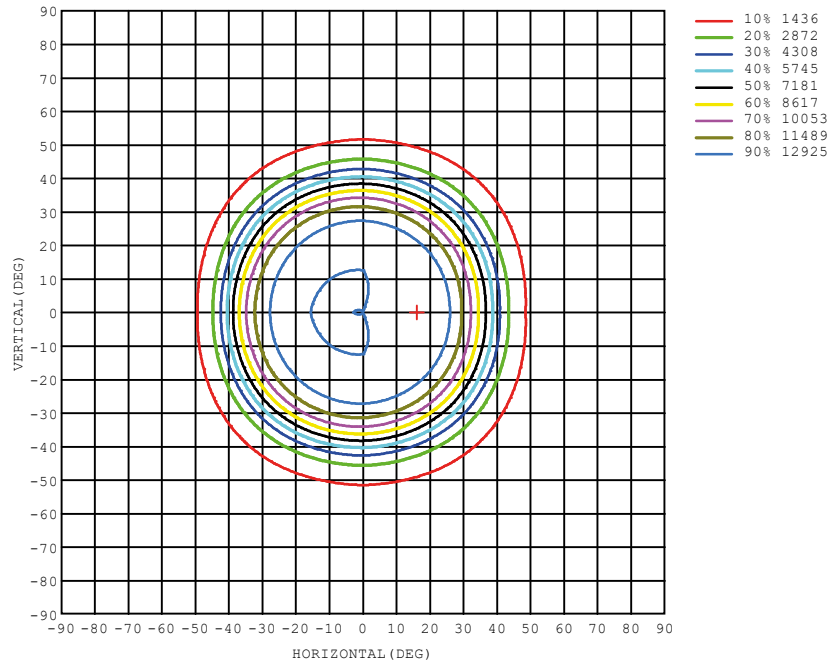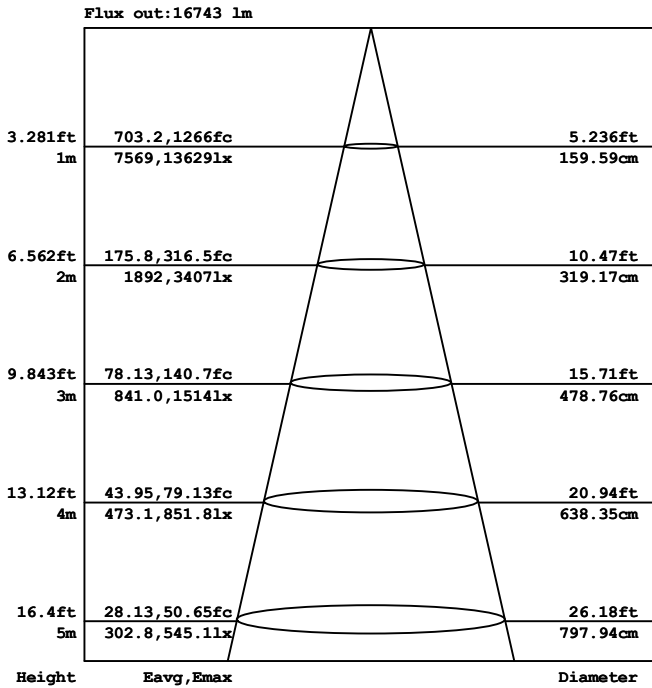

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

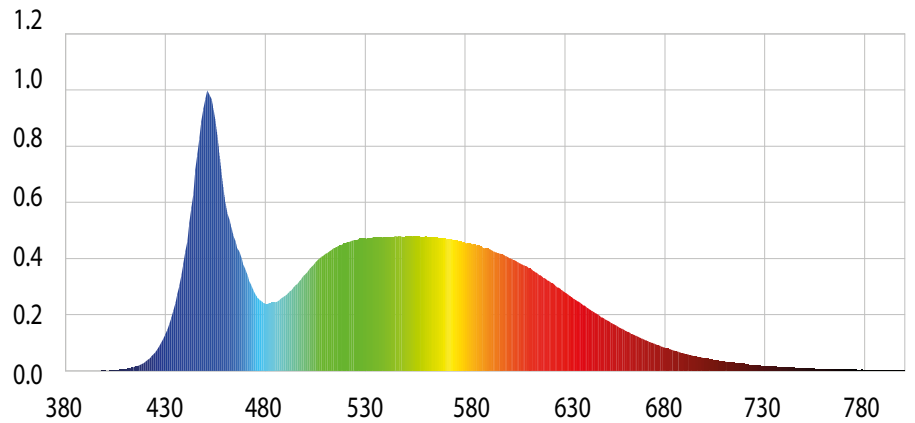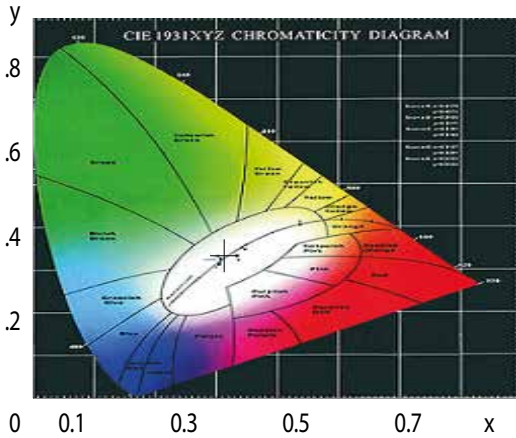

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6398K (duv=0.00731)

CRI: Ra= 82.3, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 20267.81 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 37954.42 Plm

Efficiency: 101.64Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 190.34 Plm/W

Radiant Power: 64.412 W

Pupil Factor (Kp): 1.873

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9900

Current: 199.40A

Frequency: 60.00Hz

Power: 199.40W