

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	285*527*100 mm
Lúmenes	33,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.52-1.08 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

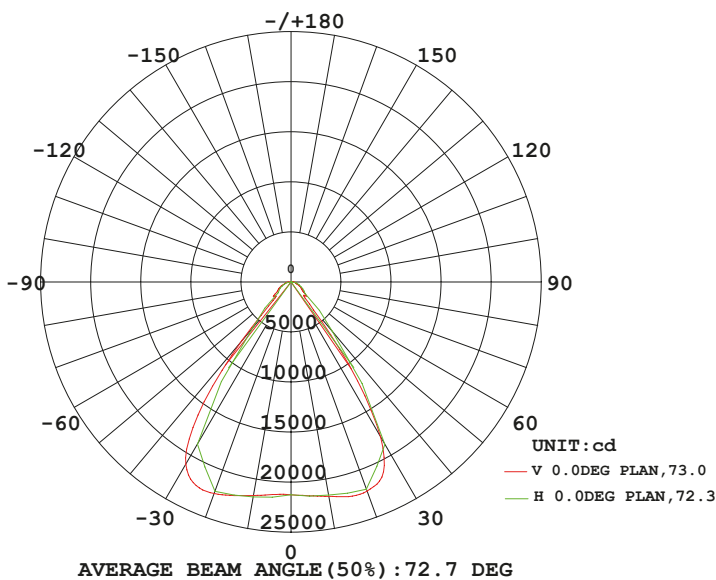



Planar Illuminance Curve

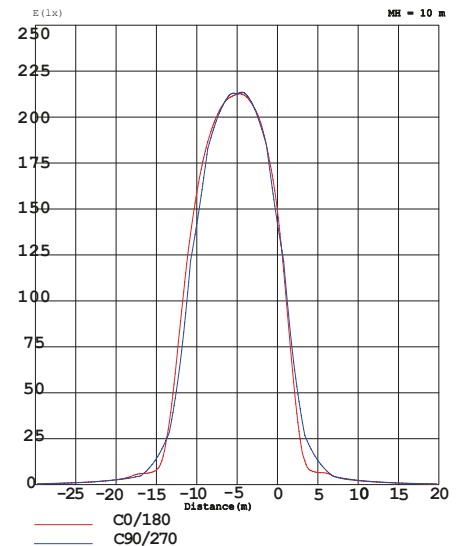



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



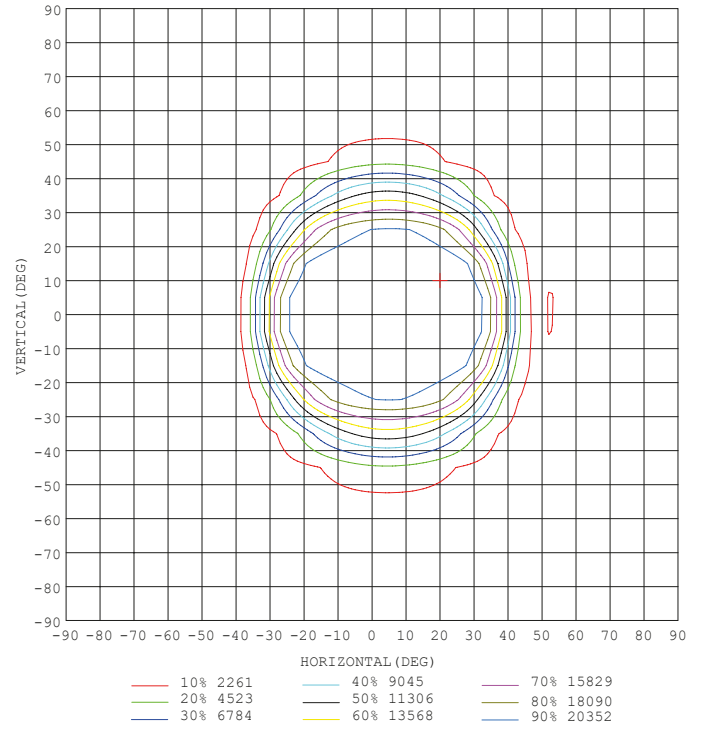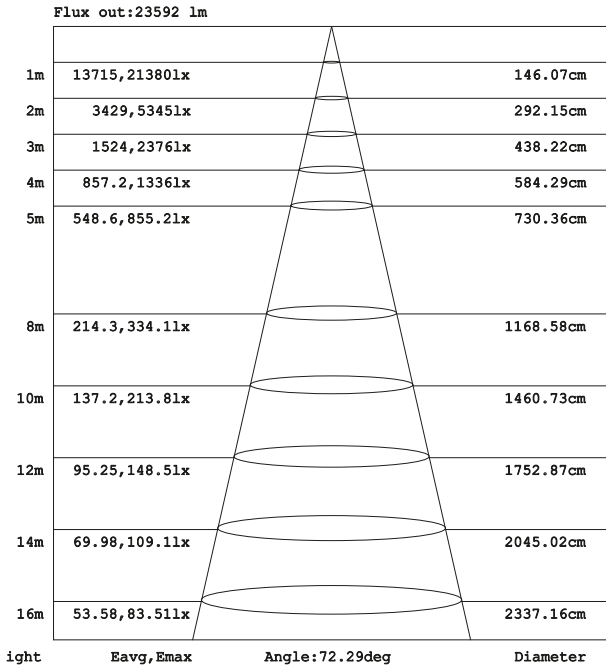

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

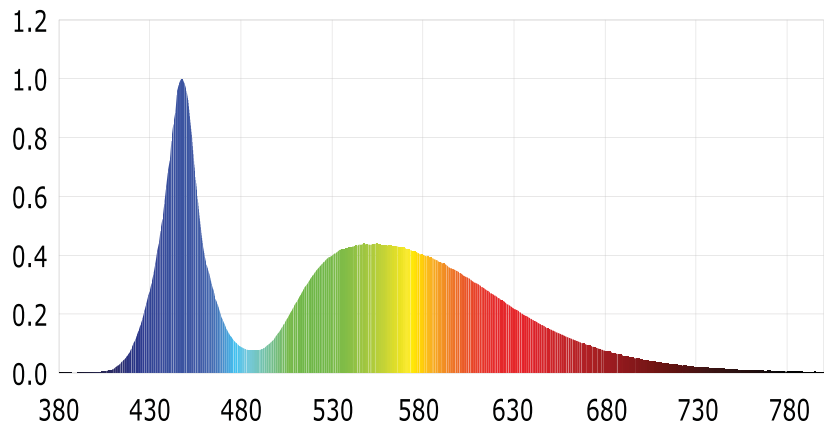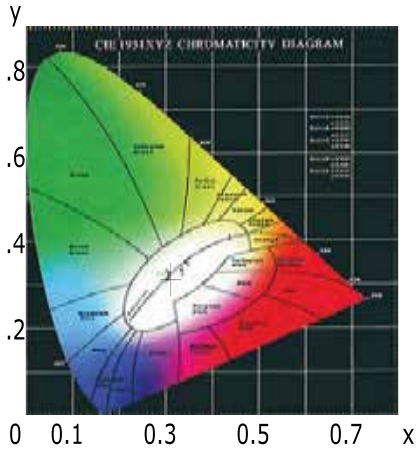

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6710K (duv=0.00435)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 63.3, avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 34225.42 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 58907.43 Plm

Efficiency: 108.00Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 185.89 Plm/W

Radiant Power: 111.472 W

Pupil Factor (Kp): 1.721

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.000V

Power Factor: 0.9800

Current: 1.4680A

Frequency: 60.00Hz

Power: 316.90W