

## REPUESTOS

### Características

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	N/A
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación magnetico
Dimensiones mm	ø190*20 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06 A
Temperatura de Operación	-40 °C



### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

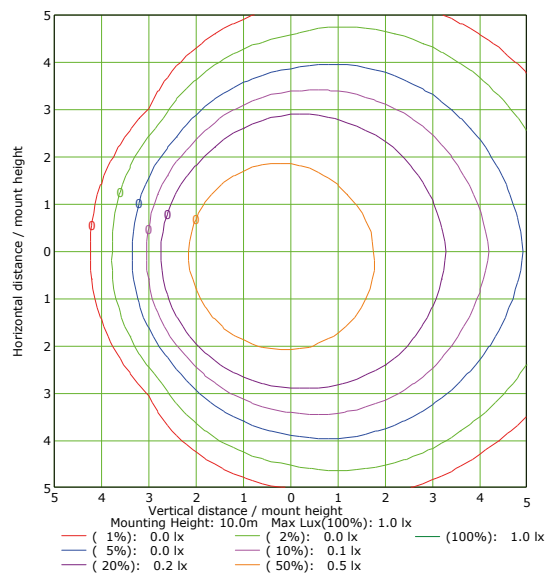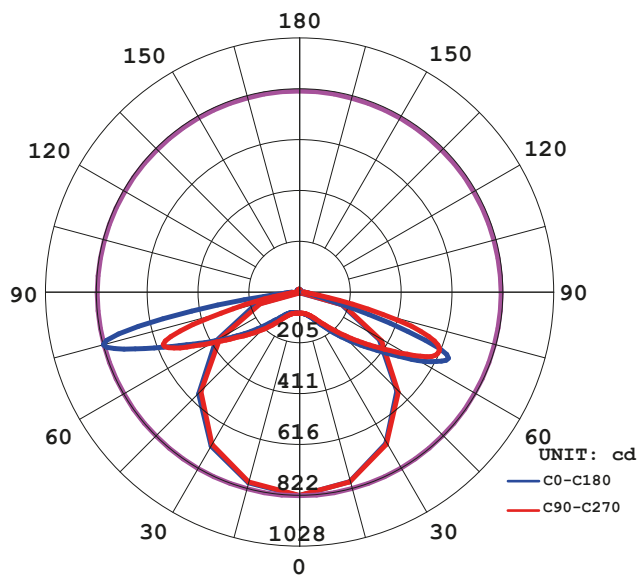

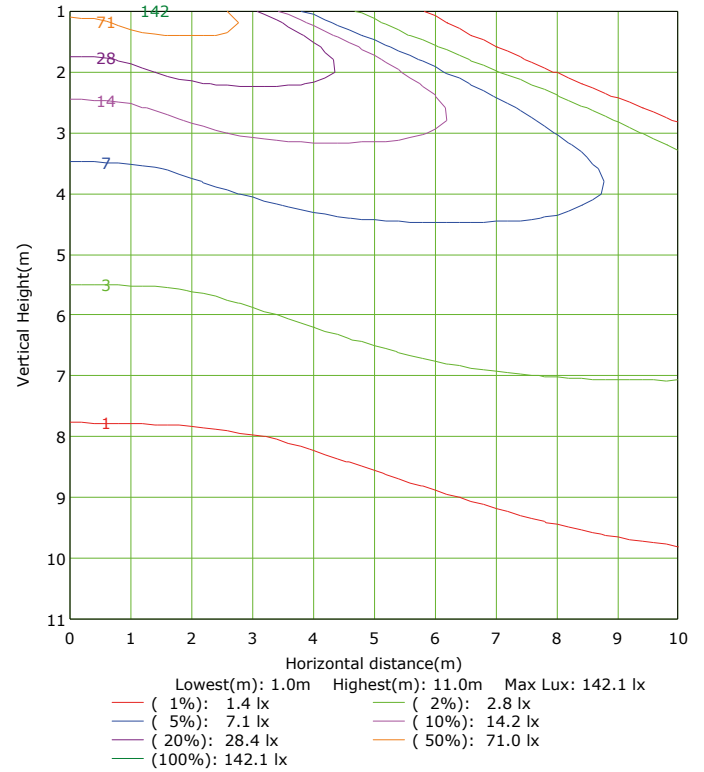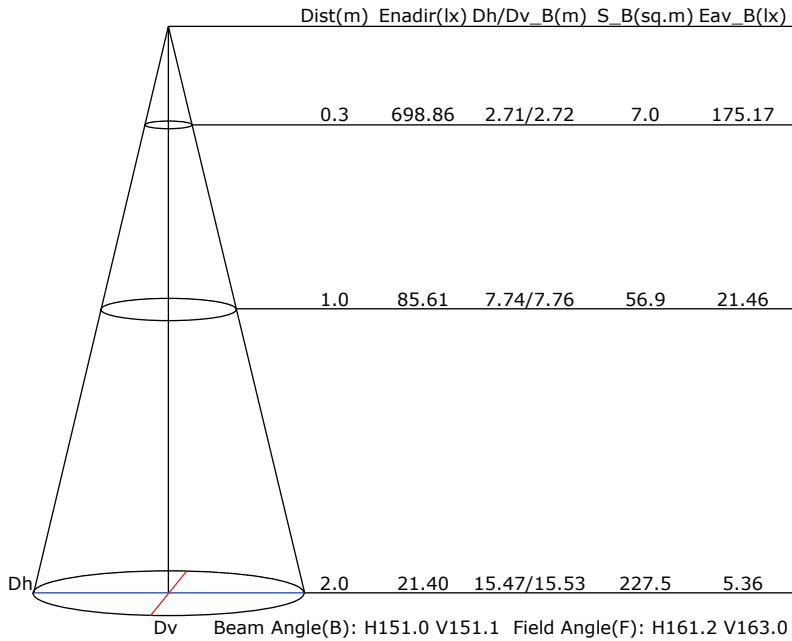

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

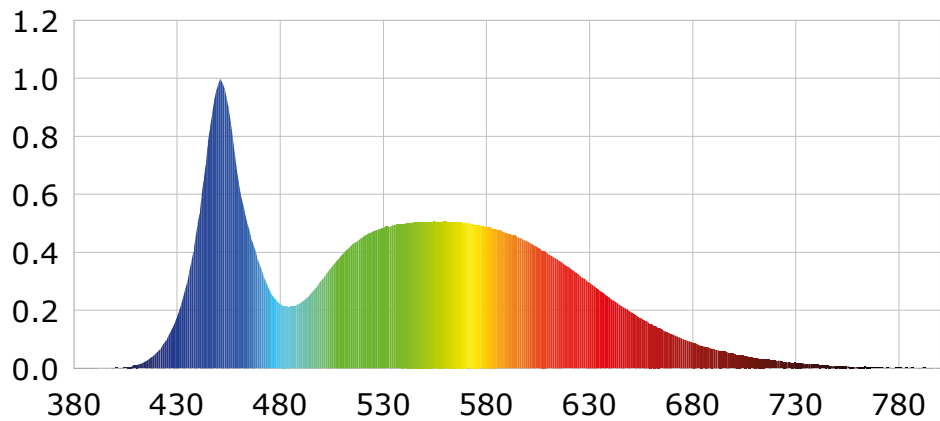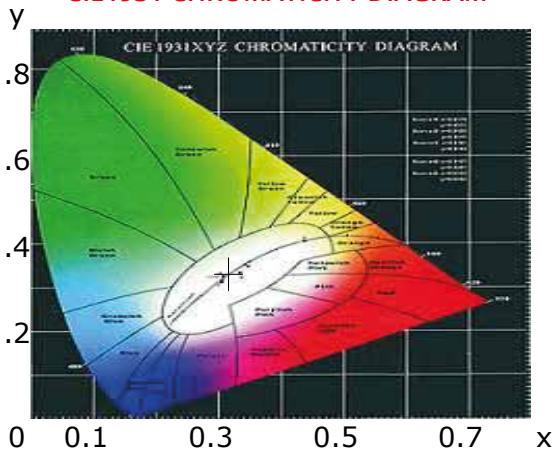

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6252K (duv=0.00392)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 74.1, avgR(1~15)= 74.5

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1613.06 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2933.85 Plm

Efficiency:92.07 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.46 Plm/W

Radiant Power:5.127 W

Pupil Factor (Kp): 1.819

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.70V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power:17.52 W