

REPUESTOS

Características

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	N/A
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de fijación magnetico
Dimensiones mm	ø230*20 mm
Lúmenes	2,100 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28 - 0.09 A
Temperatura de Operación	-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

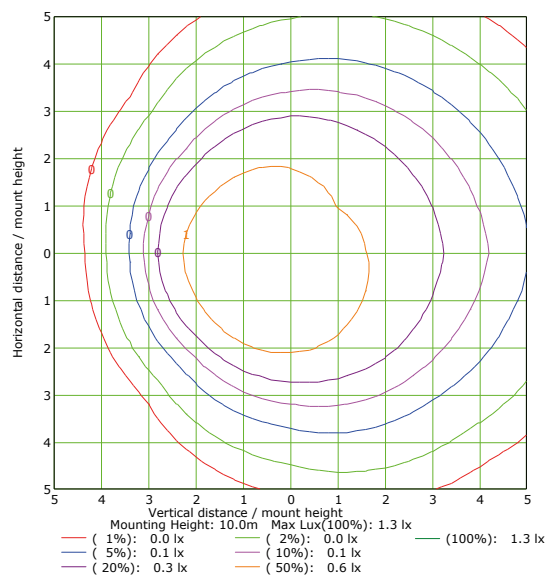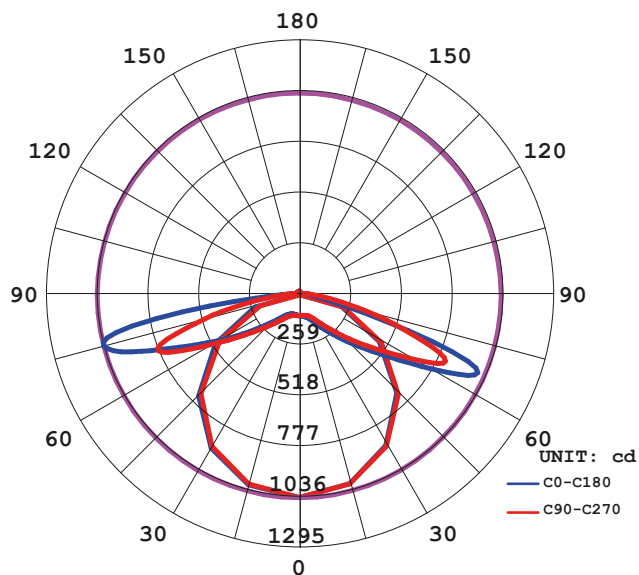

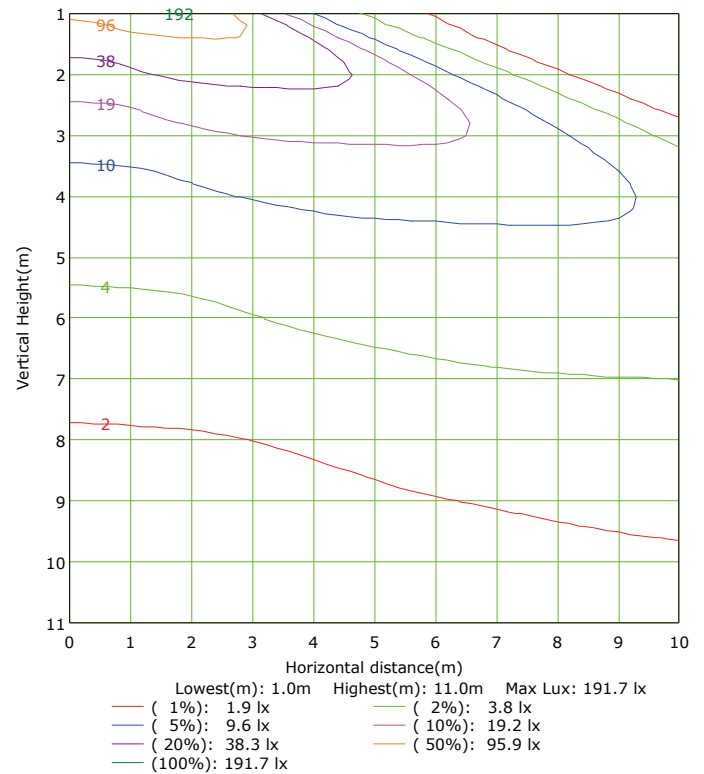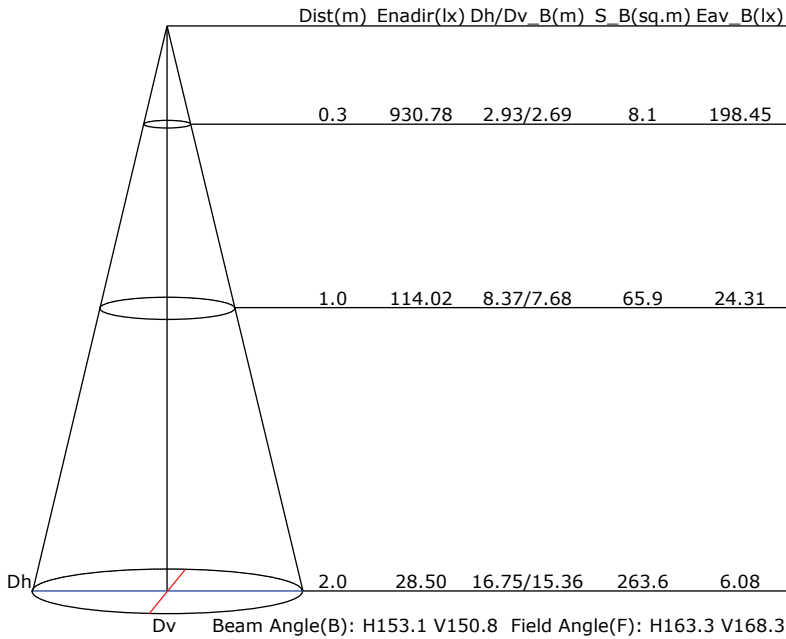

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

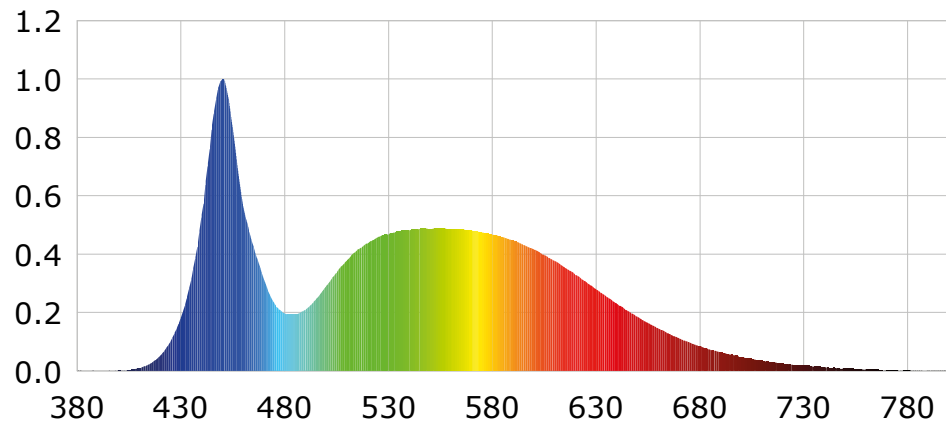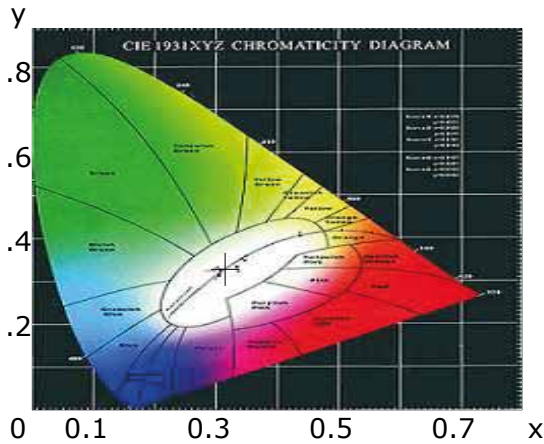

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6338K (duv=0.00357)

CRI: Ra=80.3, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2152.94 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux:3909.89 Plm

Efficiency:93.08 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 169.04 Plm/W

Radiant Power:6.854 W

Pupil Factor (Kp): 1.816

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.30V

Power Factor: 0.6350

Current: 0.1660A

Frequency: 60.00Hz

Power:23.13 W