

PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø285*30 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28-0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

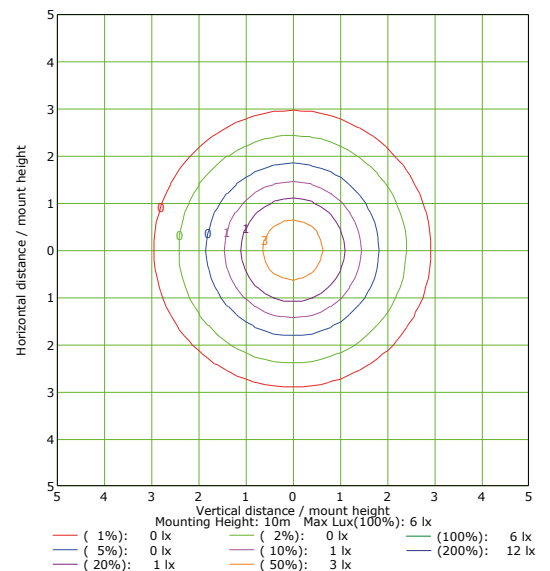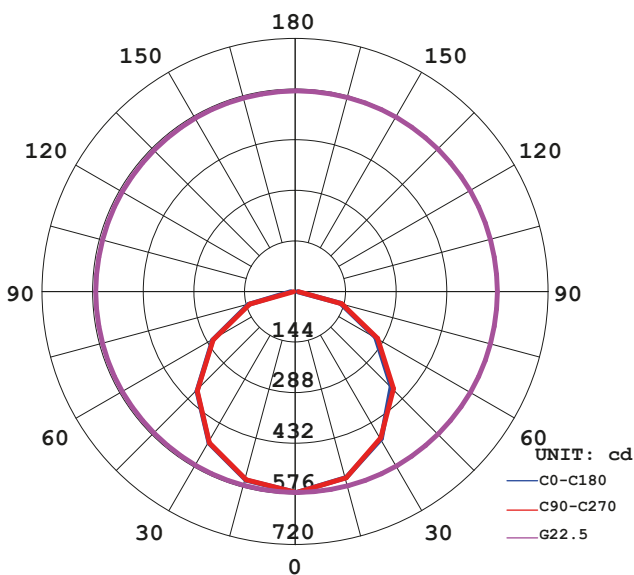

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

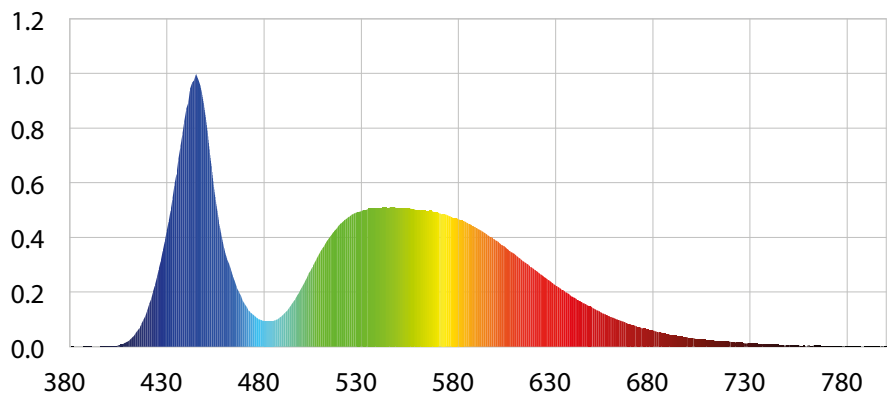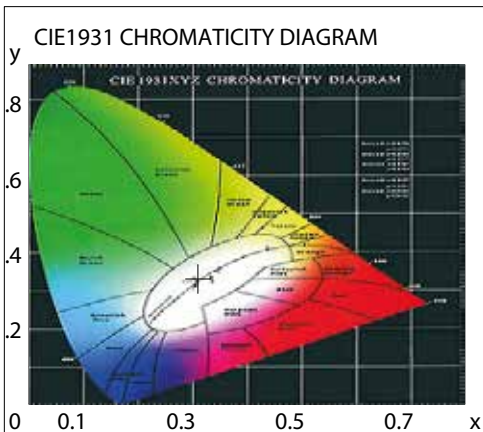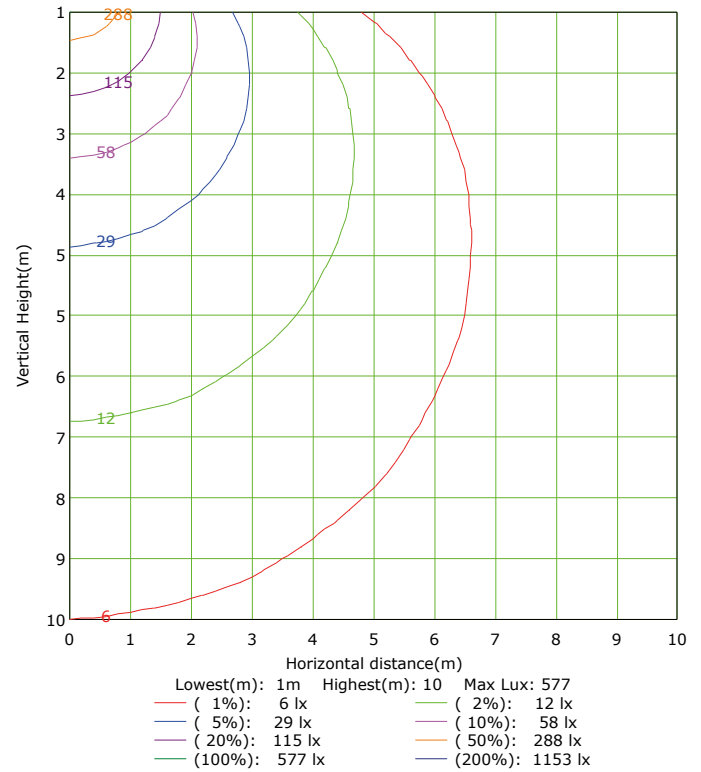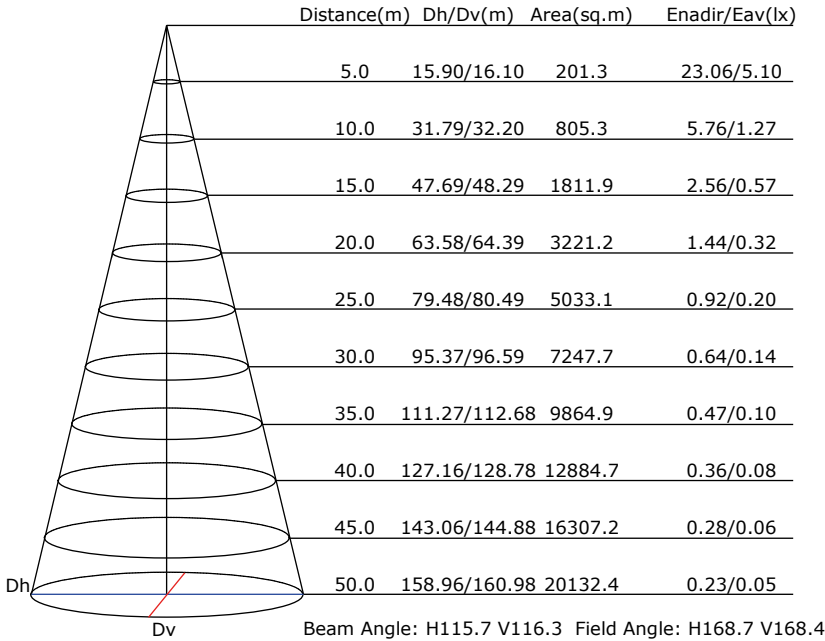

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6590K (duv=0.00590)

CRI: Ra=69.8, avgR(1~14)= 61.5, avgR(1~15)= 61.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2092.48 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux:3611.86 Plm

Efficiency: 88.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.33 Plm/W

Radiant Power:6.455W

Pupil Factor (Kp): 1.726

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.3030A

Frequency: 60.00Hz

Power:23.71W