

## PANEL AJUSTABLE

### Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de fijación Ajustable
Dimensiones mm	230*230*25 mm
Lúmenes	1,450Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°





### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

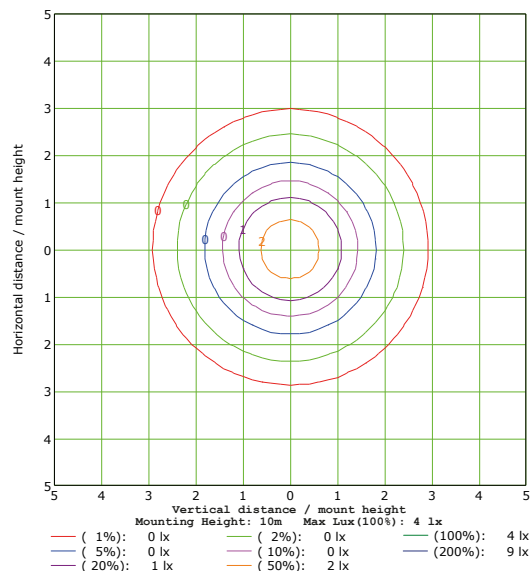
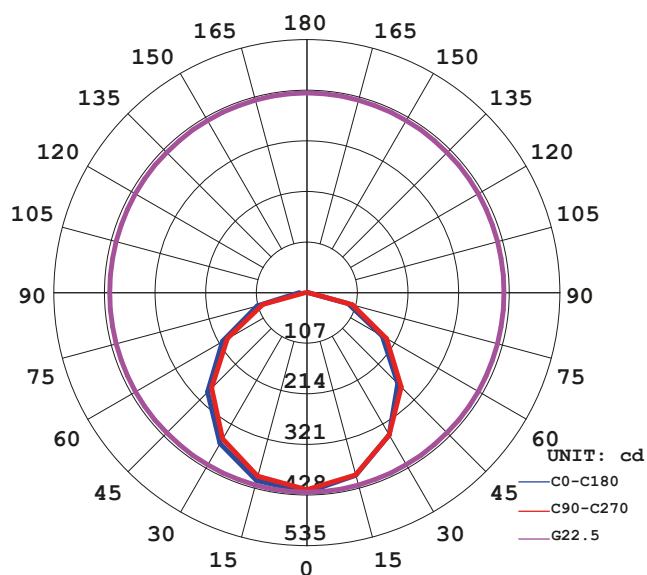


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

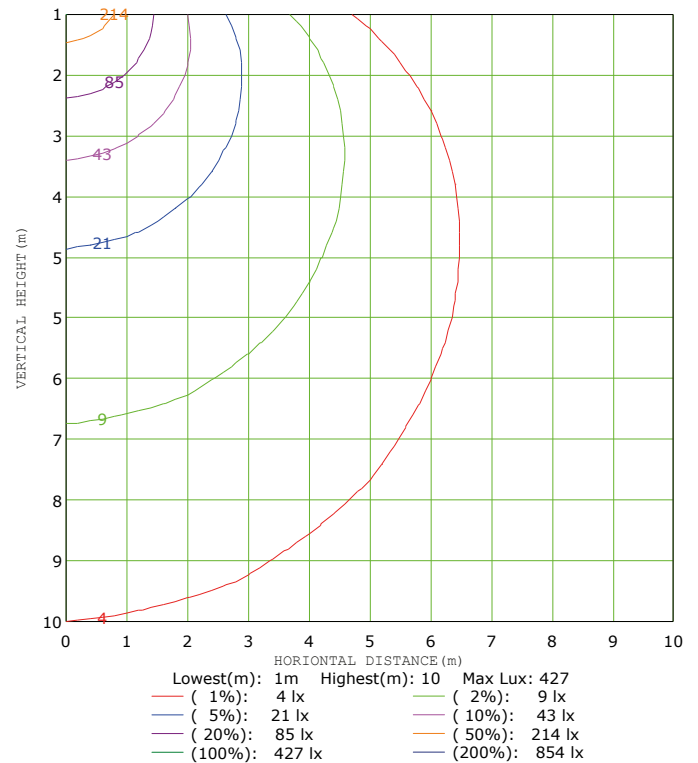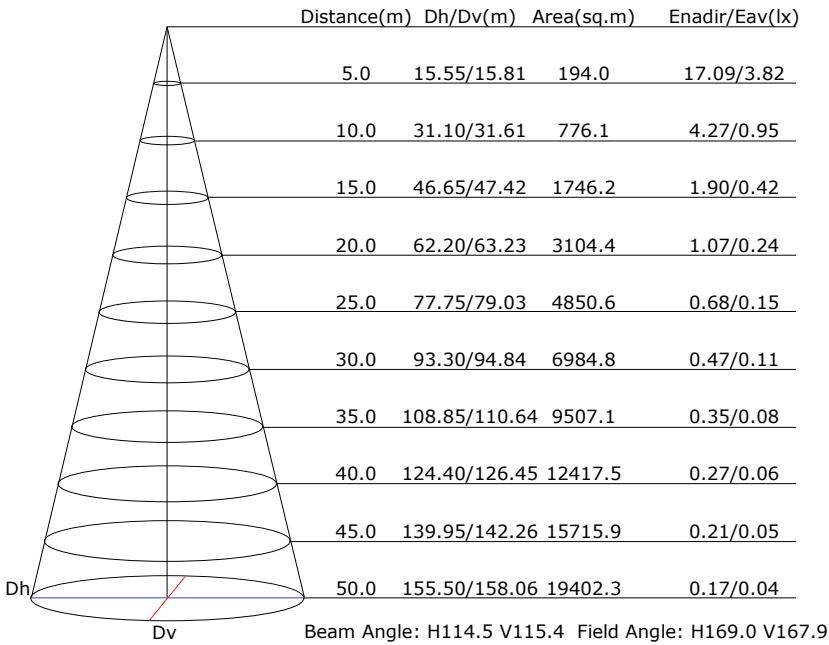

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

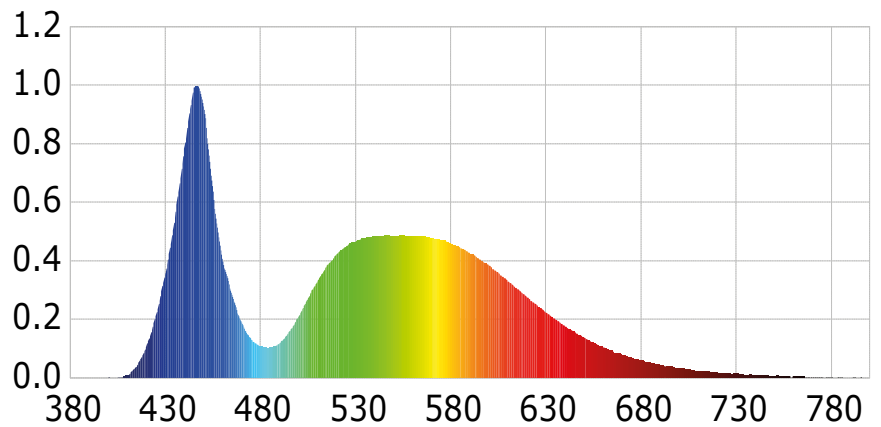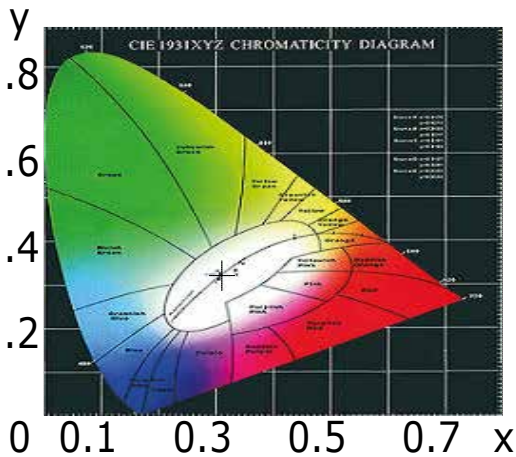

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6658K (duv=0.00261)

CRI: Ra=71.8, avgR(1~14)= 61.2, avgR(1~15)= 61.4

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1624.77 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2832.58 Plm

Efficiency: 92.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 161.31 Plm/W

Radiant Power: 5.080W

Pupil Factor (Kp): 1.743

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.56W