

PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

Características

Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø170*35 mm
Lúmenes	1,900Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	115°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

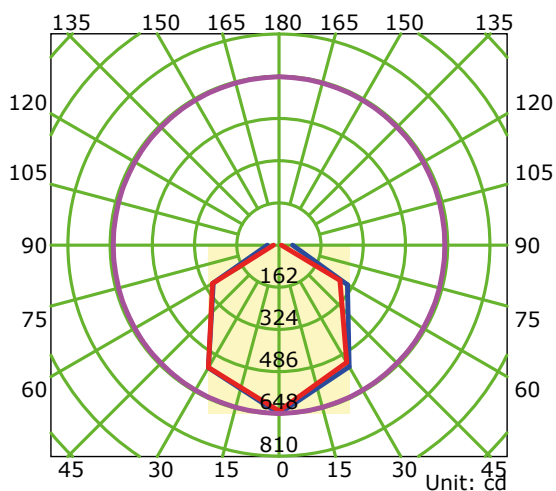

— C0-C180 — C90-C270 — G0



IsoLux Plot

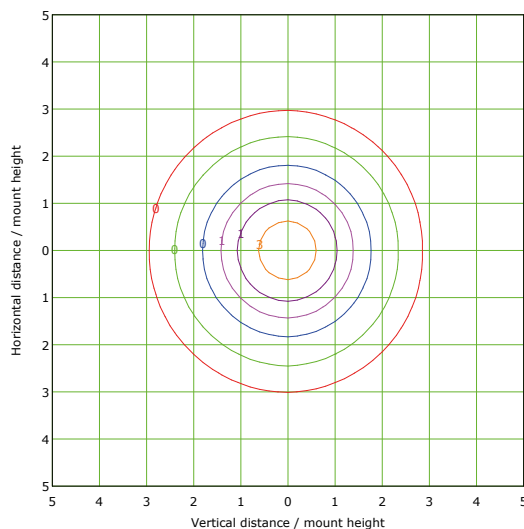


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 6 lx
 (1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 1 lx
 (20%): 1 lx (50%): 3 lx
 (100%): 6 lx




Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

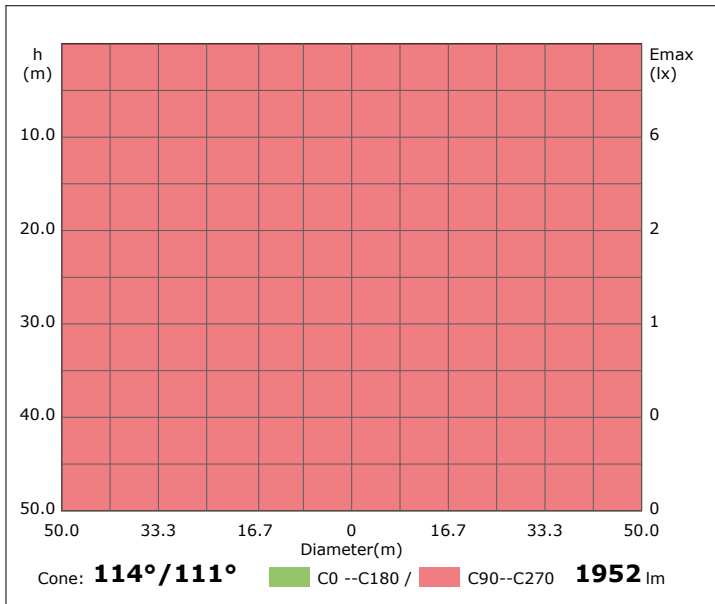

Vertical IsoLux Plot

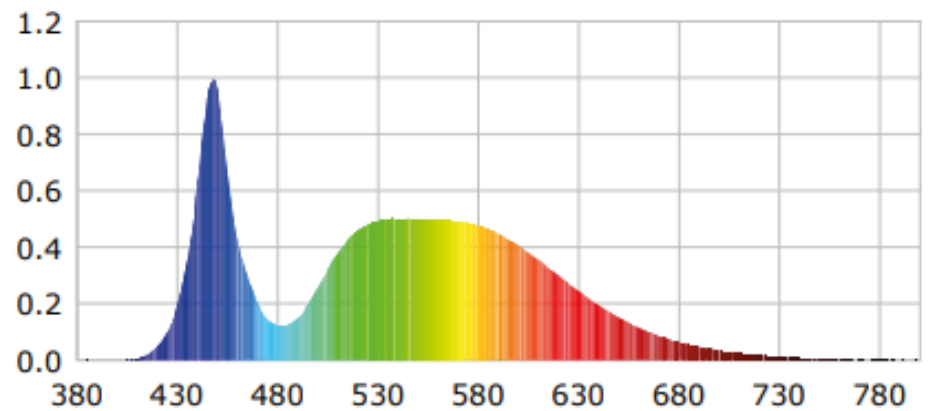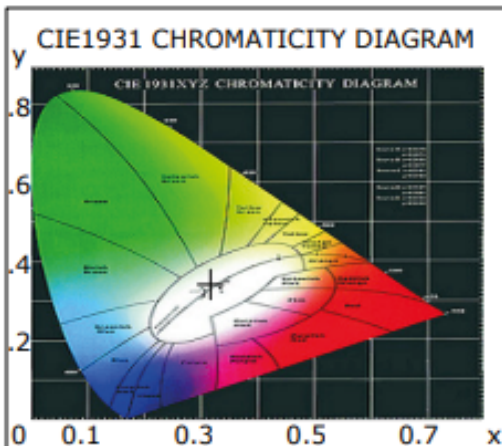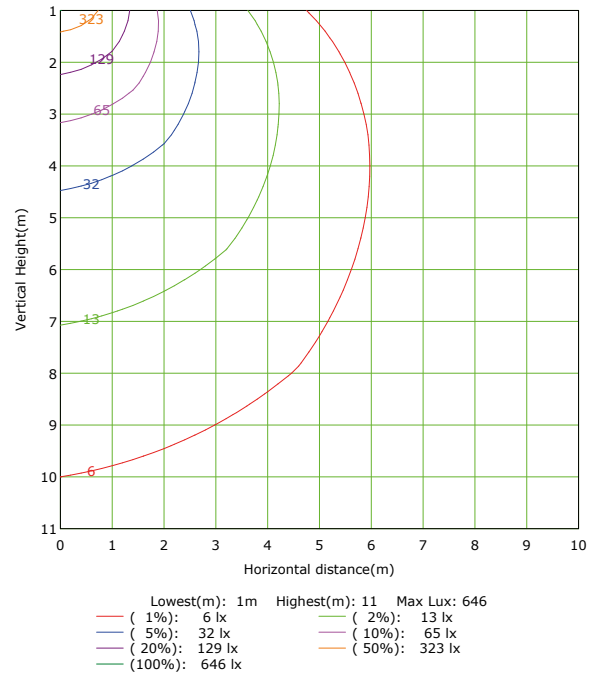

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6282K

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 64.8, avgR(1~15)= 64.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1970.31m

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3422.08 Plm

Efficiency: 104.19Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.97Plm/W

Radiant Power: 5.929 W

Pupil Factor (Kp): 1.737

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.6300

Current: 0.1360A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.91W