

REFLECTOR DL-RSEC

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Dimensiones mm	250*220*30 mm
Lúmenes	11,300 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.41 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

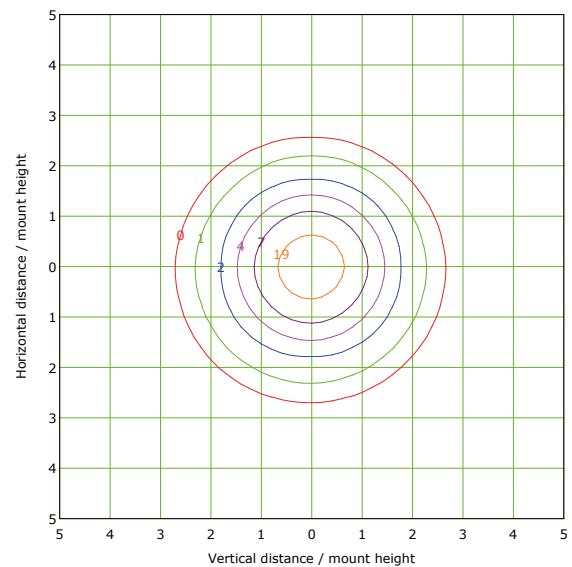
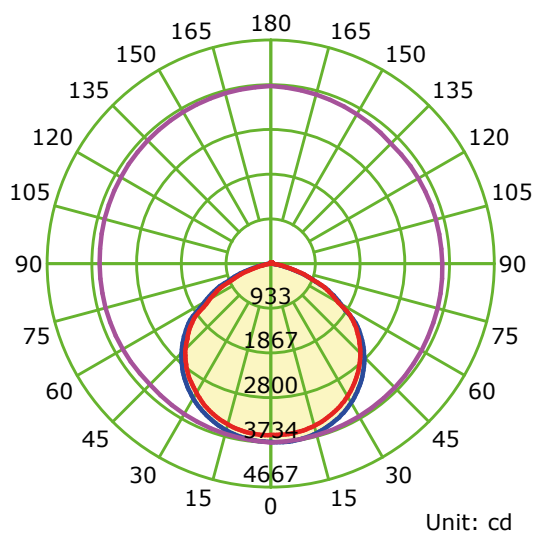


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

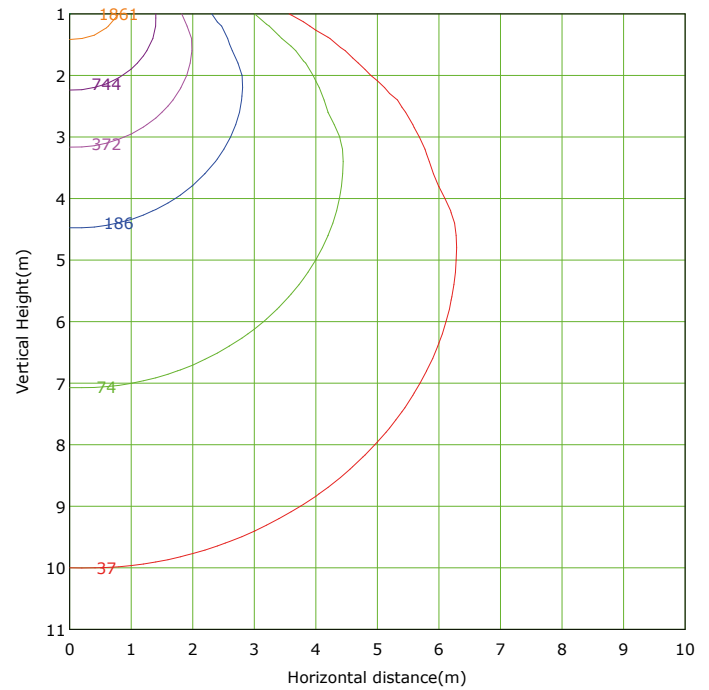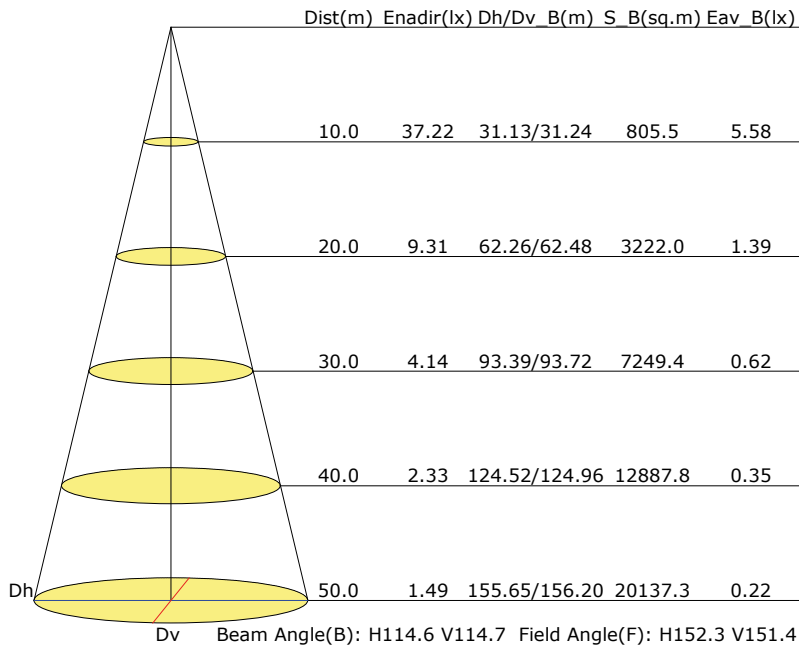

Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 3722.4 lx
 (1%): 37.2 lx (2%): 74.4 lx
 (5%): 186.1 lx (10%): 372.2 lx
 (20%): 744.5 lx (50%): 1861.2 lx
 (100%): 3722.4 lx

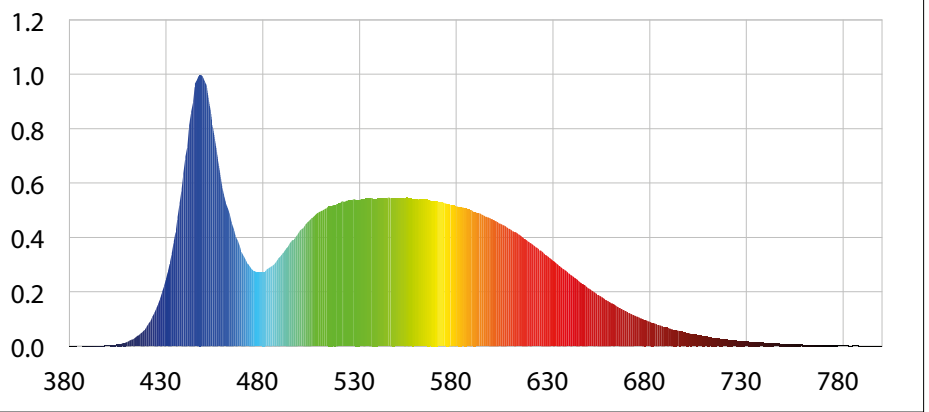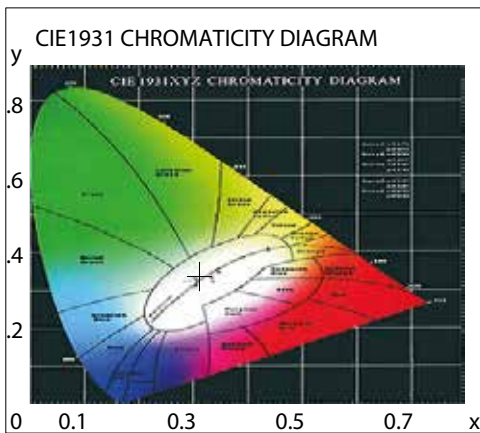

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6448K (duv=0.00778)

CRI: Ra= 70.9, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11384.41 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 21325.65 Plm

Efficiency: 110.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 206.84 Plm/W

Radiant Power: 36.315 W

Pupil Factor (Kp): 1.873

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.9910

Current: 0.8360A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.10W