

REFLECTOR DL-RSEC

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Dimensiones mm	320*220*32 mm
Lúmenes	16,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.5- 0.62 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

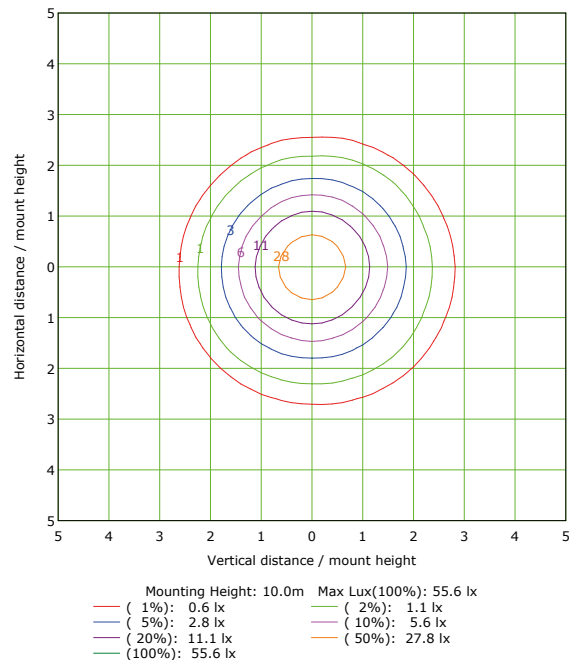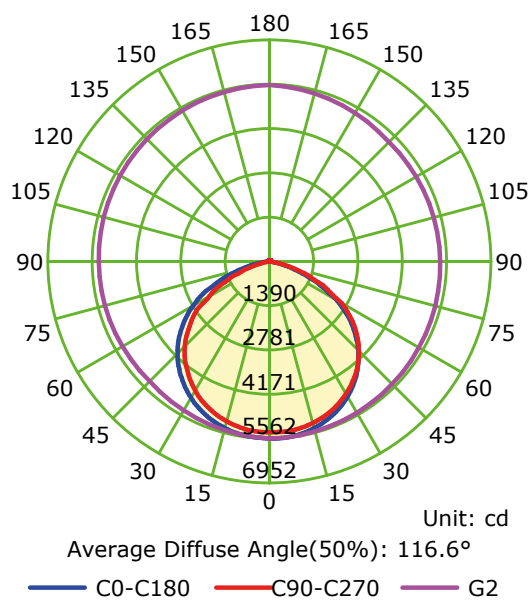

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

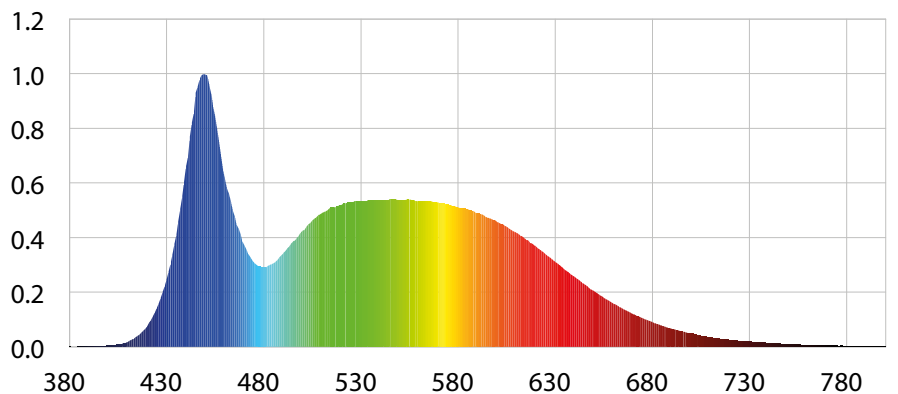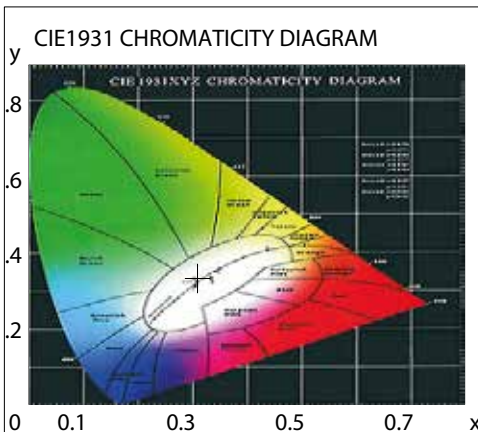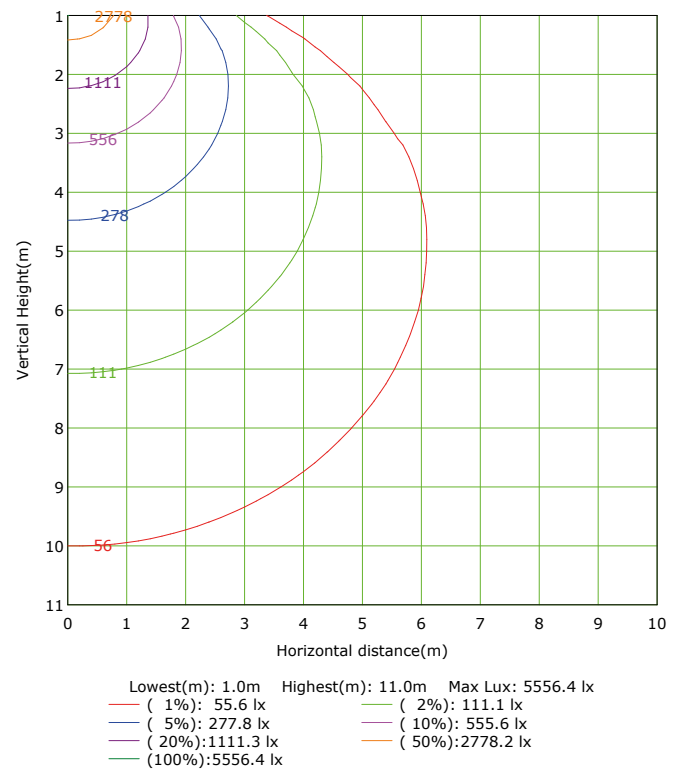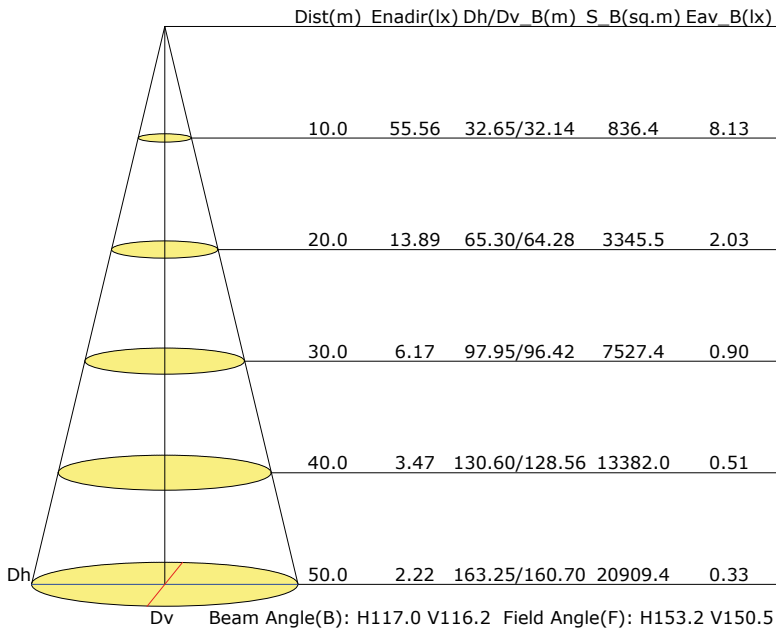

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6474K (duv=0.00759)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 62.8, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 16750.49 lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 31803.44 Plm

Efficiency: 111.93 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.45 Plm/W

Radiant Power: 54.070 W

Pupil Factor (Kp): 1.898

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9880

Current: 1.2160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 149.70W