

## REFLECTOR DL-RSEC

### Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Dimensiones mm	170*150*22 mm
Lúmenes	5,400 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°





### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5-0.20 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

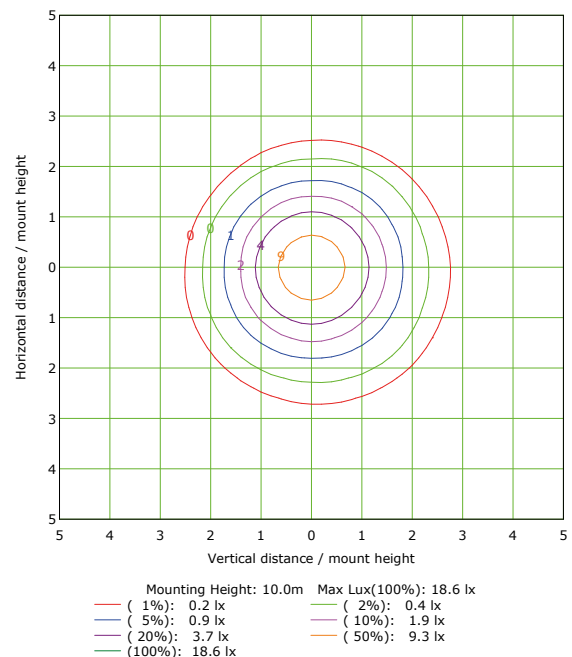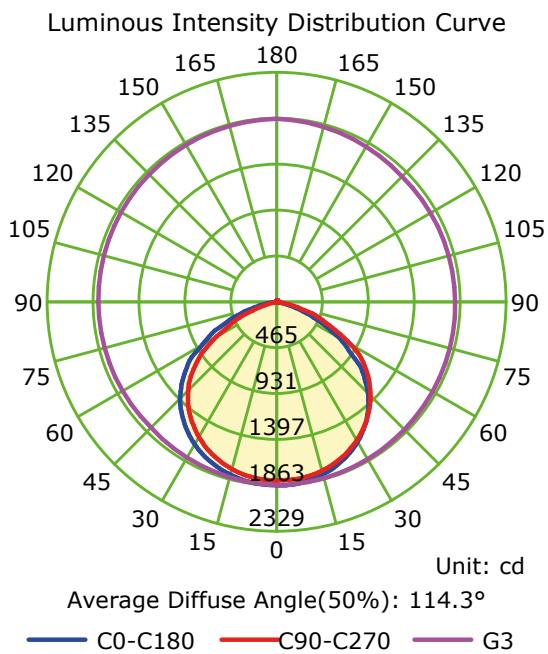

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

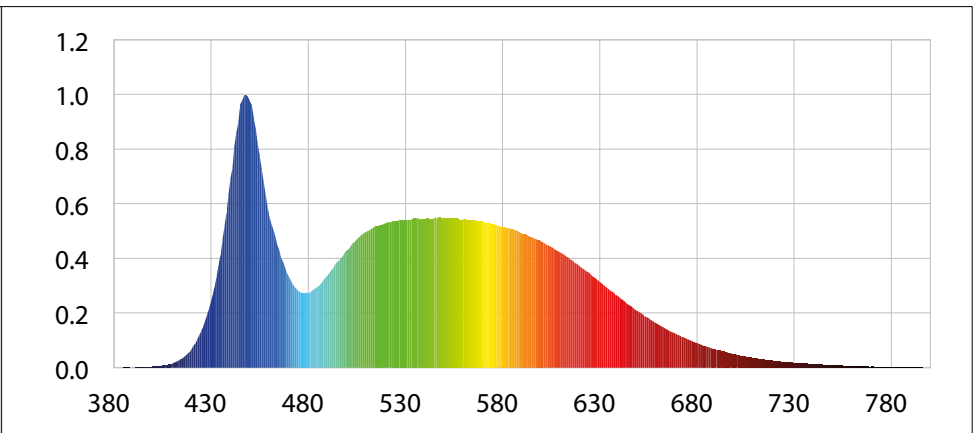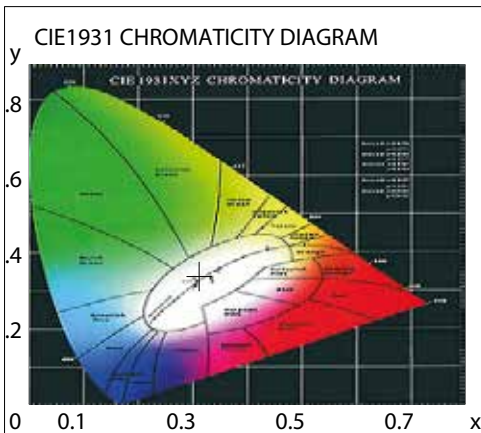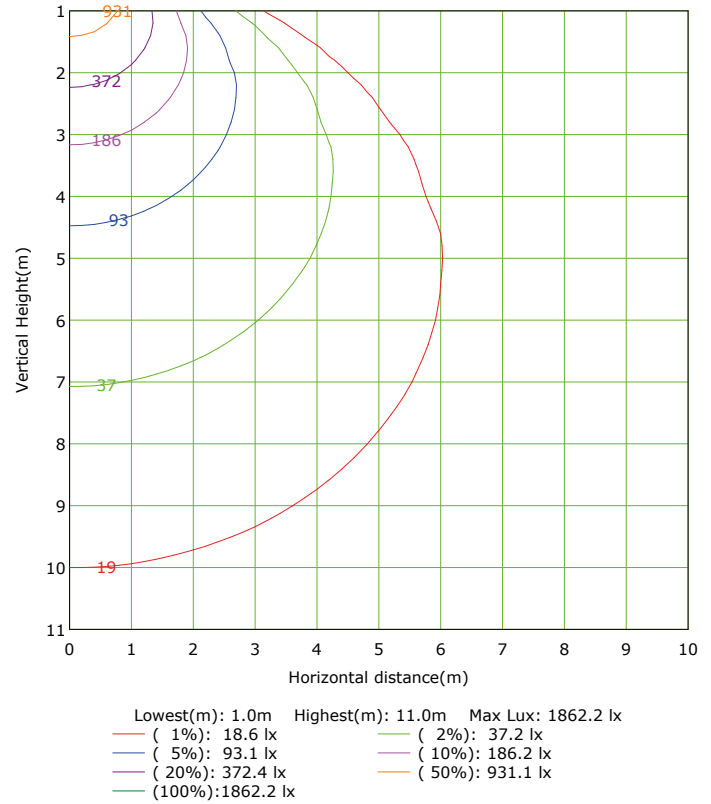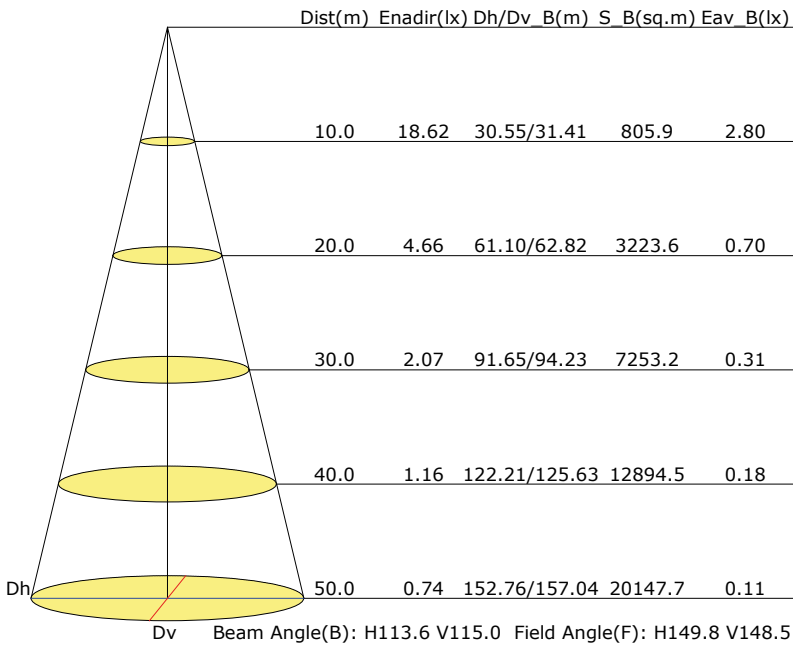

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6502K (duv=0.00735)

CRI: Ra= 71.8, avgR(1~14)= 63.3, avgR(1~15)= 63.3

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux: 5450.49 lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 10209.98 Plm

Efficiency: 109.16 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.49 Plm/W

Radiant Power: 17.352 W

Pupil Factor (Kp): 1.873

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.9900

Current: 0.4040A

Frequency: 60.00Hz

Power: 50.11W