

TUBO T8

Características

Material	Al+PC
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	2,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	28W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.203A
Temperatura de Operación	-10 a 40 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

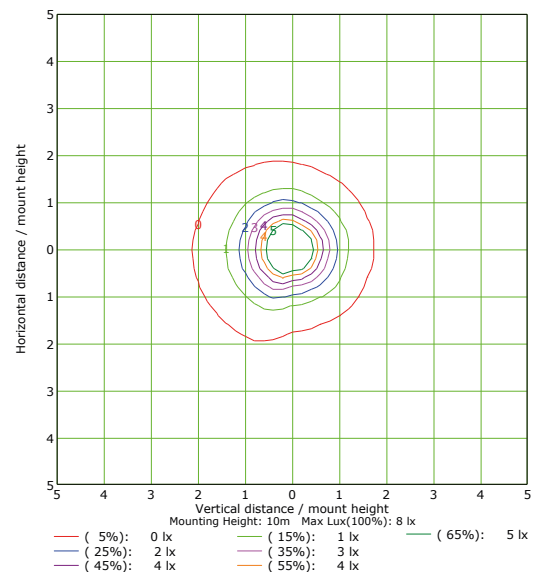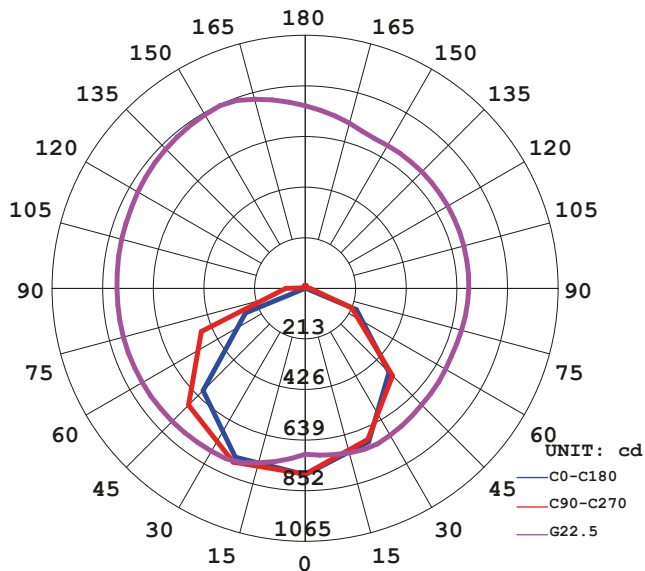

Características y Valores Aproximados

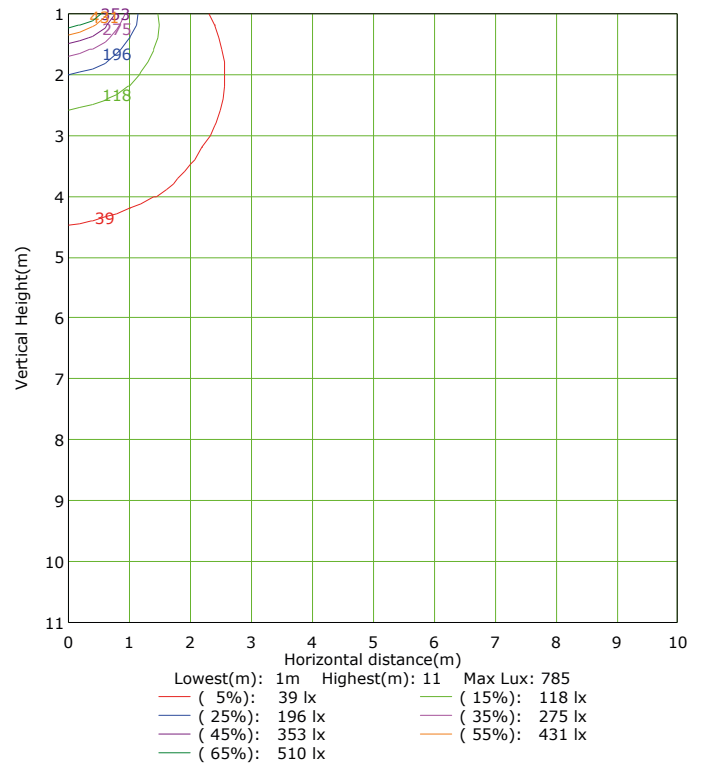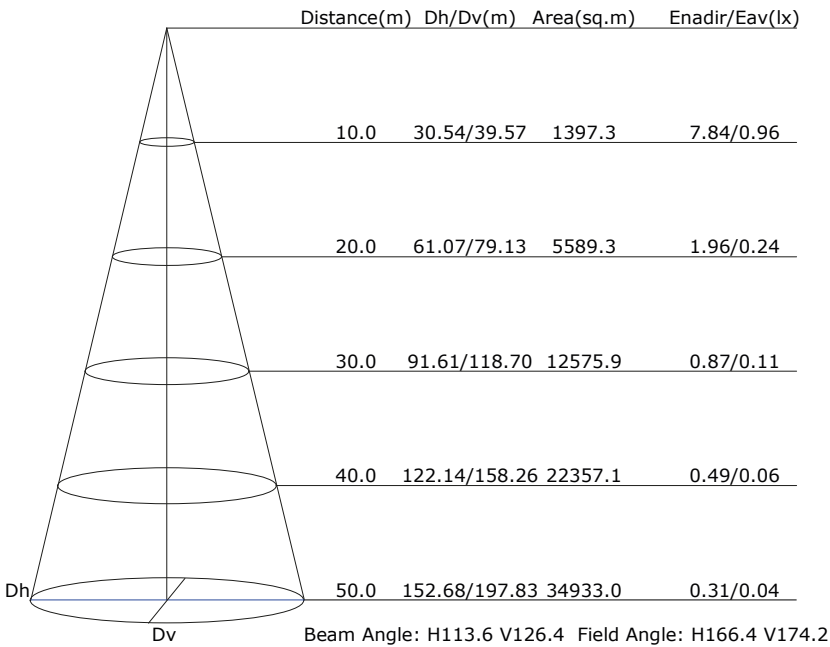

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

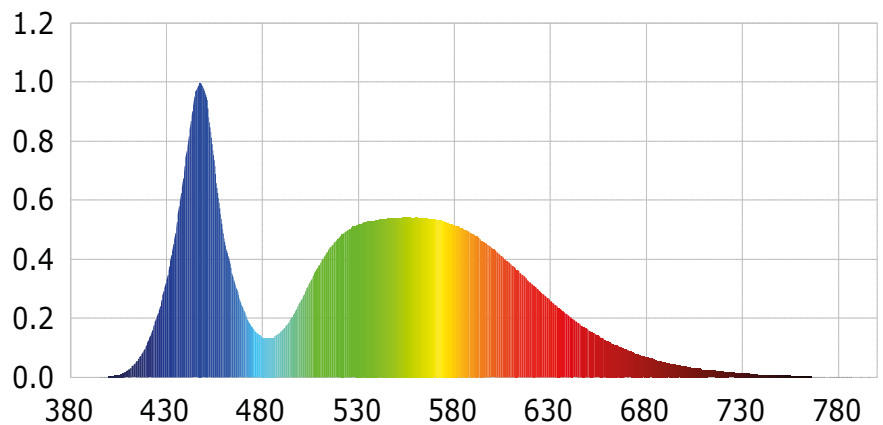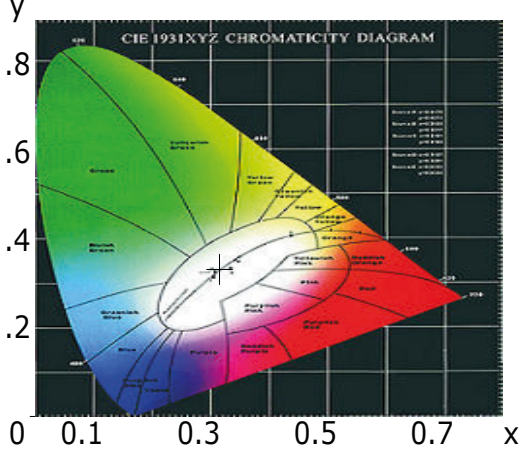

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00532)

CRI: Ra=73.0, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2534.90 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 4401.80 Plm

Efficiency: 99.29Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 172.42 Plm/W

Radiant Power: 7.814W

Pupil Factor (Kp): 1.736

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.1810A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.02W