

TUBO T8

Características

| | |
|----------------------|--------------|
| Material | Al |
| Terminado | Transparente |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | G13 |
| Dimensiones mm | 605*ø26 mm |
| Lúmenes | 900 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 130° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-277V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 9W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.10-0.03A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

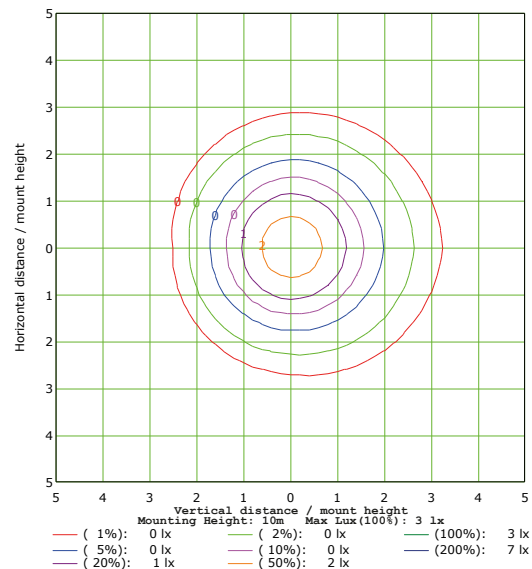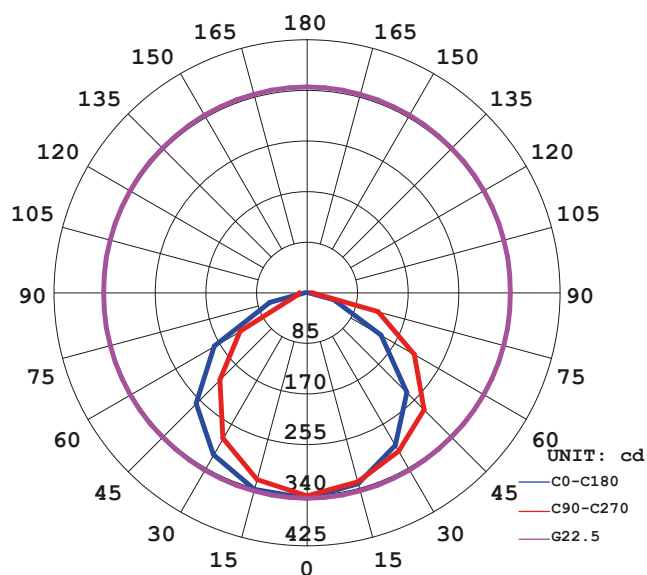

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

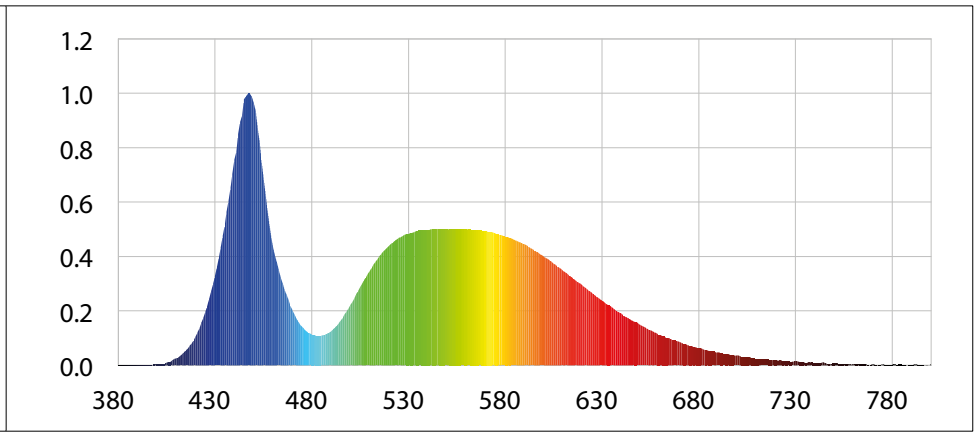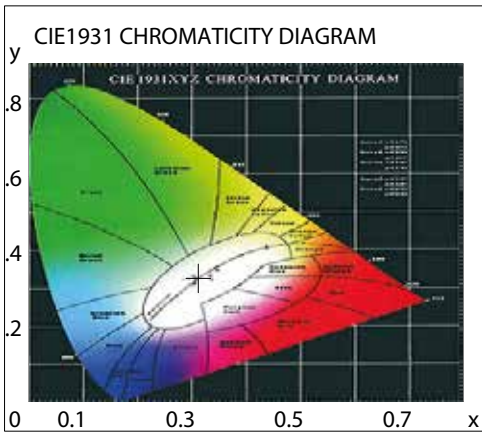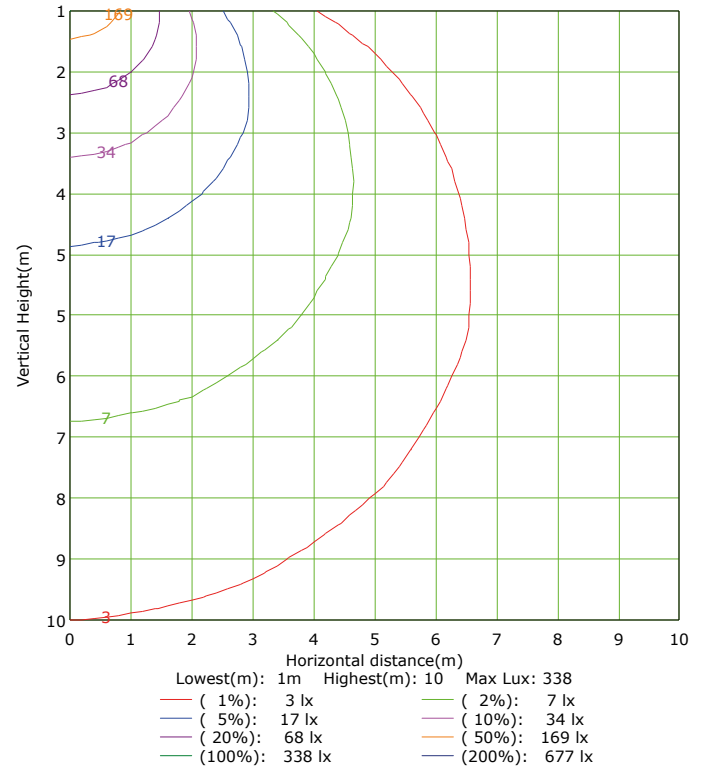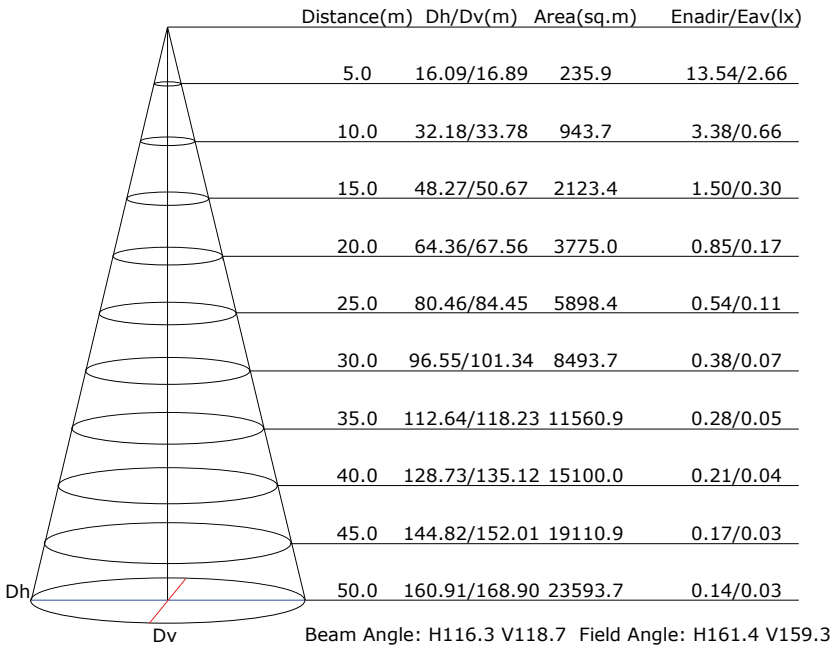

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6394K (duv=0.00434)

CRI: Ra=70.5, avgR(1~14)= 60.2, avgR(1~15)= 60.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:962.65 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 1677.28 Plm

Efficiency: 100.07Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.35 Plm/W

Radiant Power:3.000W

Pupil Factor (Kp): 1.742

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6280

Current: 0.1200A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.62W