

## DOWNLIGHTS SOBREPONER

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Ps                  |
| Índice de protección | IP20                |
| Base                 | Cercha de obreponer |
| Dimensiones mm       | 170*33 mm           |
| Lúmenes              | 1,050 Lm            |
| Temperatura          | 3,500K              |
| Ángulo               | 120°                |



### Parámetros Eléctricos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 12 W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14-0.04A  |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

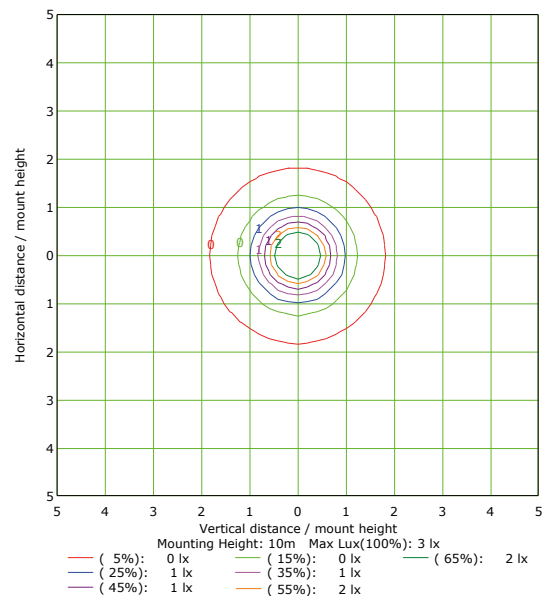
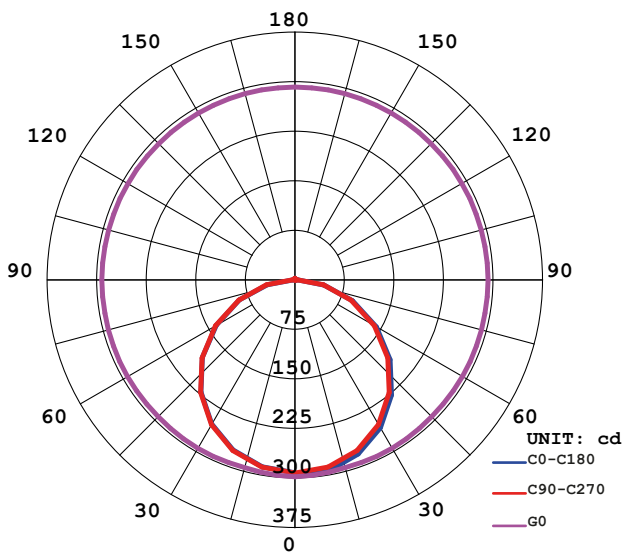


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

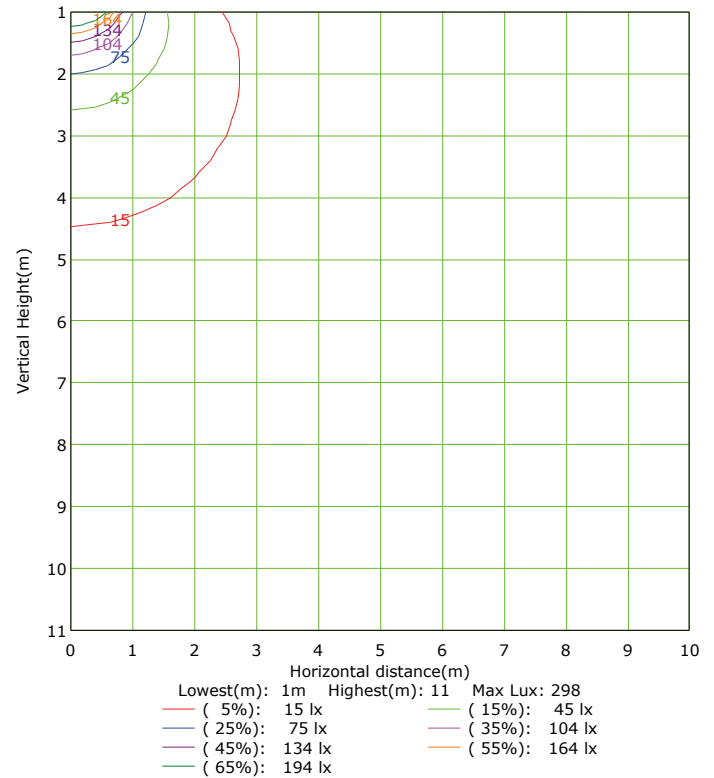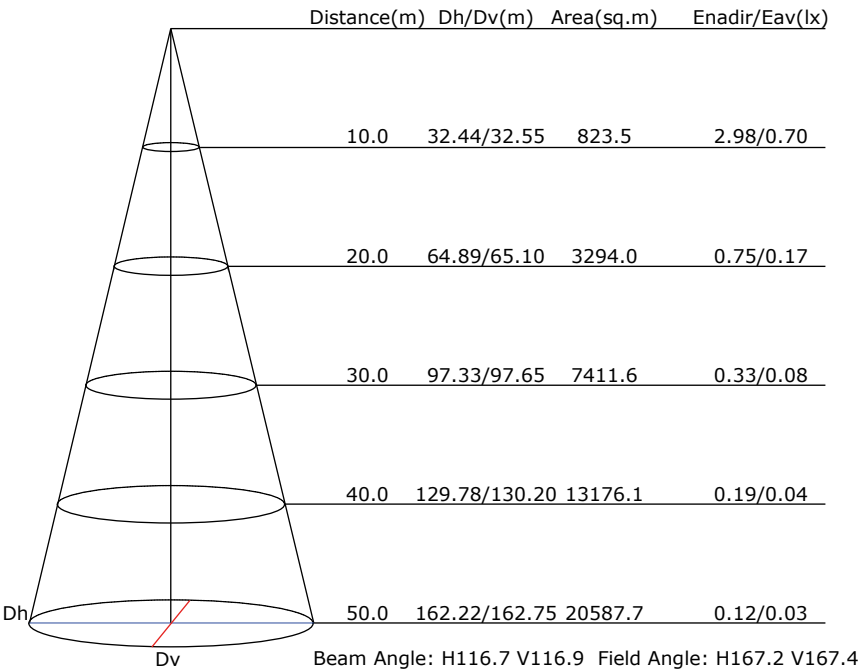

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

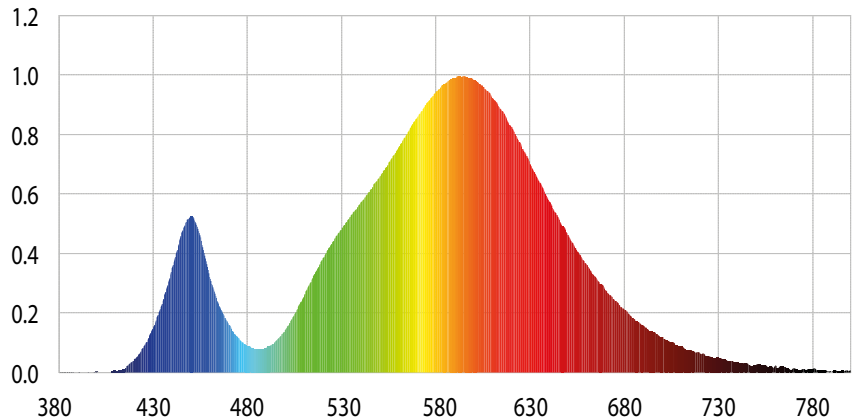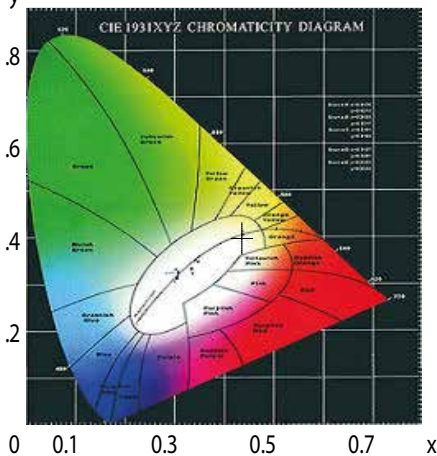

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3003K (duv=0.00021)

CRI: Ra=69.8, avgR(1~14)= 60.0, avgR(1~15)=59.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:861.33 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 975.59Plm

Efficiency: 68.52 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:77.61 Plm/W

Radiant Power: 2.448W

Pupil Factor (Kp): 1.133

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5990

Current: 0.1650A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.57W