

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

| | |
|----------------------|----------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Ps |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm | ø170*33 mm |
| Lúmenes | 1,130 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 12W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14-0.04A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|----------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM |







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

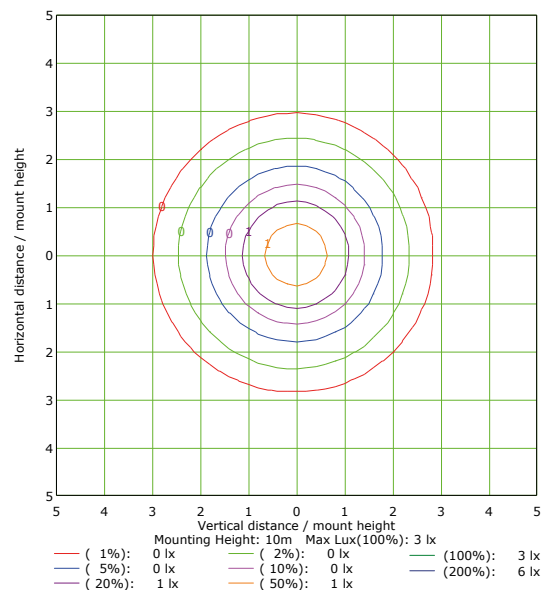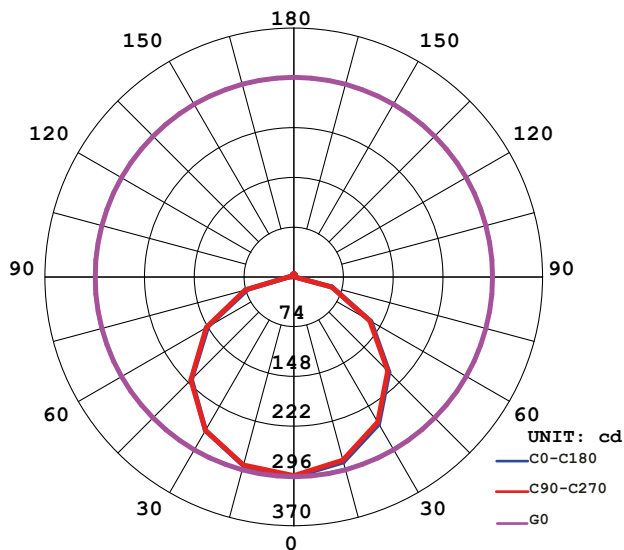

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

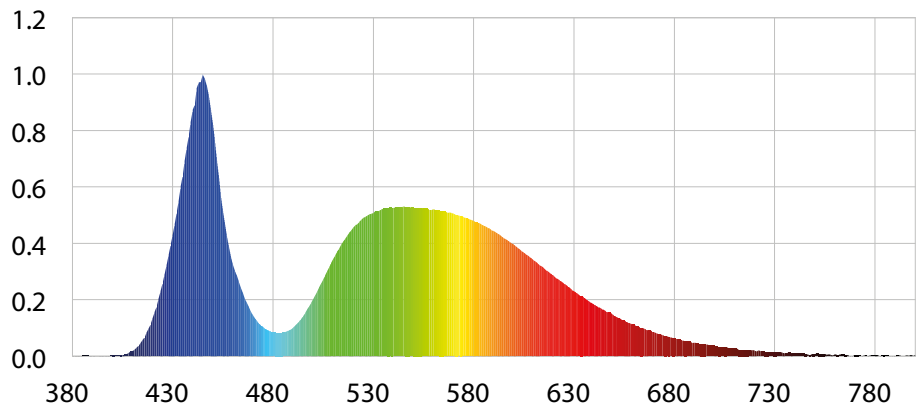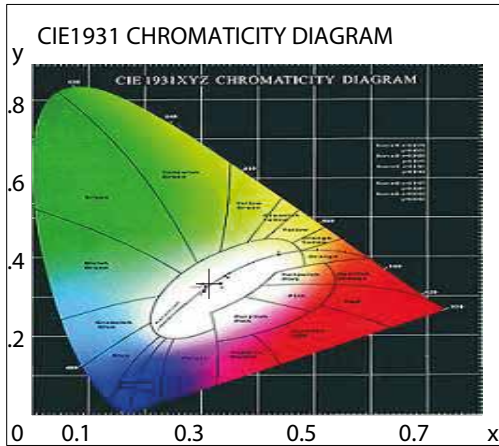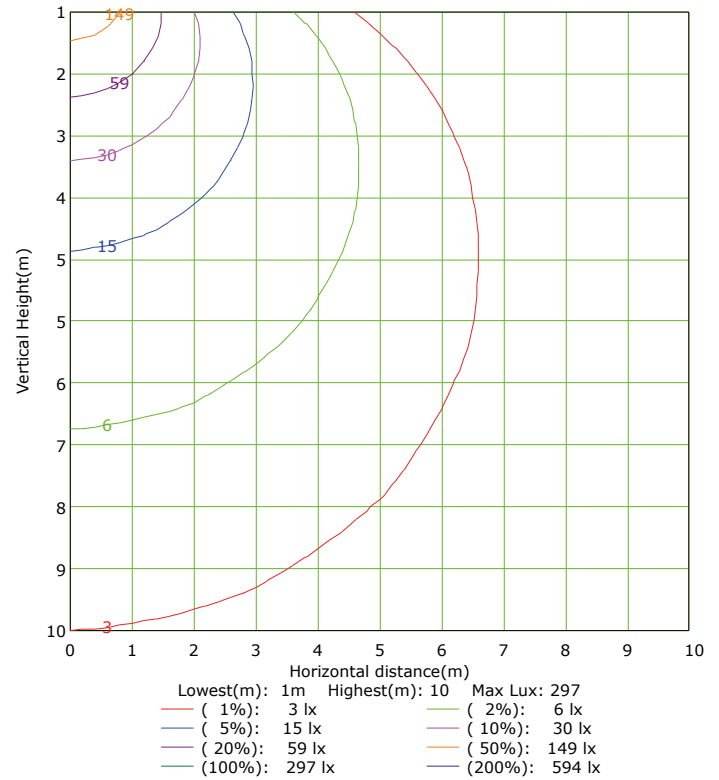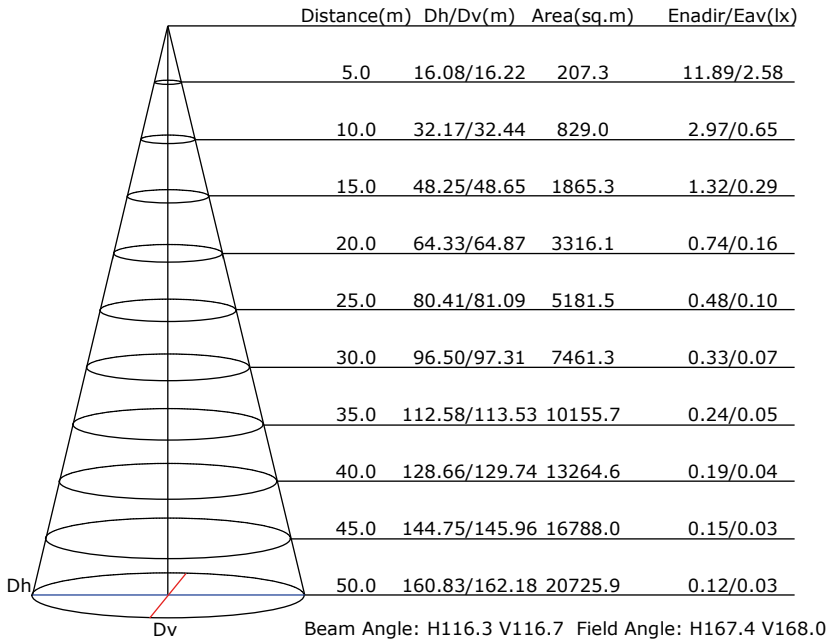

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6258K (duv=0.00223)

CRI: Ra= 69.4, avgR(1~14)= 59.0, avgR(1~15)= 59.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1112.87 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 1873.95Plm

Efficiency: 92.28 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 155.39 Plm/W

Radiant Power: 3.394 W

Pupil Factor (Kp): 1.684

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6060

Current: 0.1590A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.21W