

## DOWNLIGHTS SOBREPONER

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	ø222*33 mm
Lúmenes	1,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

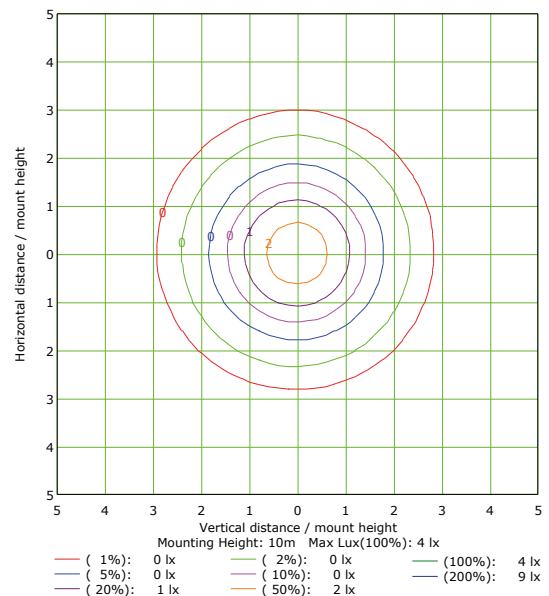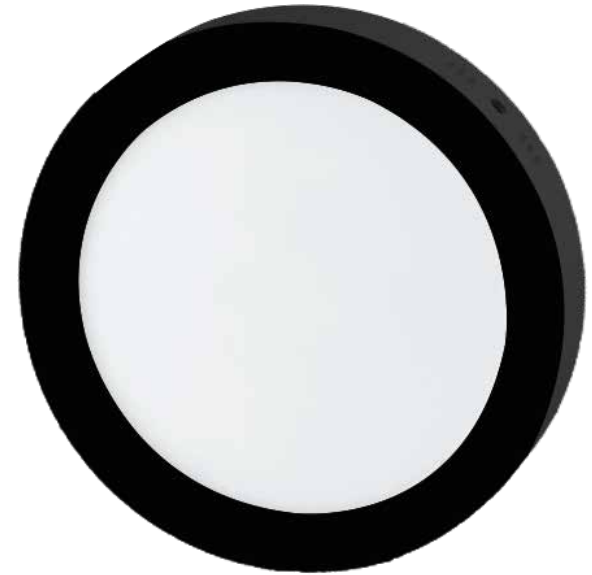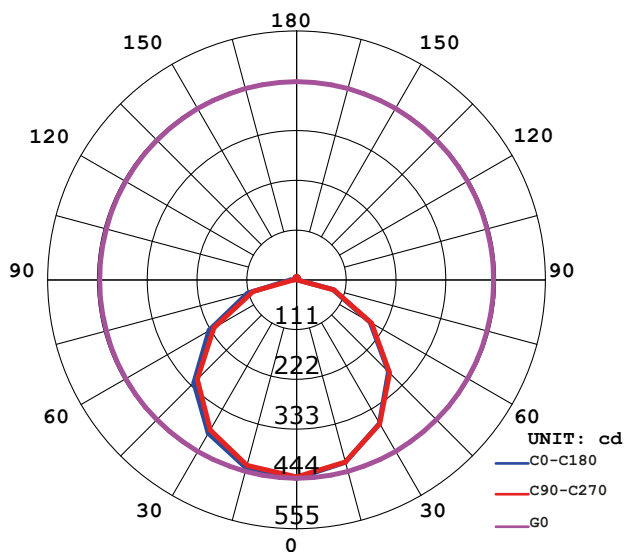

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

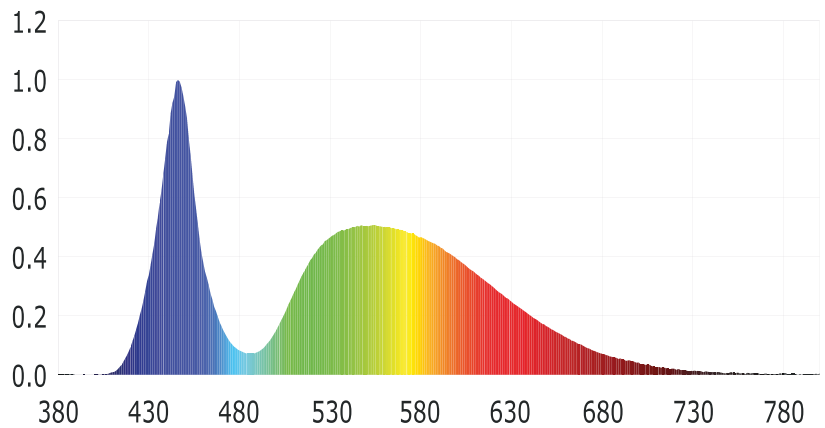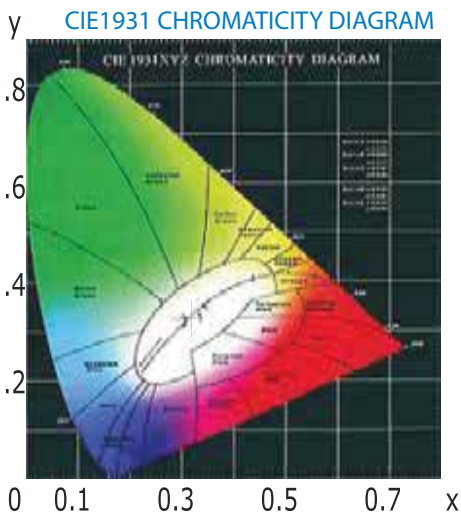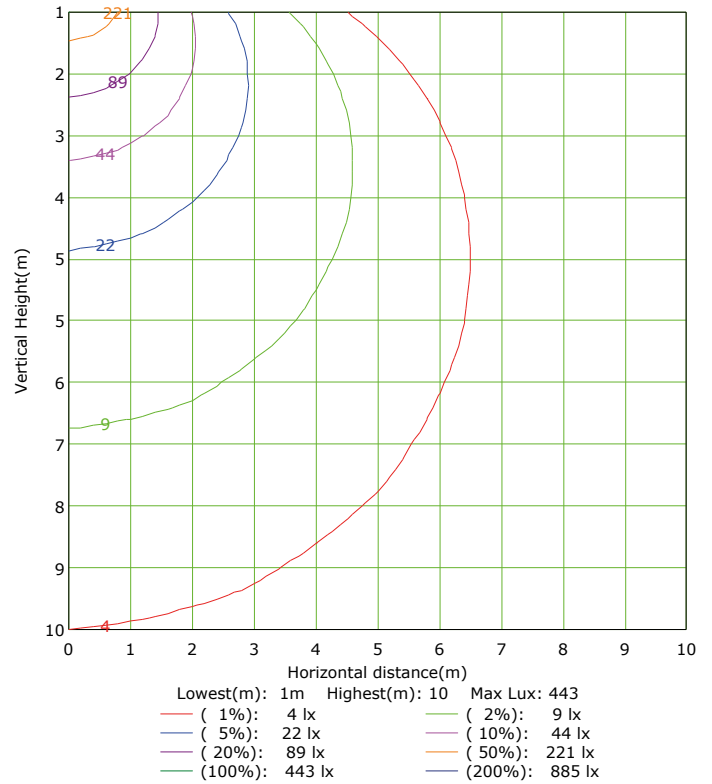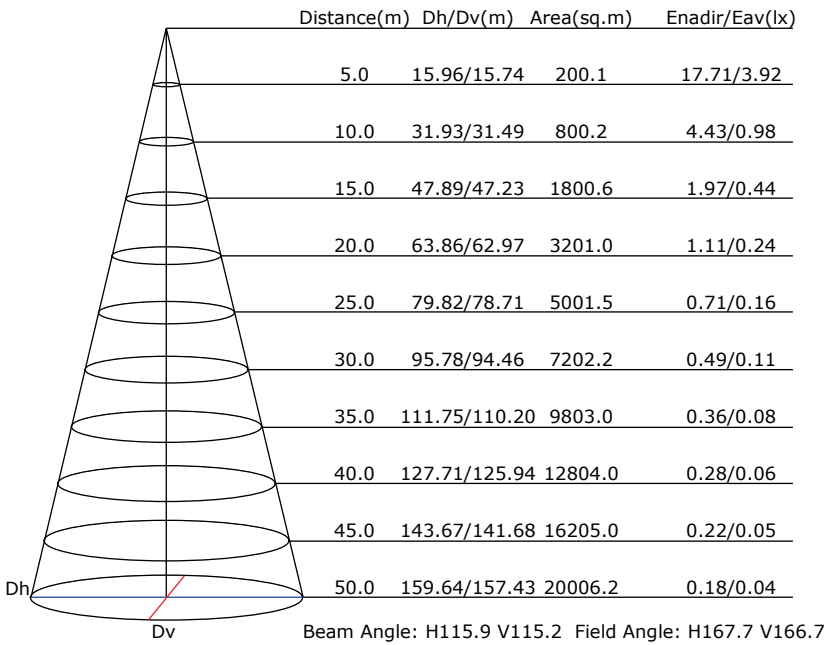

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6162K (duv=0.00005)

CRI: Ra= 70.1, avgR(1~14)= 59.5, avgR(1~15)=59.9

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux:1500.56 Lm

EEl: 0.18

Pupil Flux: 2485.06Plm

Efficiency: 76.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 127.05 Plm/W

Radiant Power: 4.644 W

Pupil Factor (Kp): 1.656

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.2500A

Frequency: 60.00Hz

Power:19.56W