

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

| | |
|----------------------|----------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Ps |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm | ø222*33 mm |
| Lúmenes | 1,700 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |


Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21-0.06A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios


| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

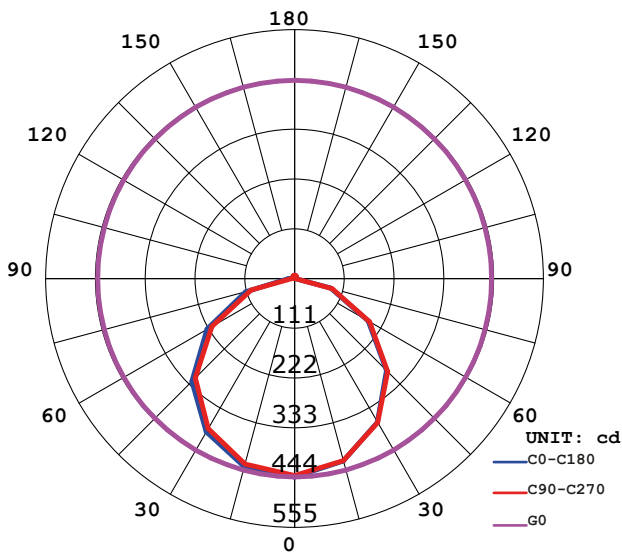

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

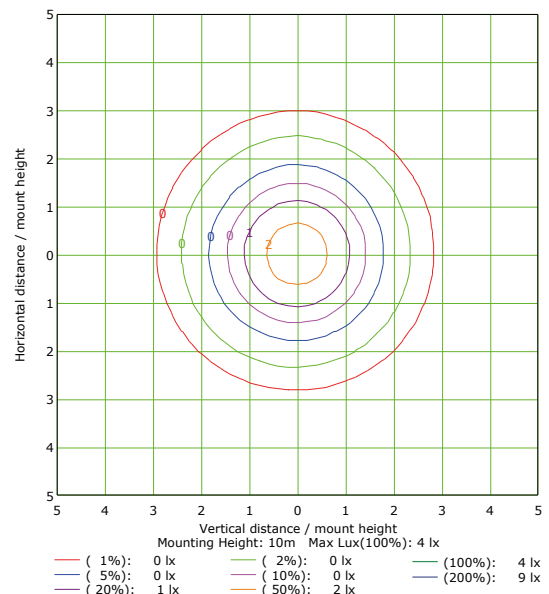

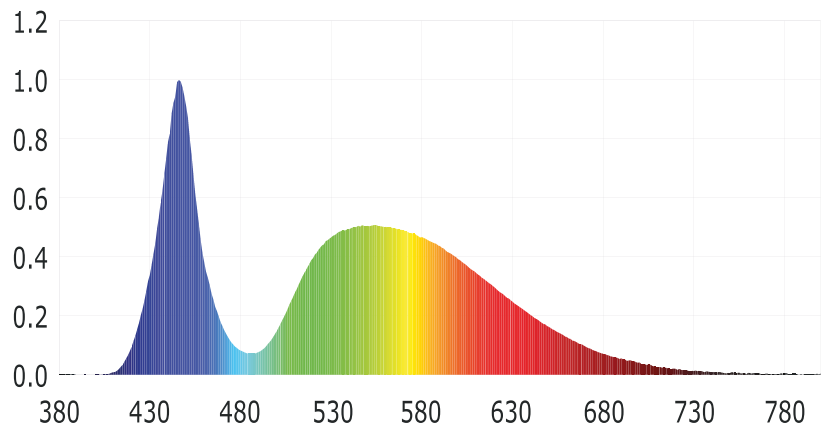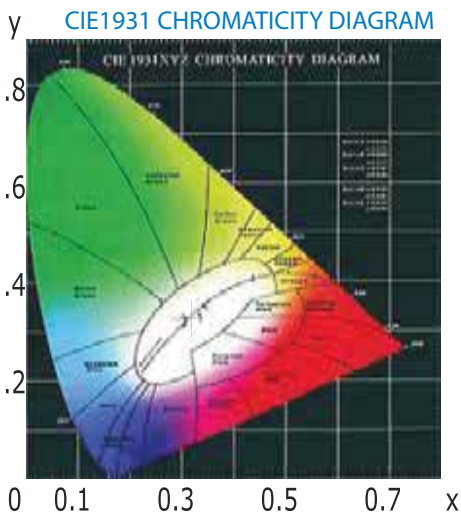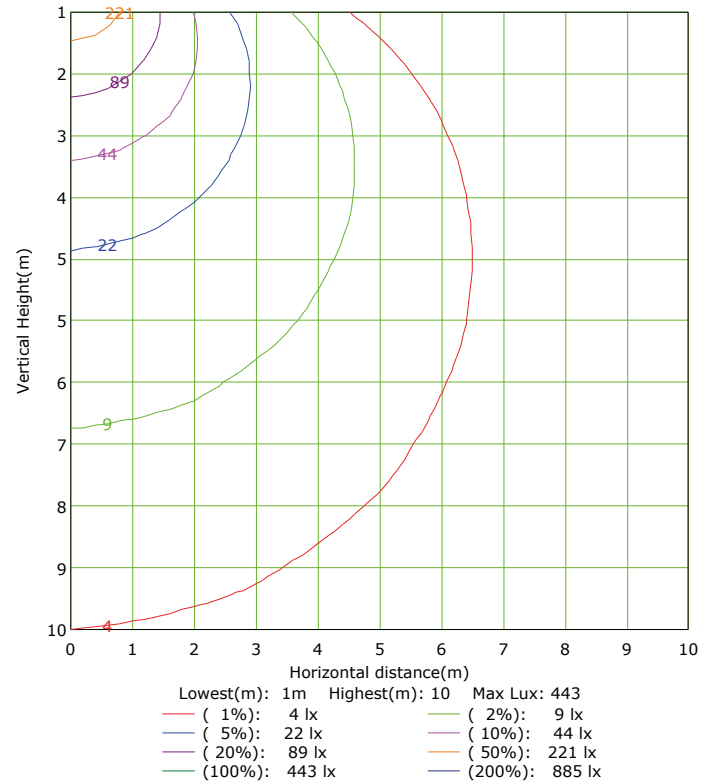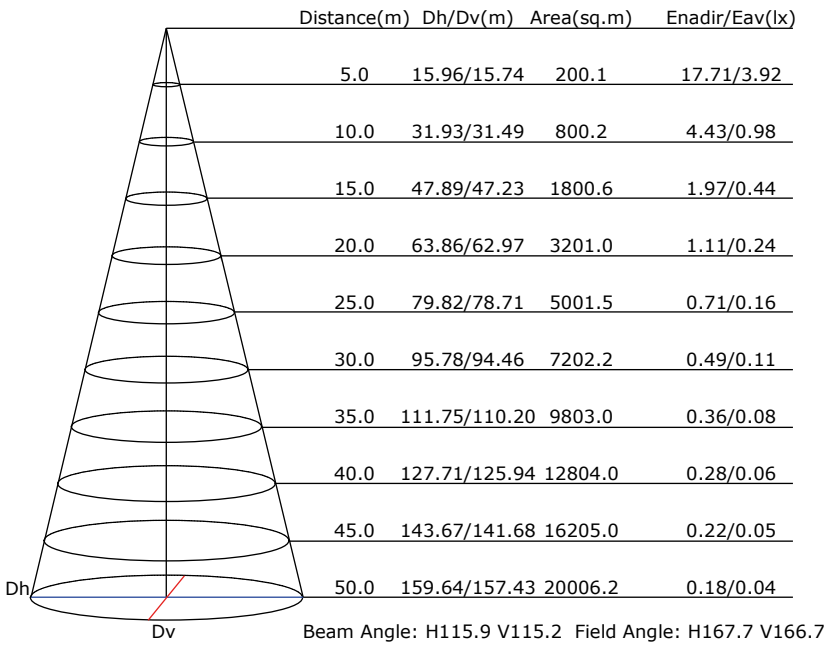

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6162K (duv=0.00005)

CRI: Ra= 70.1, avgR(1~14)= 59.5, avgR(1~15)=59.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1500.56 Lm

EEl: 0.18

Pupil Flux: 2485.06Plm

Efficiency: 76.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 127.05 Plm/W

Radiant Power: 4.644 W

Pupil Factor (Kp): 1.656

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.2500A

Frequency: 60.00Hz

Power:19.56W