

## CEILING LIGHT DIRIGIBLE

### Características

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Al                 |
| Terminado            | PLata (Satin)      |
| Pantalla             | Ps                 |
| Índice de protección | IP20               |
| Base                 | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm       | ø108*90*44 mm      |
| Lúmenes              | 850 Lm             |
| Temperatura          | 6,500K             |
| Ángulo               | 25°                |



### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 7W            |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.08 - 0.02 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |

### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

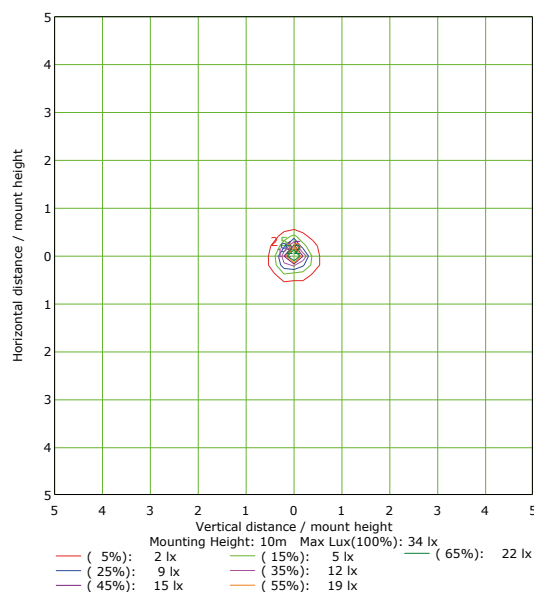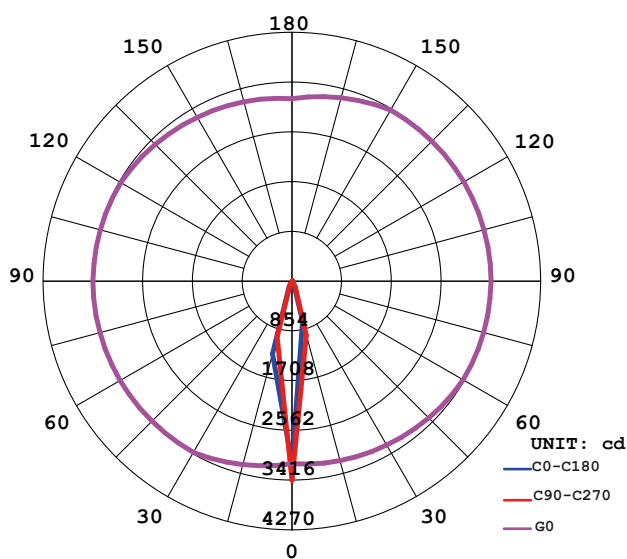

### Características y Valores Aproximados



\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

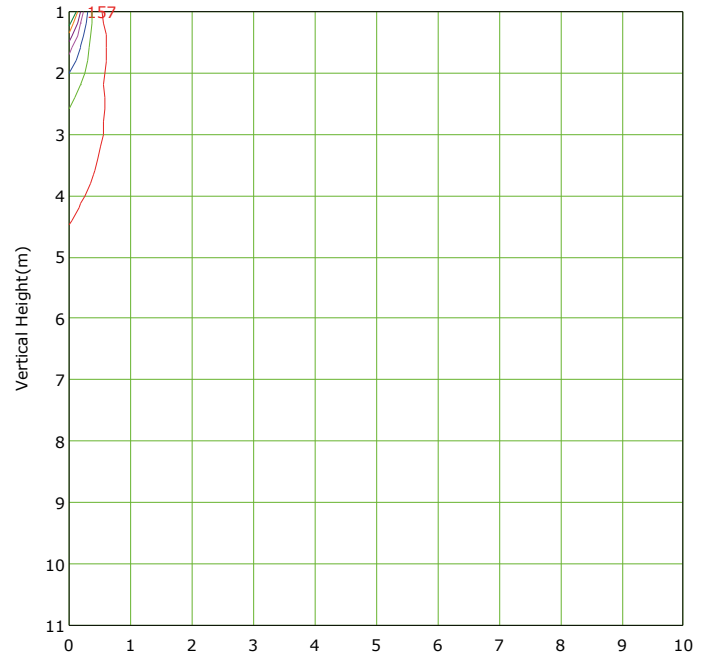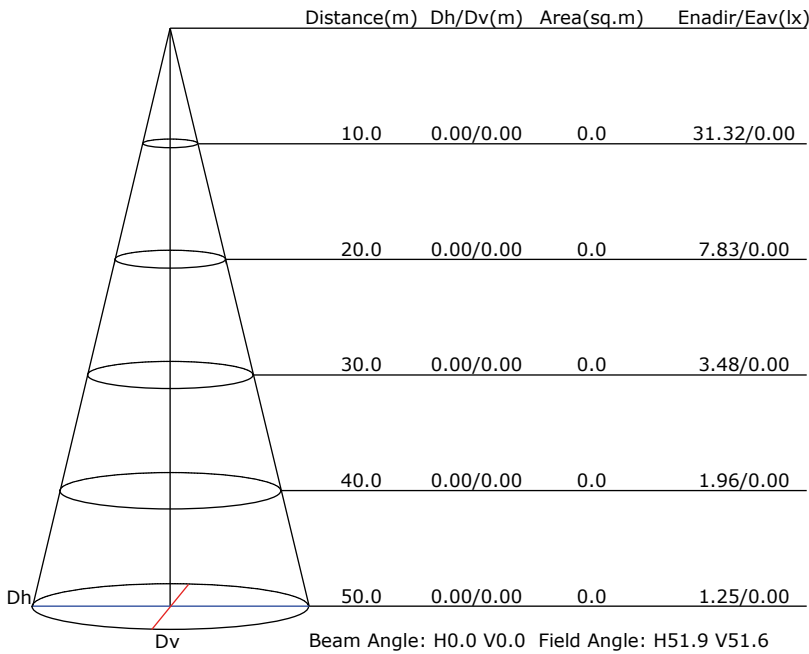

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 3132

- ( 5%): 157 lx
- ( 15%): 470 lx
- ( 25%): 783 lx
- ( 35%): 1096 lx
- ( 45%): 1409 lx
- ( 55%): 1723 lx
- ( 65%): 2036 lx

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

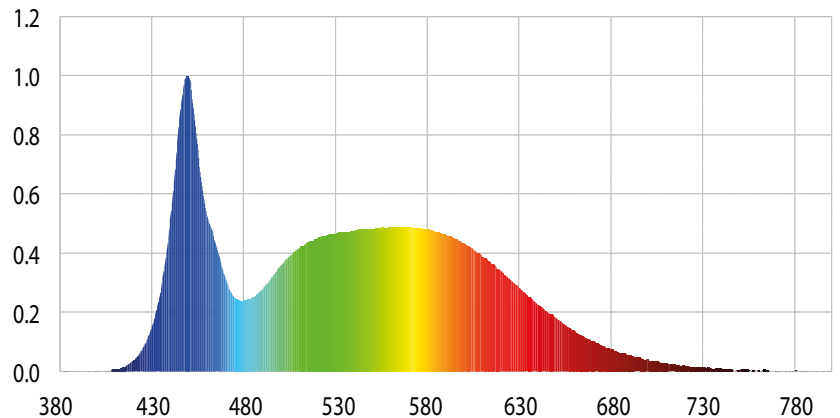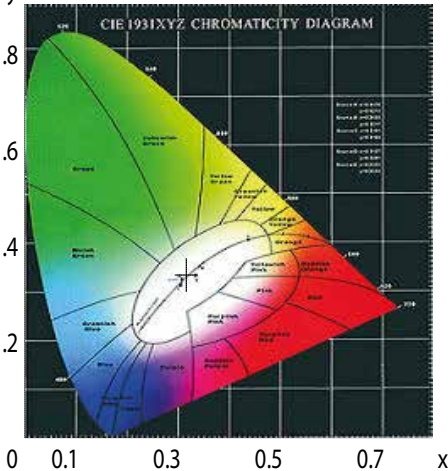

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6206K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 870.31 Lm

EEl: 0.10

Pupil Flux: 1602.37 Plm

Efficiency: 125.59Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 231.22 Plm/W

Radiant Power: 2.742 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.93W