

## DOWNLIGHT

### Características

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Al                 |
| Terminado            | Plata / Satín      |
| Pantalla             | Ps                 |
| Índice de protección | IP20               |
| Base                 | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm       | ø150*109*55 mm     |
| Lúmenes              | 1,050 Lm           |
| Temperatura          | 3,500K             |
| Ángulo               | 120°               |



### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 12W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |

### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

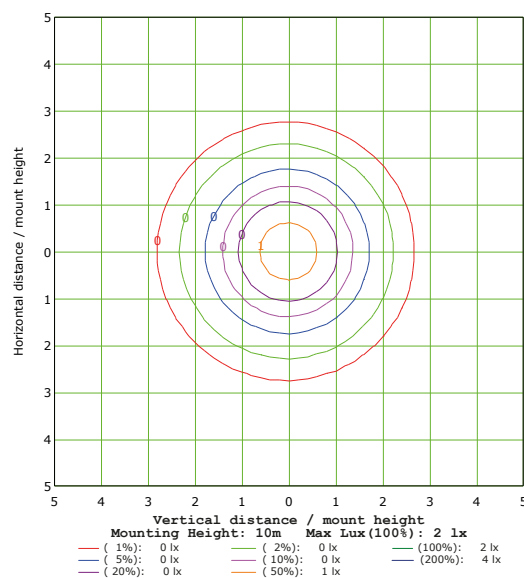
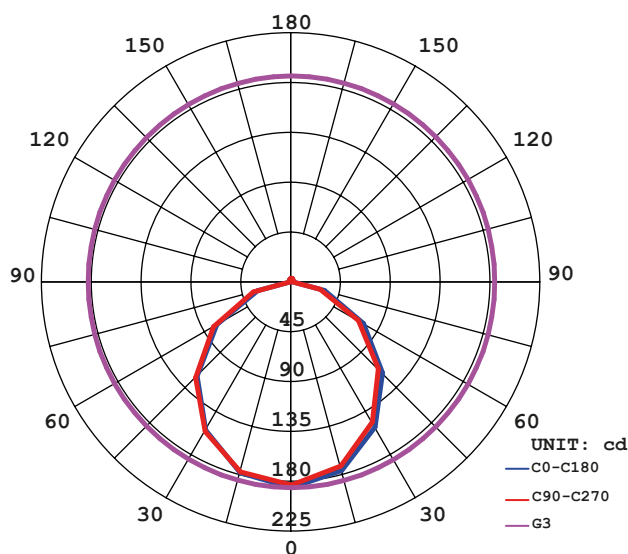


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

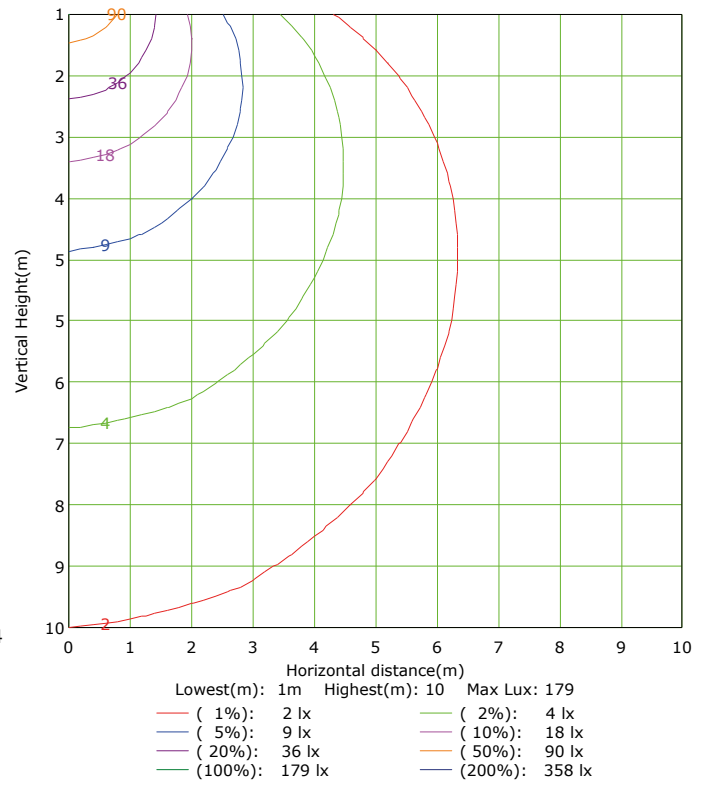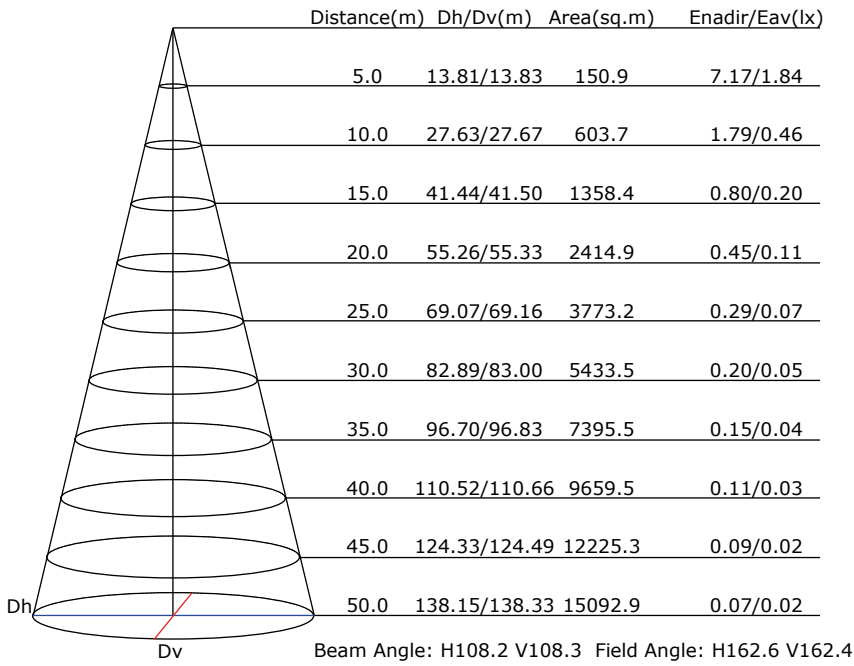

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

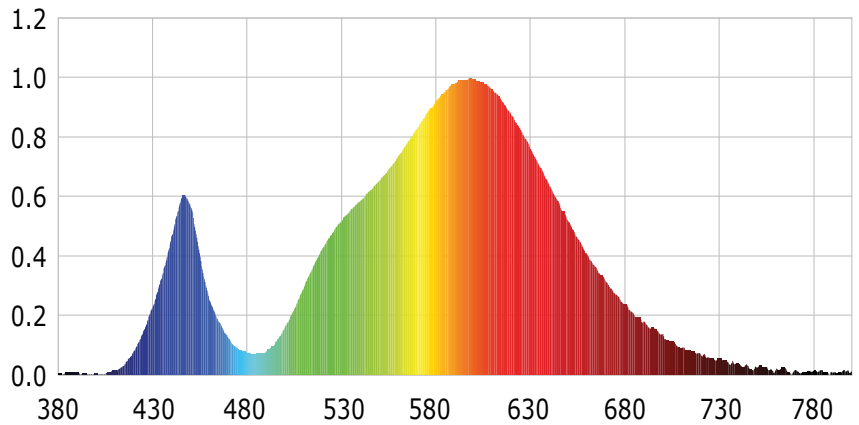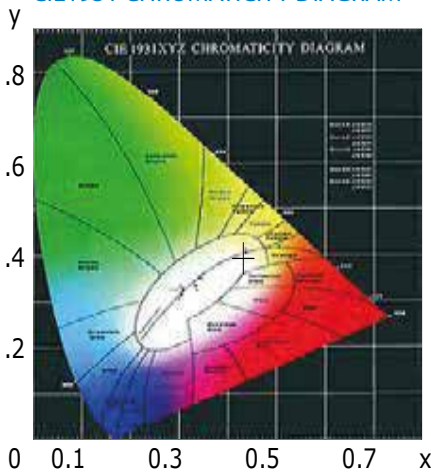

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2997K (duv=0.00239)

CRI: Ra= 73.2, avgR(1~14)= 64.6, avgR(1~15)= 64.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:917.69 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1054.62 Plm

Efficiency: 75.16 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 86.37 Plm/W

Radiant Power: 2.691 W

Pupil Factor (Kp): 1.149

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.1610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.21W