

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Plata / Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø118*90*52 mm
Lúmenes	6 00 Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

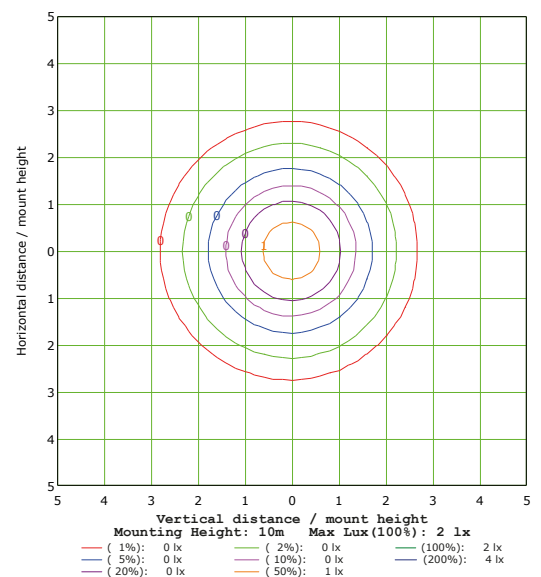
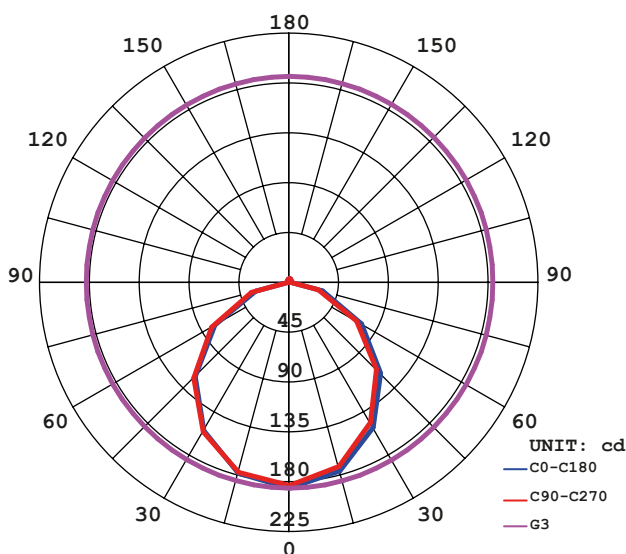


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

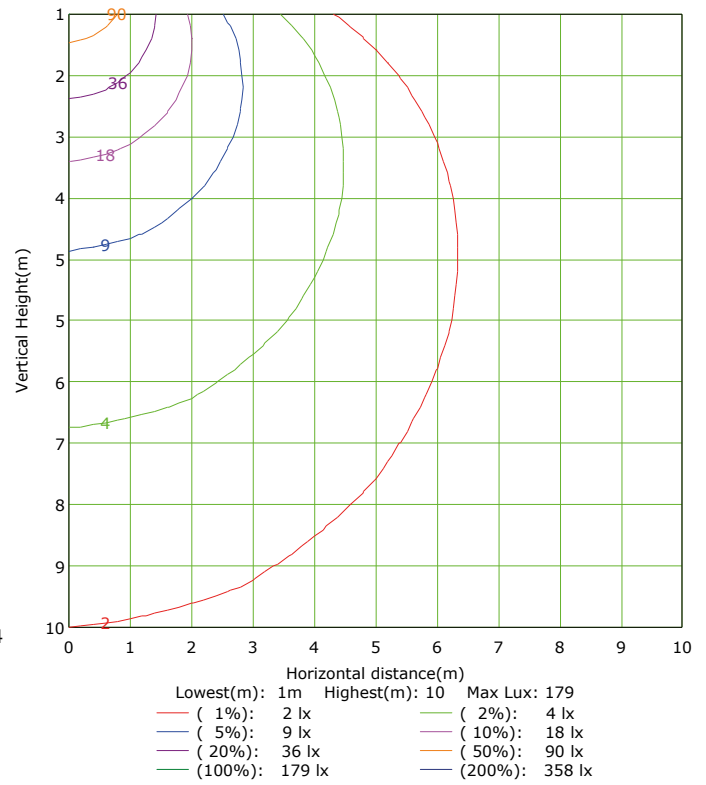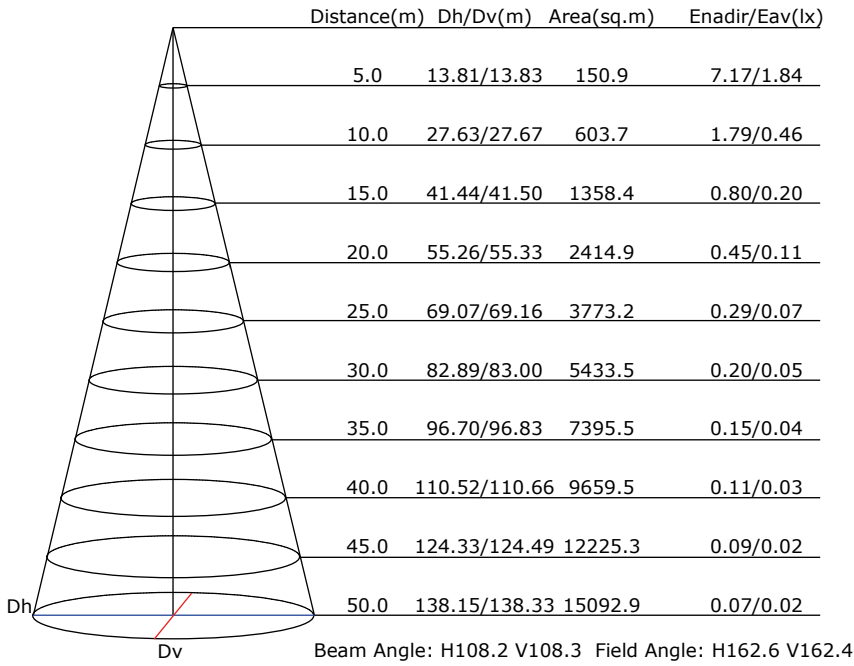

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

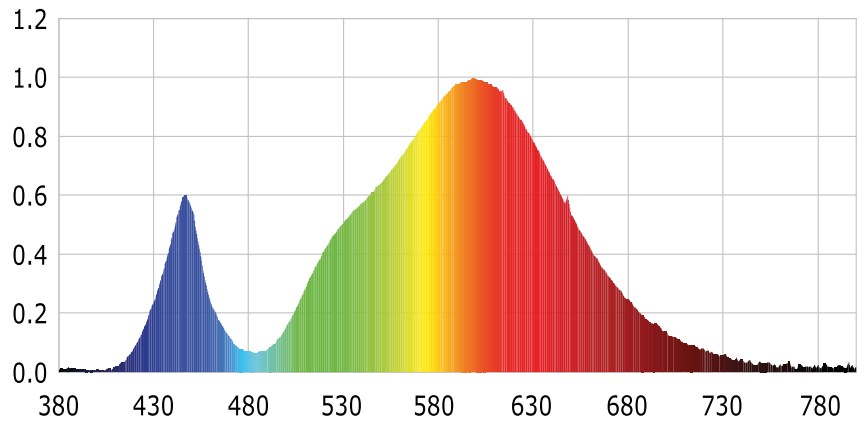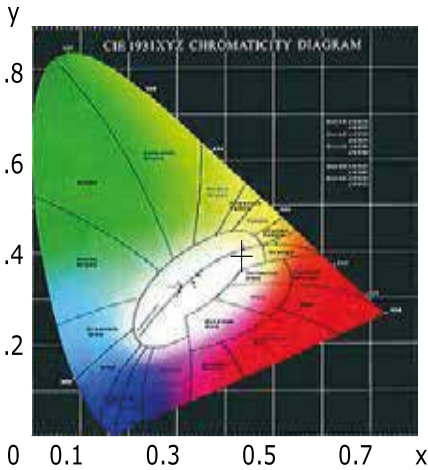

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2943K (duv=0.00316)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 518.44 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 589.67 Plm

Efficiency: 71.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 80.89 Plm/W

Radiant Power: 1.539 W

Pupil Factor (Kp): 1.137

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5890

Current: 0.0970A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.29W