

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

| | |
|----------------------|-------------|
| Material | Al |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | E39 / E40 |
| Dimensiones mm | Ø190*265 mm |
| Lúmenes | 11,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| F.P. | ≥0.95 |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1000 mA |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios





| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

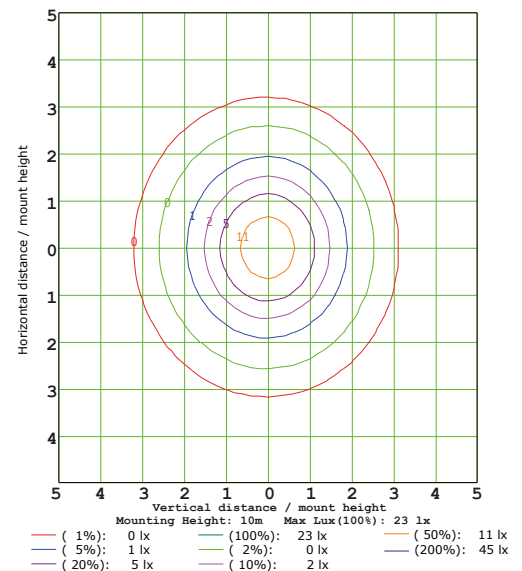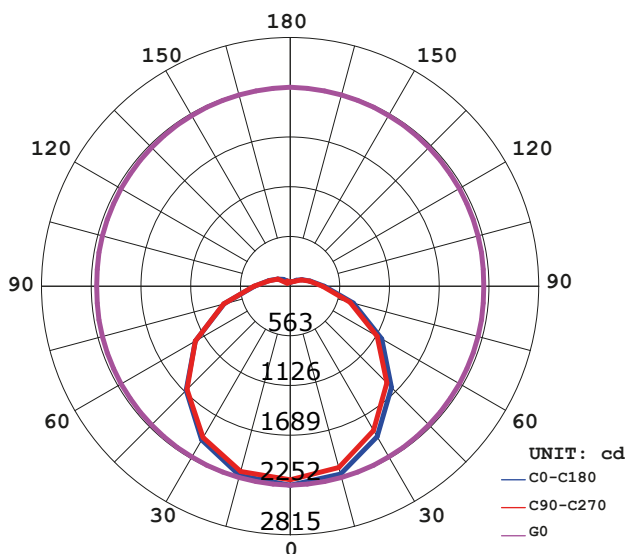

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

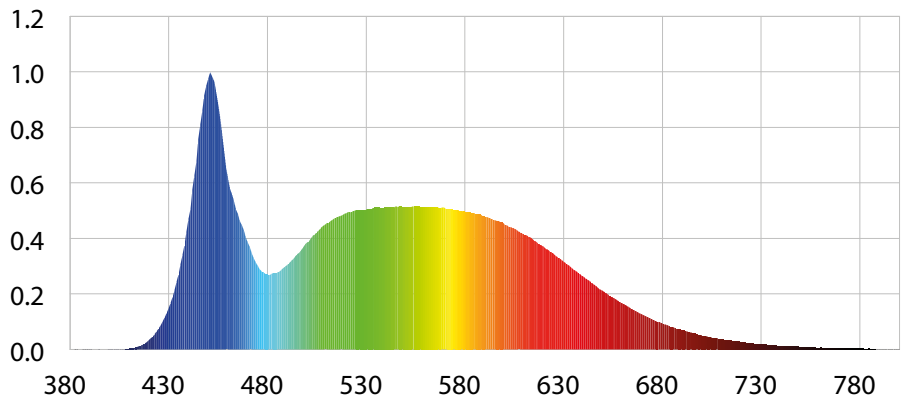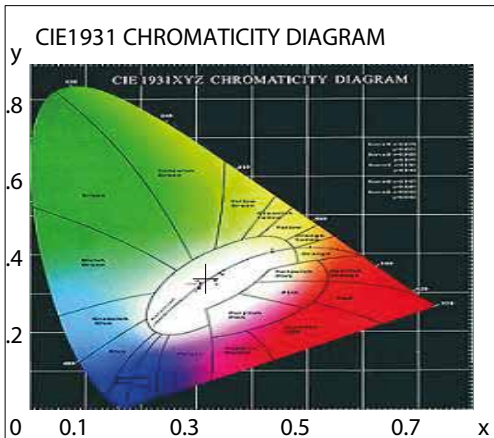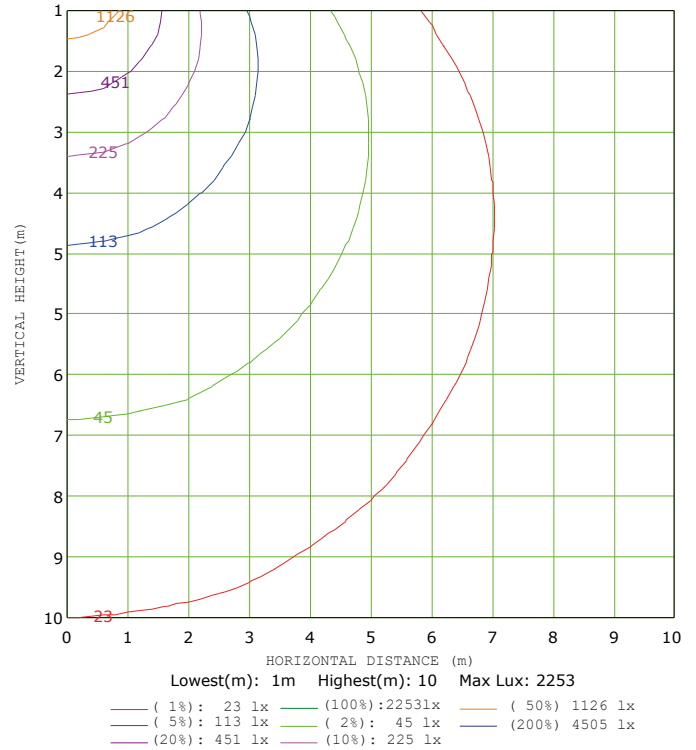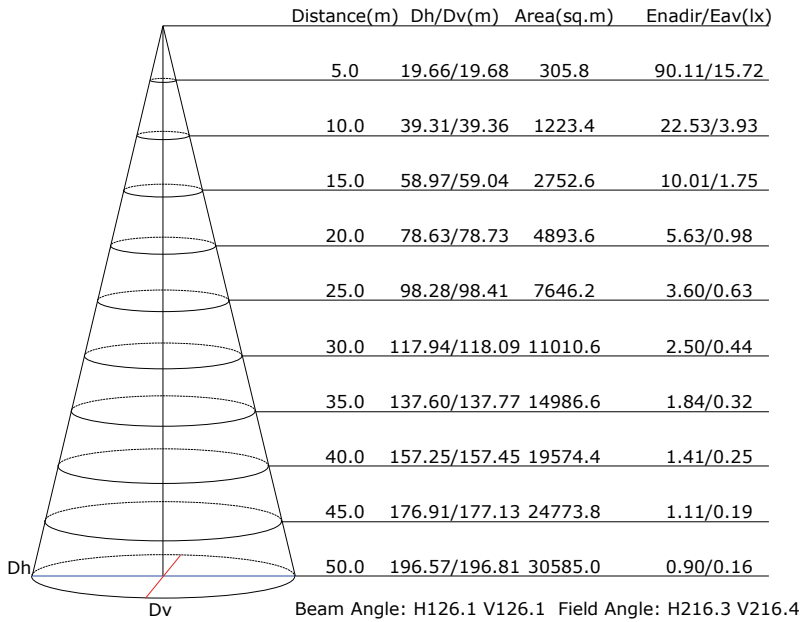

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00744)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11250.72 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 20923.11 Plm

Efficiency: 110.20Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.93 Plm/W

Radiant Power: 35.763 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.8300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 102.10W