

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E39/E40
Dimensiones mm	Ø238*275 mm
Lúmenes	15,000 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	150W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1500 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

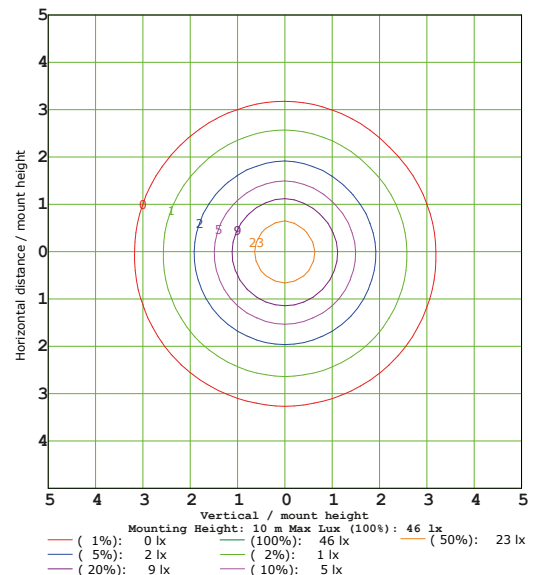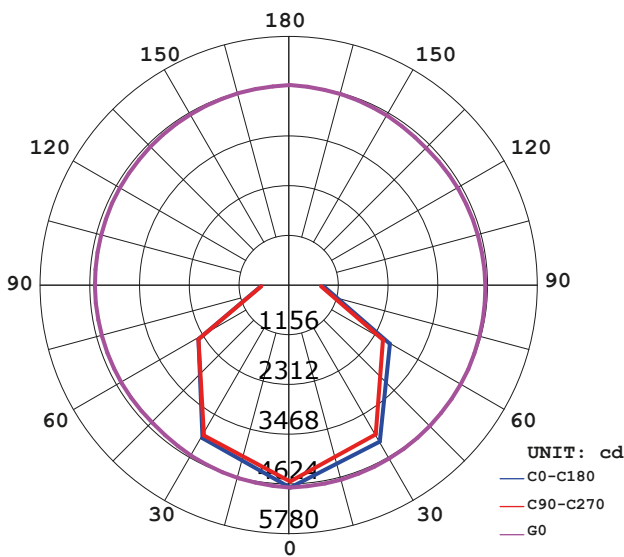

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

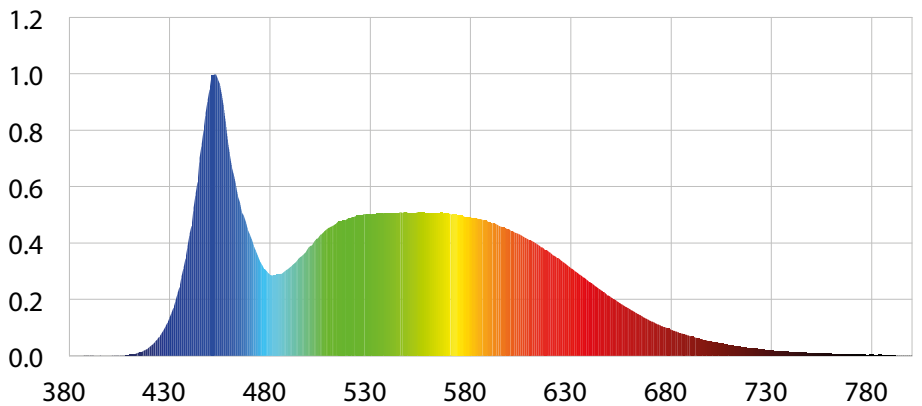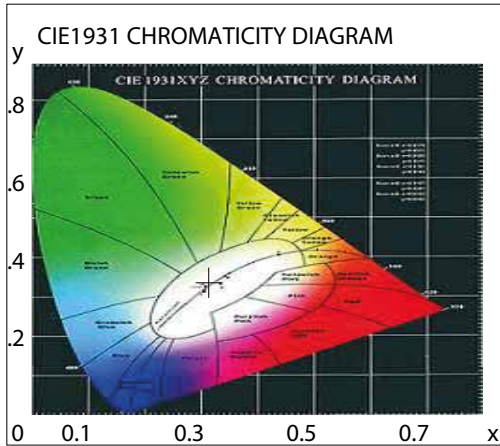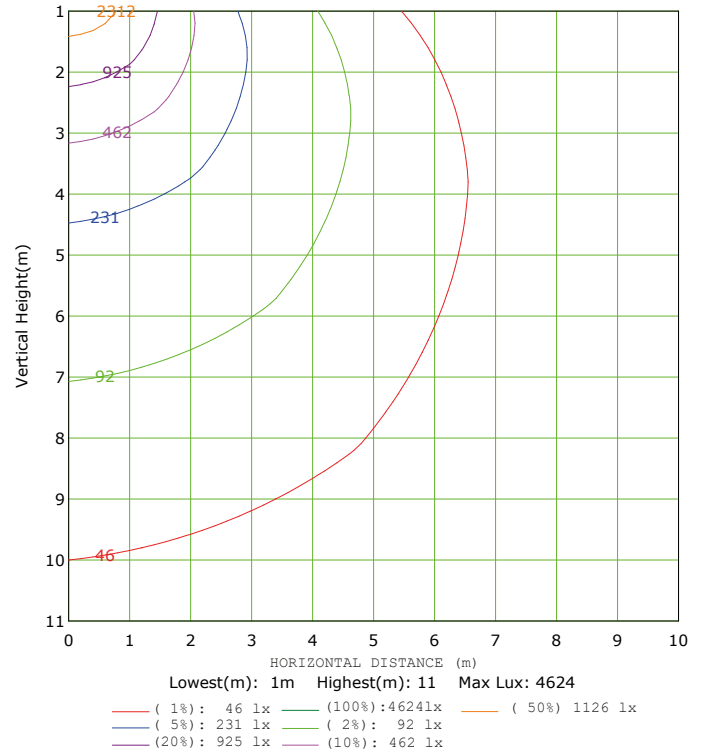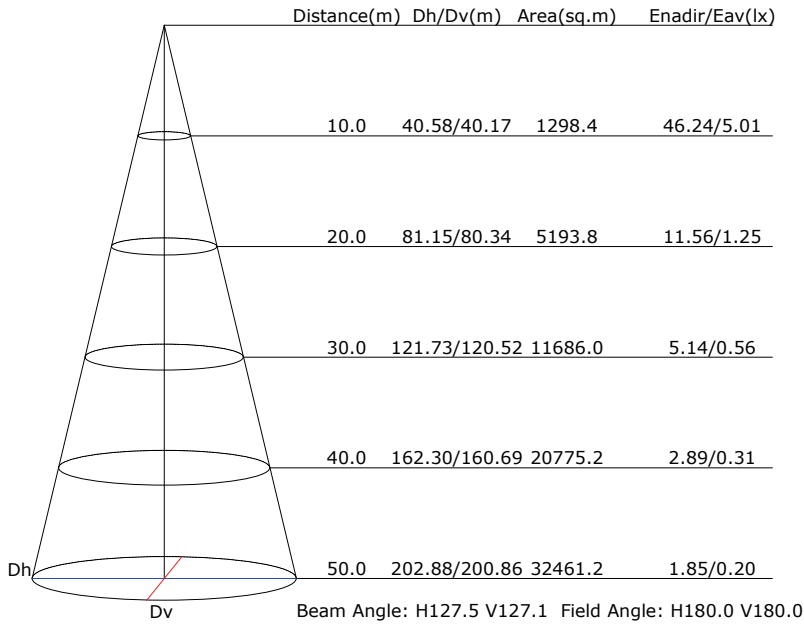

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6160K (duv=0.00514)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 78.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:14663.06 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 27766.51 Plm

Efficiency: 94.87 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 175.00 Plm/W

Radiant Power: 46.985 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.90V

Power Factor: 0.9810

Current: 1.3460A

Frequency: 60.00Hz

Power: 158.70W