

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	384*284*93 mm
Lúmenes	12,700Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17 - 0.32A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

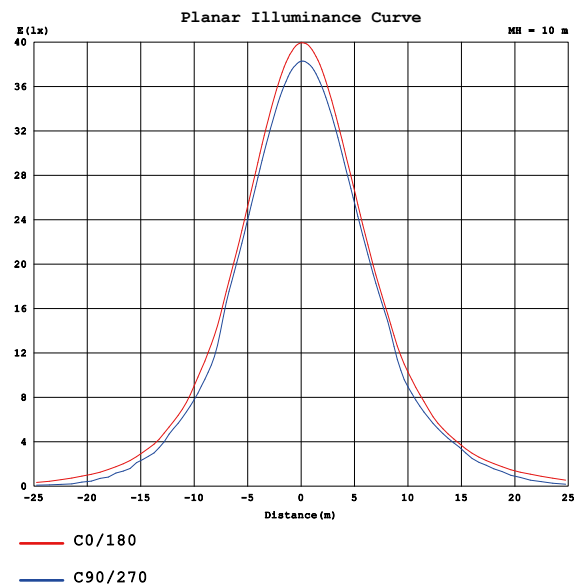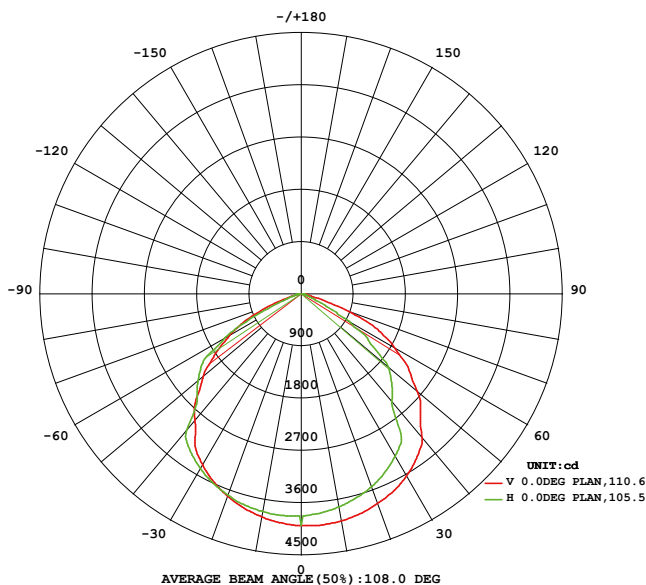

Características y valores aproximados
 *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

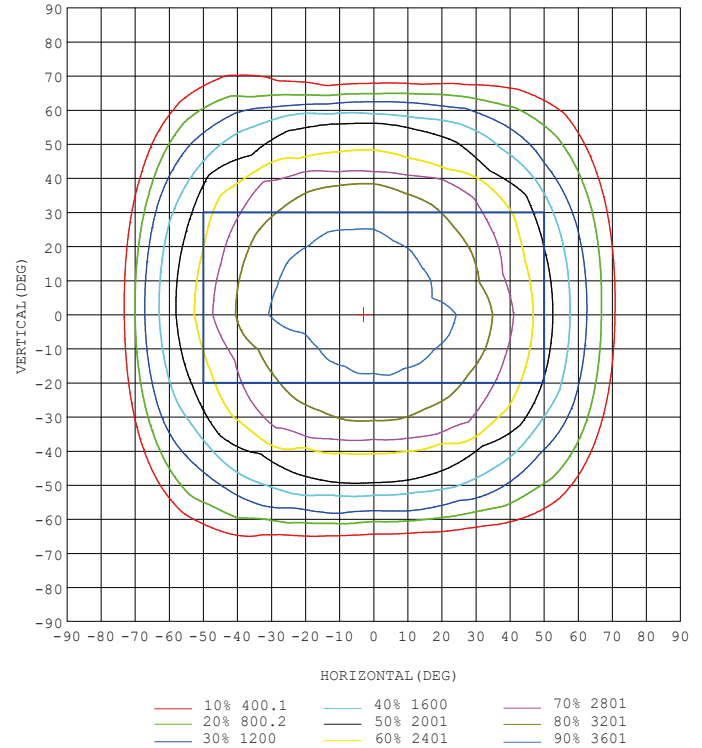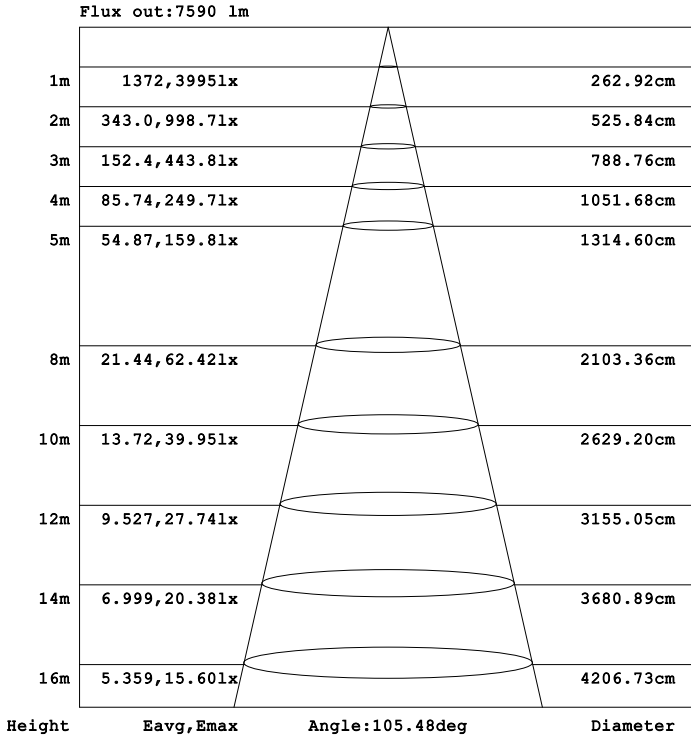

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

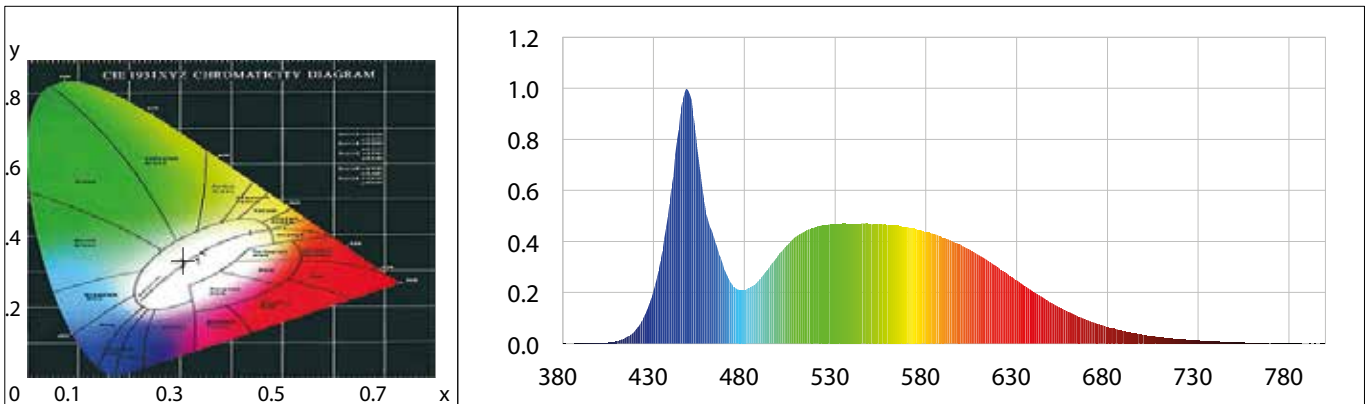

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6868K (duv=0.00820)

CRI: Ra=80.0, avgR(1~14)= 72.2, avgR(1~15)= 72.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12193.01 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 23097.66 Plm

Efficiency: 113.53Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 215.06 Plm/W

Radiant Power: 38.802W

Pupil Factor (Kp): 1.894

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.20V

Power Factor: 0.6980

Current: 1.2200A

Frequency: 60.00Hz

Power: 107.40W