

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	668*325*113 mm
Lúmenes	51,300Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88 - 1.63A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

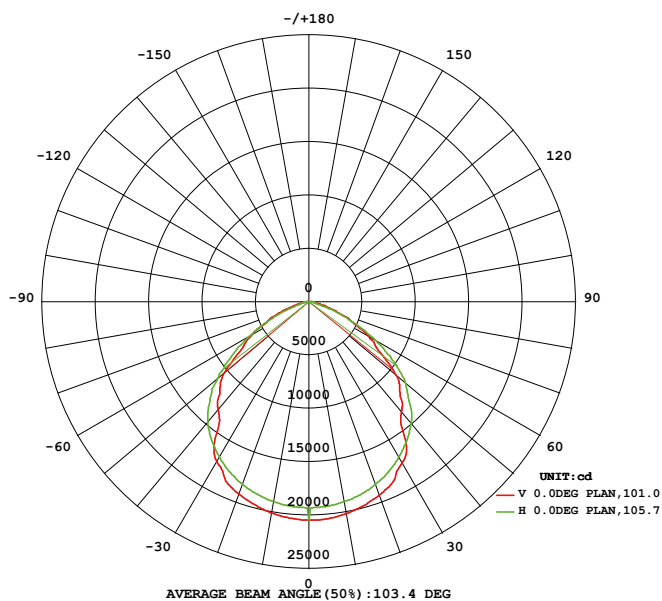



Planar Illuminance Curve

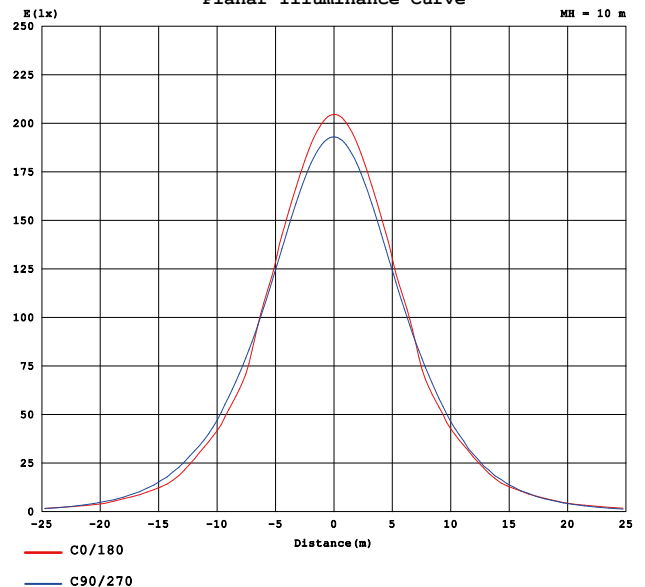

Características y valores aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out:35363 lm

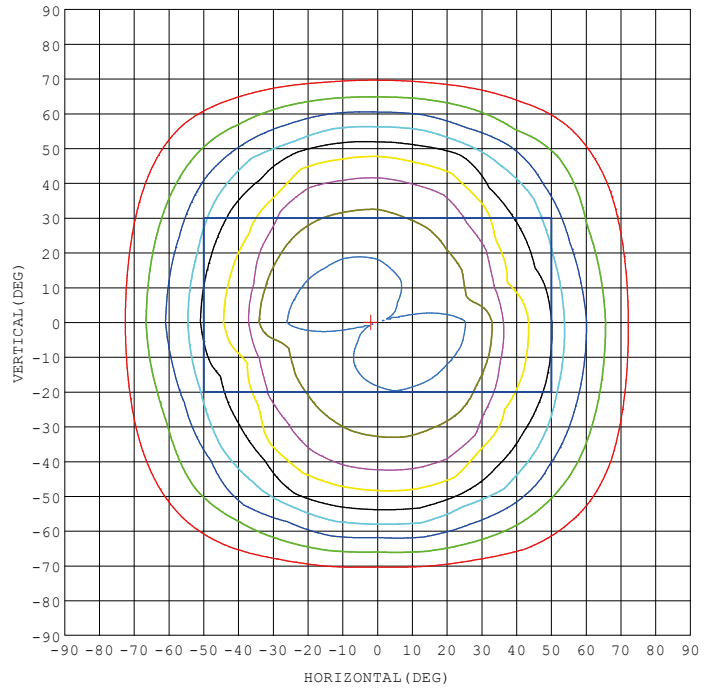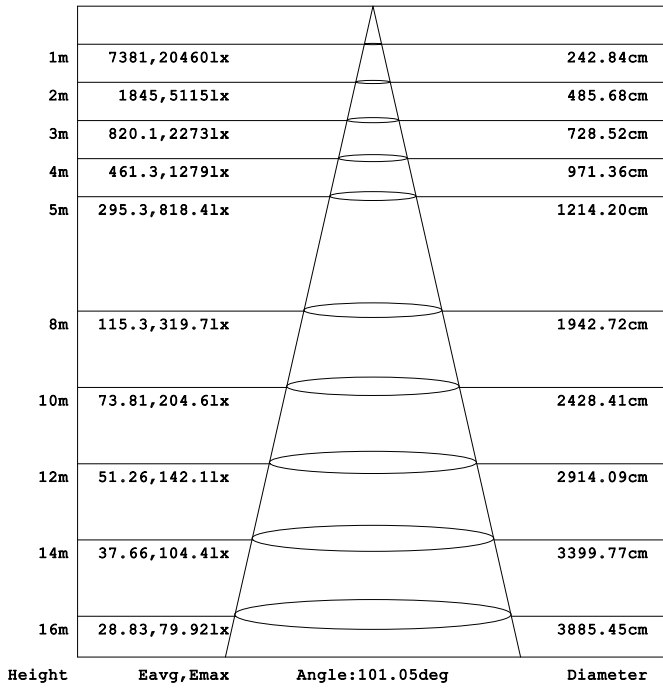

10% 2046 40% 8186 70% 14325
 20% 4093 50% 10232 80% 16371
 30% 6139 60% 12279 90% 18418

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

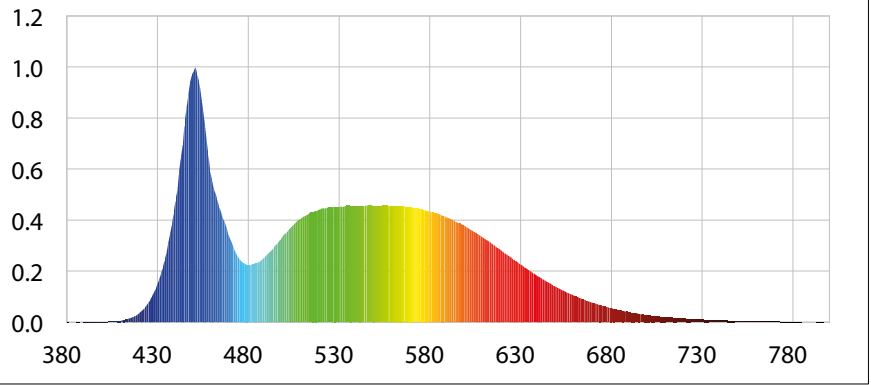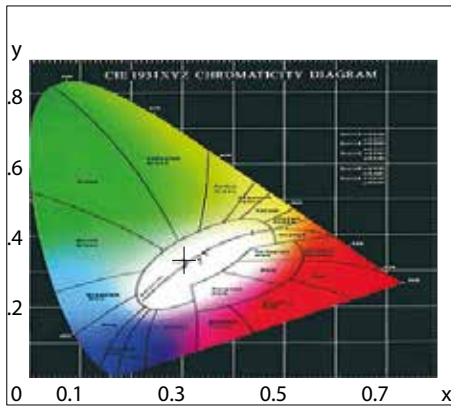

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6988K (duv=0.00955)

CRI: Ra=79.1, avgR(1~14)= 71.4, avgR(1~15)= 71.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:51335.69 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 98460.90 Plm

Efficiency: 105.52Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.12 Plm/W

Radiant Power: 161.467W

Pupil Factor (Kp): 1.918

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6700

Current: 1.8000A

Frequency: 60.00Hz

Power: 555.00W