

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 232*284*73 mm |
| Lúmenes | 5,900Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 110° |


Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 50W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.5 - 0.16 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |


Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


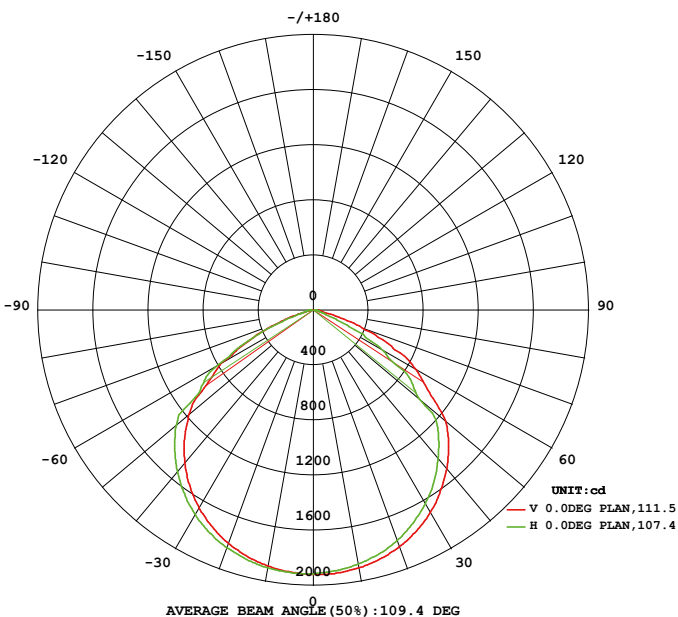


Planar Illuminance Curve

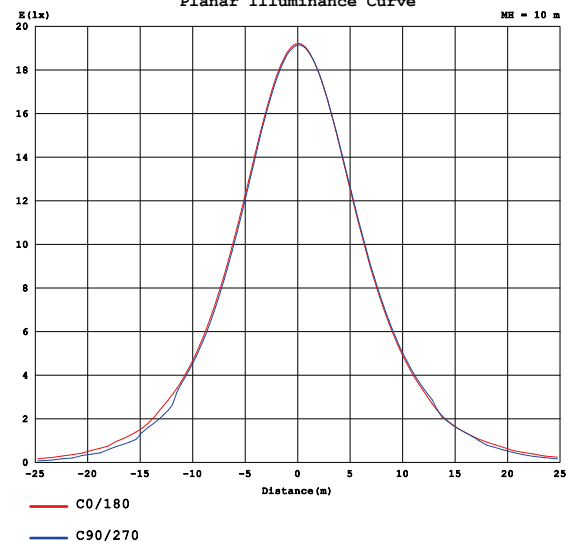



Características y valores aproximados
 *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 3938 lm

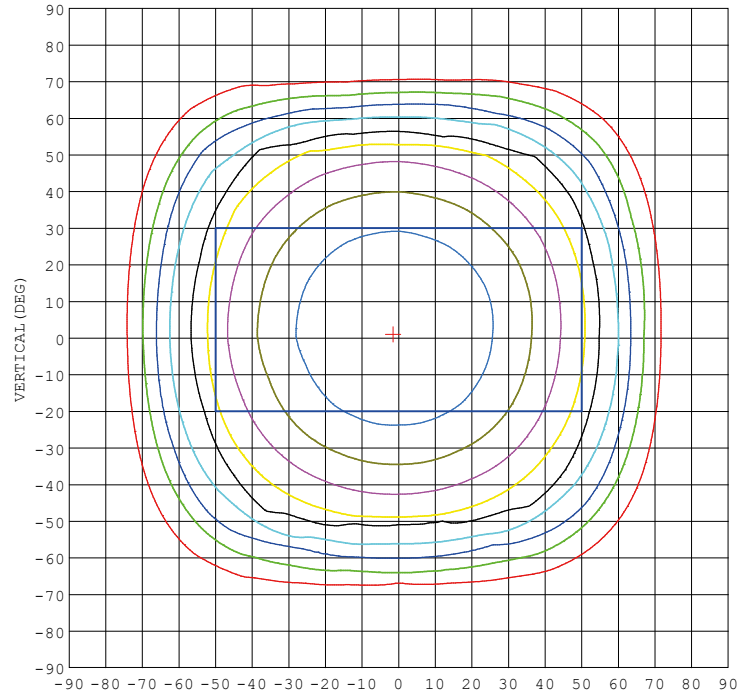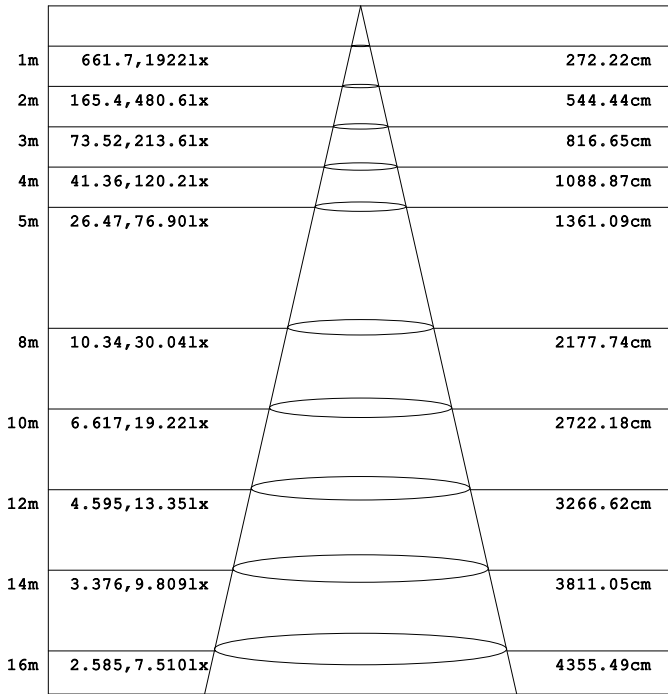

| HORIZONTAL (DEG) | | | |
|------------------|-------|-----|-------|
| 10% | 192.3 | 70% | 1346 |
| 20% | 384.7 | 40% | 769.4 |
| 30% | 577.0 | 50% | 961.7 |
| 60% | 1154 | 80% | 1539 |
| 90% | 1731 | | |

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

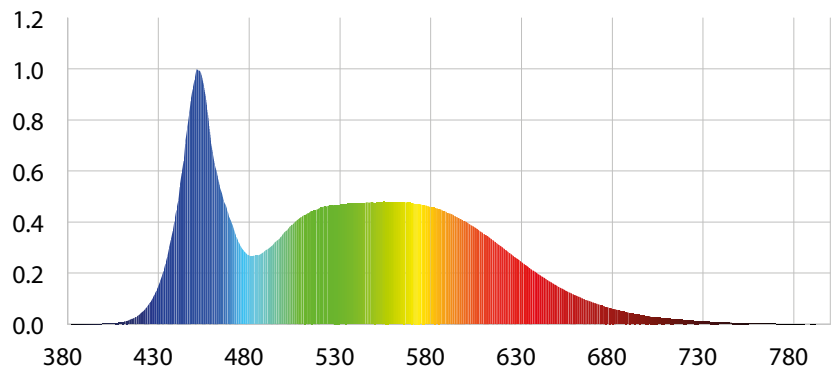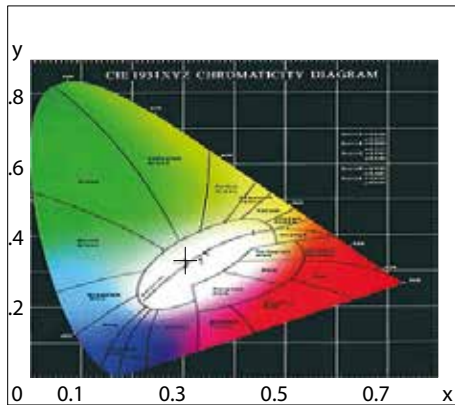

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6966K (duv=0.00896)

CRI: Ra=80.3, avgR(1~14)= 72.7, avgR(1~15)= 72.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5806.89 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 11232.11 Plm

Efficiency: 121.31Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 234.64 Plm/W

Radiant Power: 18.413W

Pupil Factor (Kp): 1.934

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6560

Current: 0.5740A

Frequency: 60.00Hz

Power: 47.87W