

**PANELES DE LED**

**Características**


Material	Al
Terminado	Satín / Blanco
Pantalla	PMMA Ps/Pc
Índice de protección	IP20
Base	Empotrar / para Suspender
Dimensiones mm	595*595*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	5,000K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.13 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM ANCE


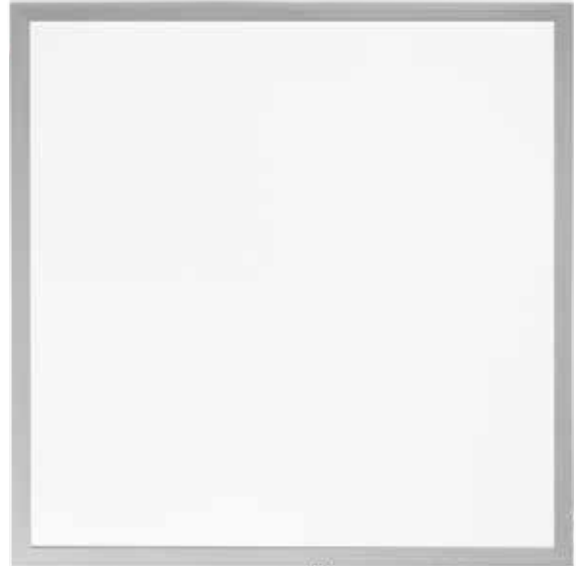


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

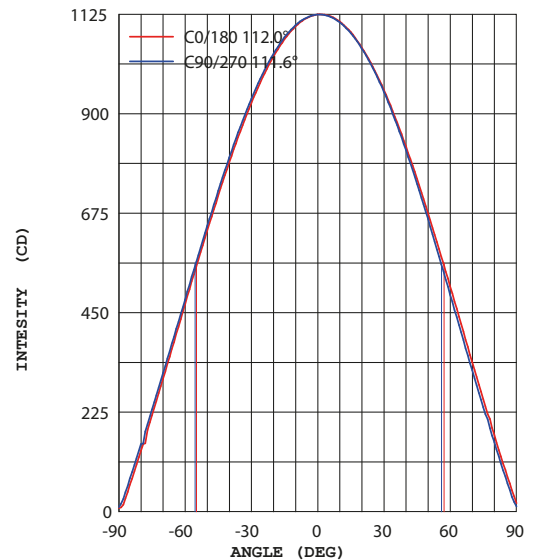
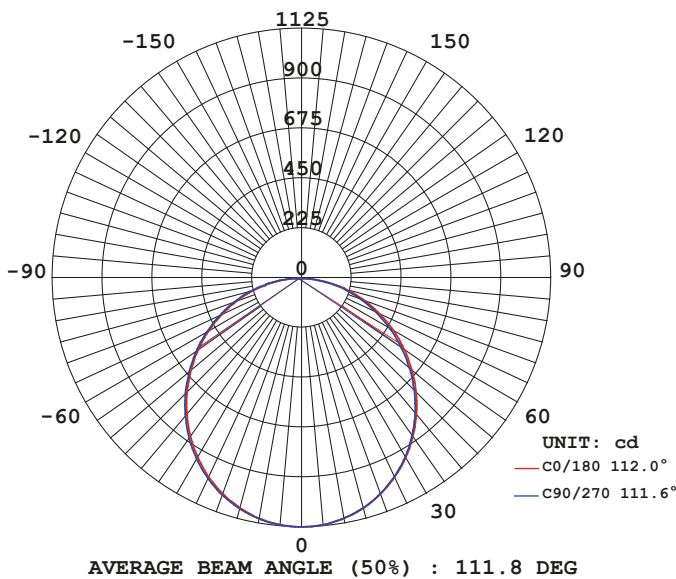


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

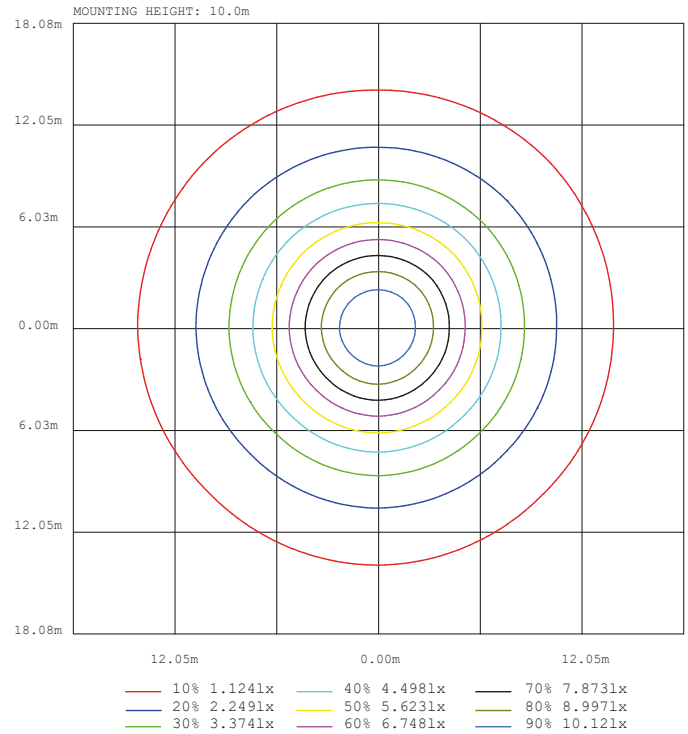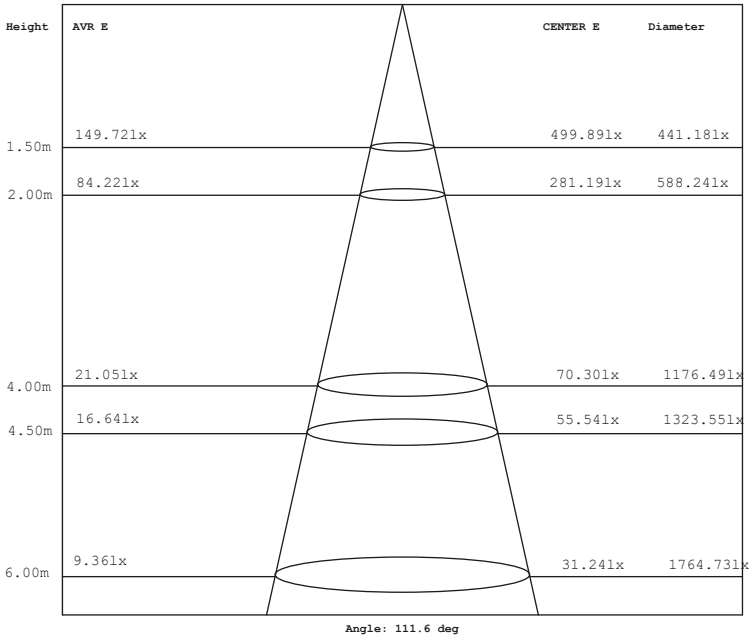

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

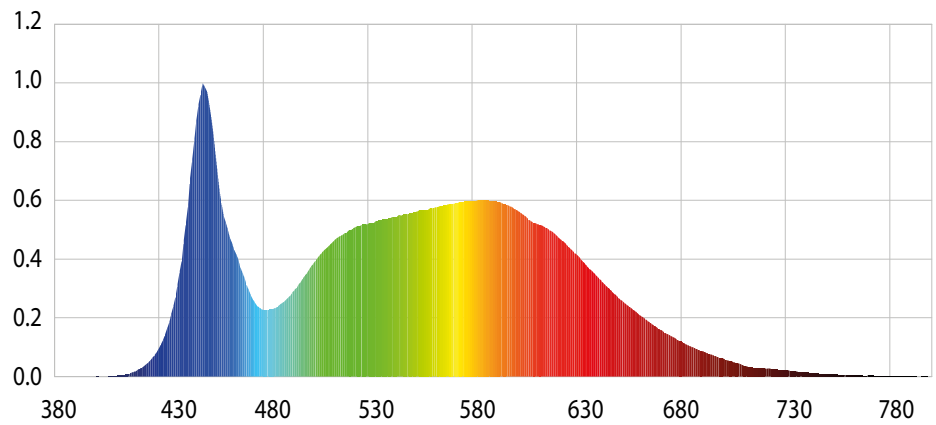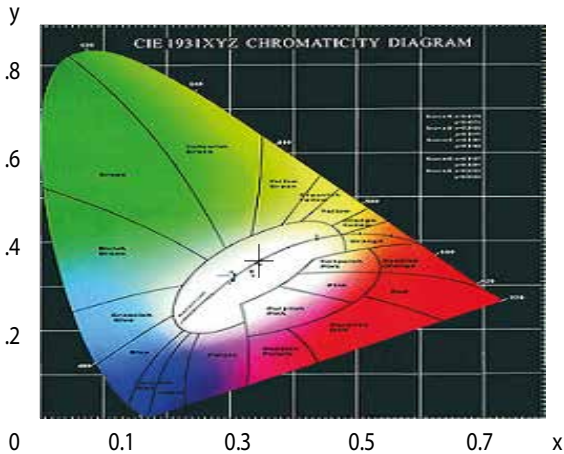

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4961K (duv=0.00354)

CRI: Ra= 82.1, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3203.86 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5363.25 Plm

Efficiency: 90.12 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 150.87 Plm/W

Radiant Power: 9.763 W

Pupil Factor (Kp): 1.674

### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.60V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.1640A

Frequency: 60.00Hz

Power: 35.55W