

REFLECTOR RBAT

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 346*298*75 mm |
| Lúmenes | 10,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 1.0-0.32A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

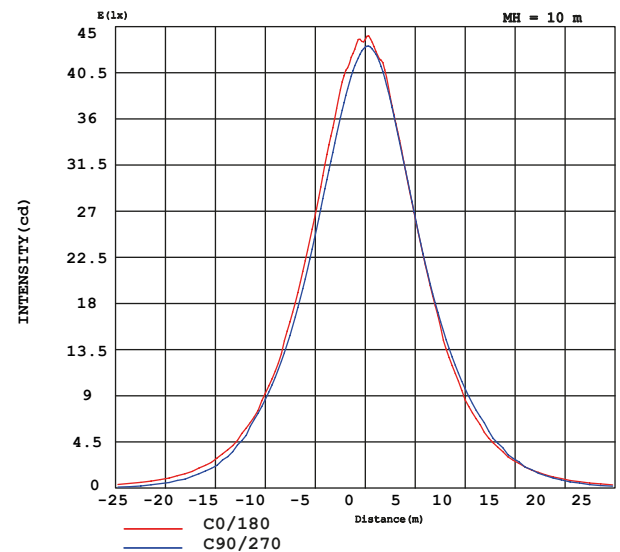
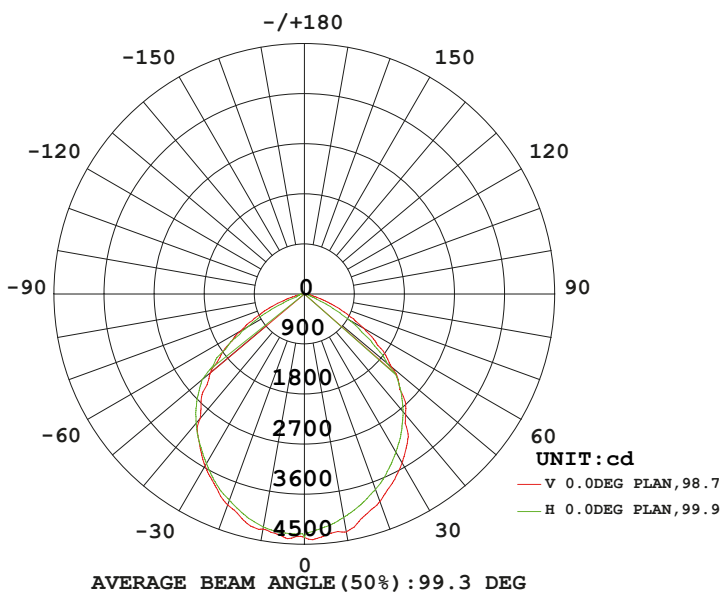


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

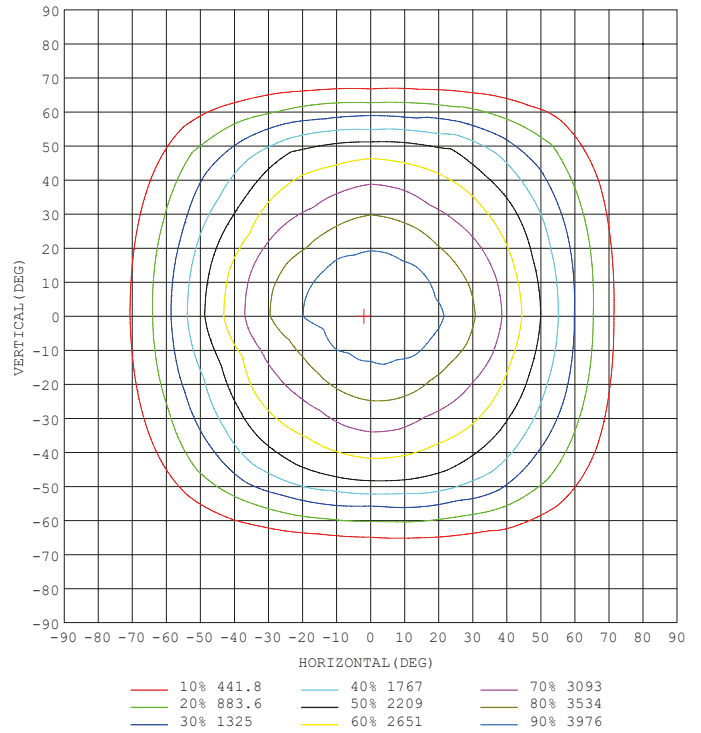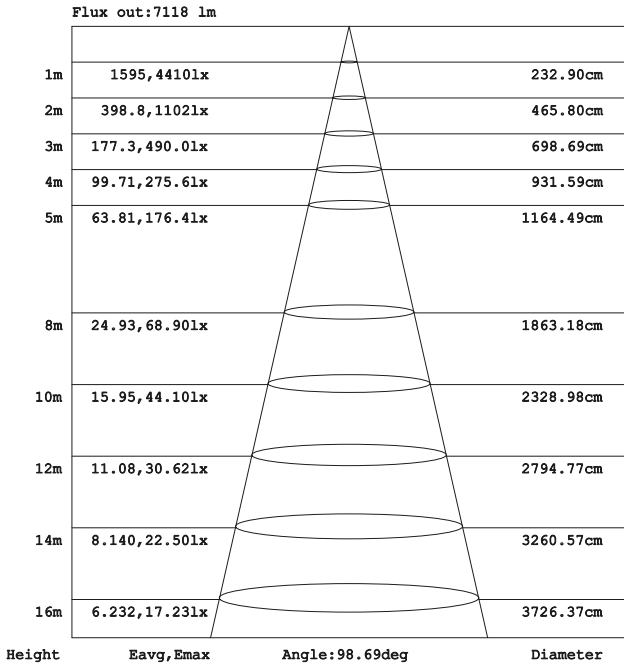

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

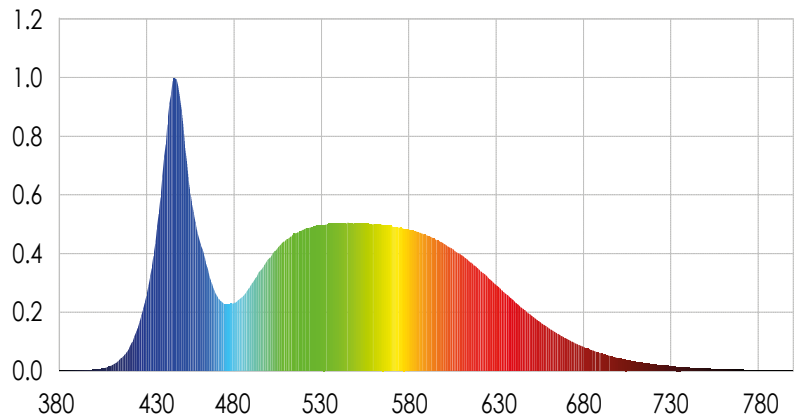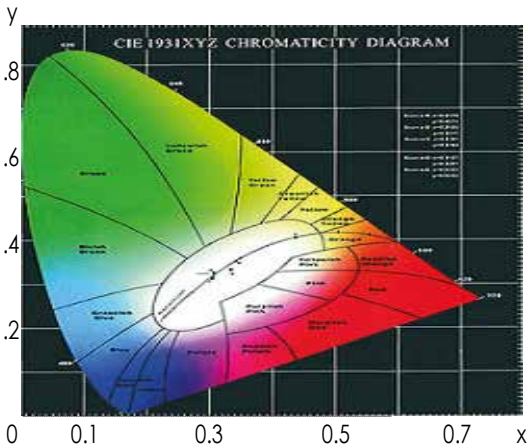

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6340K (duv=0.00656)

CRI: Ra= 81.2 avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9620.70 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 17706.81 Plm

Efficiency: 103.19Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.92 Plm/W

Radiant Power: 30.646 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Current: 0.4350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 93.23W