

## PANEL DOWNLIGHTS

### Características

Material	Al+Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación Magnético
Dimensiones mm	ø166*21 mm
Lúmenes	1,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


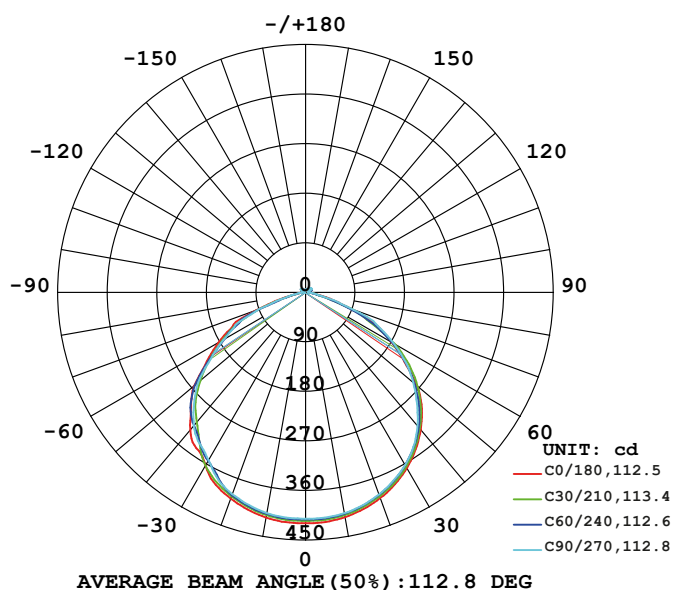


### Planar Illuminance Curve


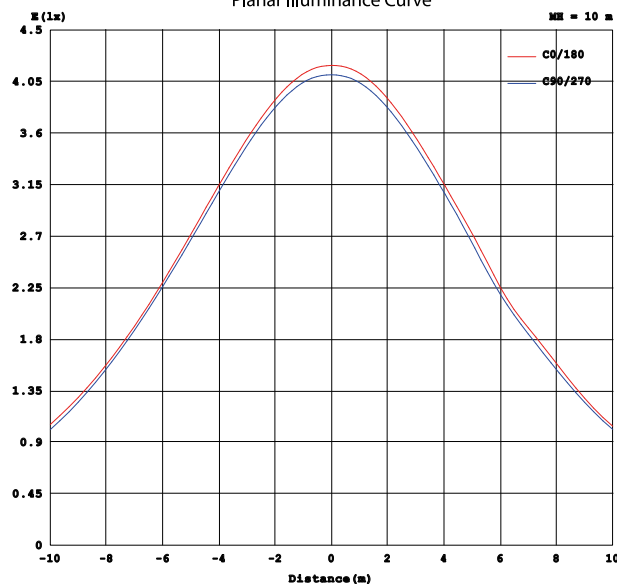


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

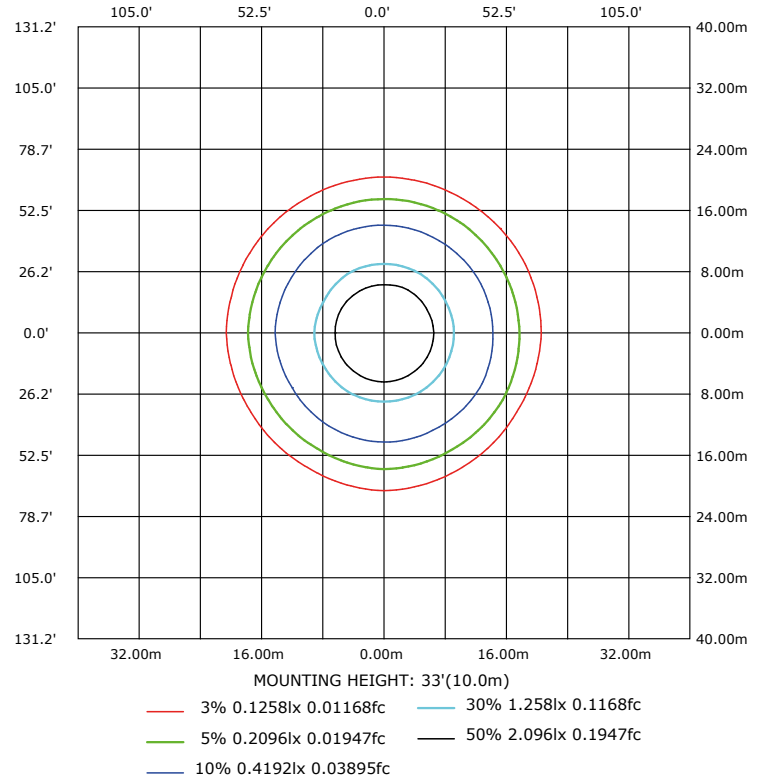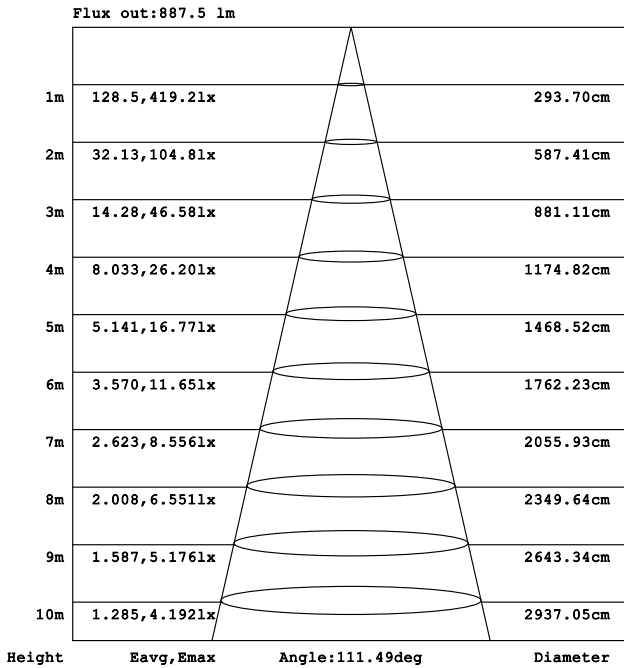

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

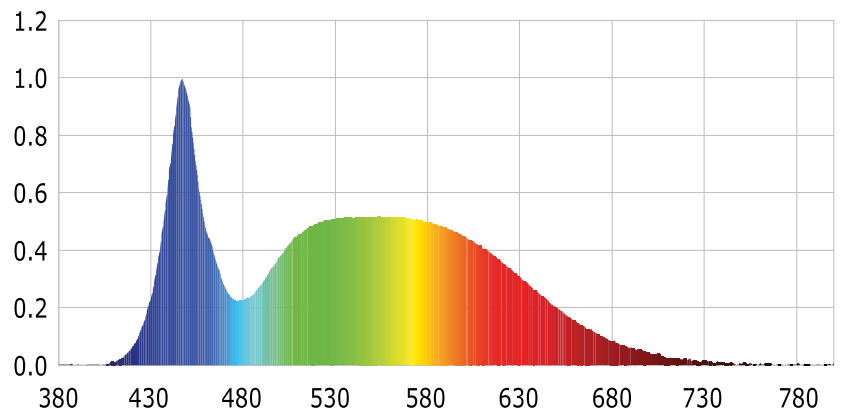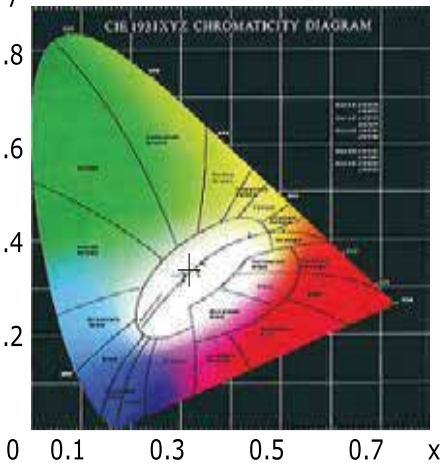

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6162K (duv=0.00671)

CRI: Ra= 81.1, avgR(1~14)= 73.4, avgR(1~15)= 73.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1249.53Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2273.34 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5990

Efficiency: 99.33 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.71 Plm/W

Current: 0.1650A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 3.939 W

Pupil Factor (Kp): 1.819

Power: 12.58W