

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	565*445*110 mm
Lúmenes	42,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70- 1.31 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


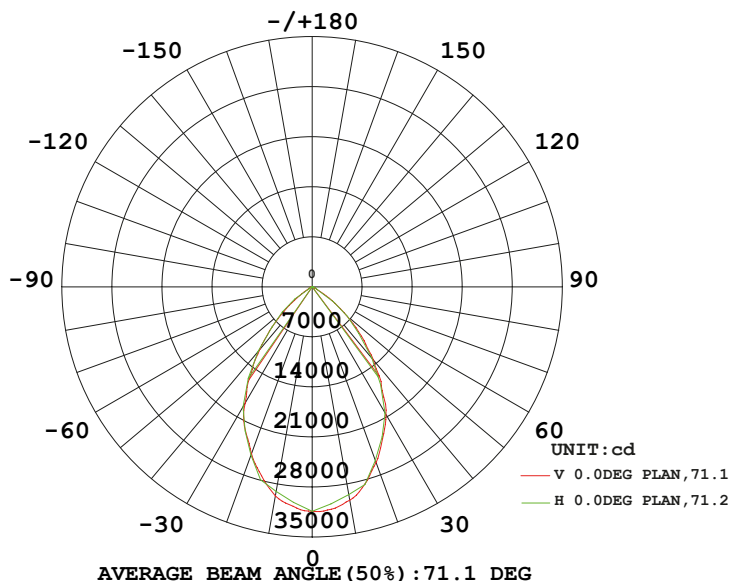


Planar Illuminance Curve


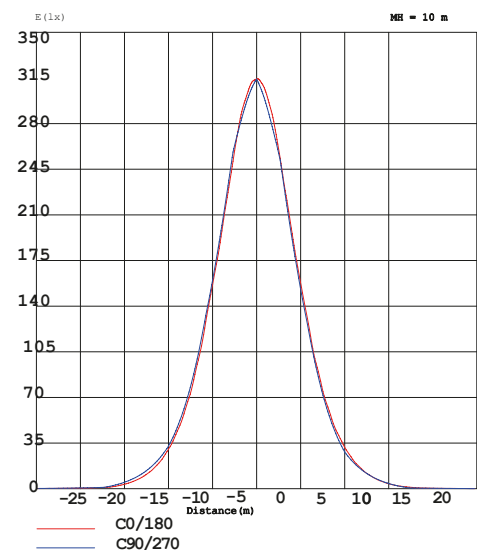


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

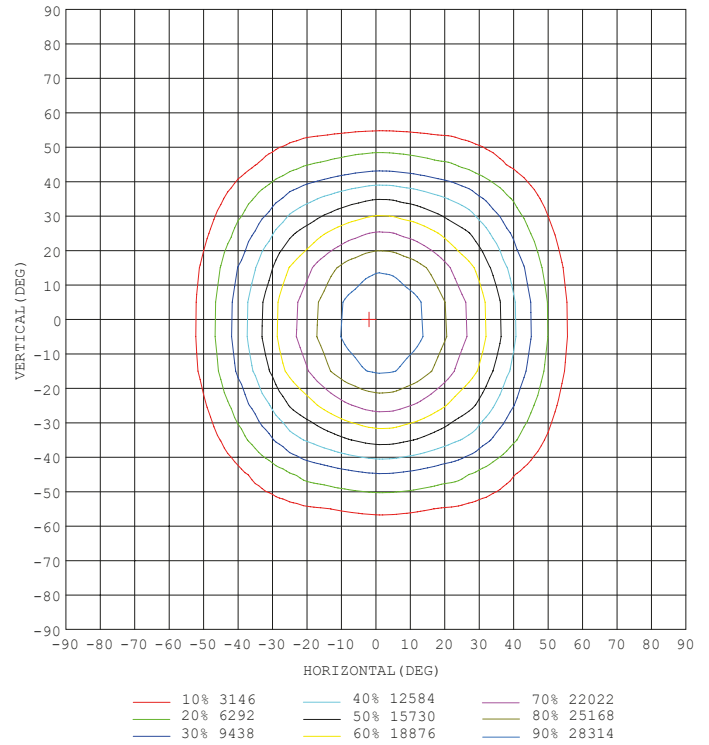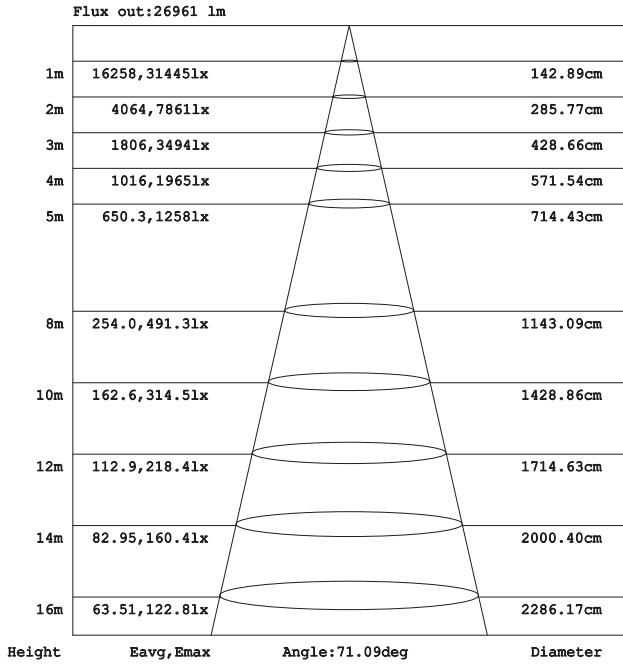

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

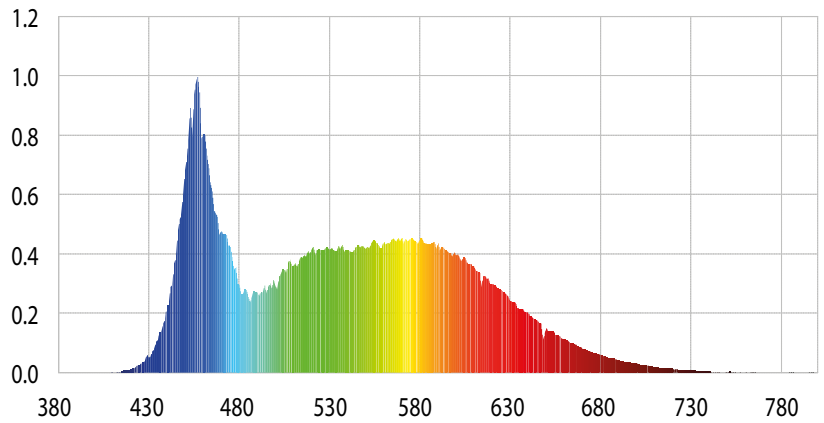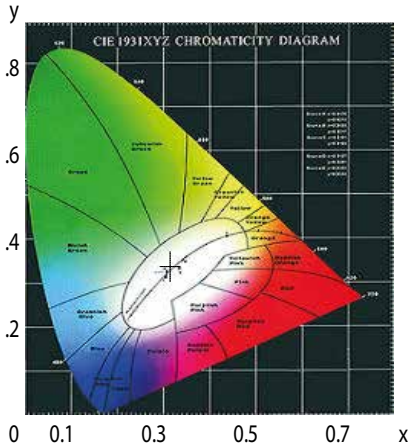

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6318K (duv=0.00784)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 41176.74 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 78559.87 Plm

Efficiency: 113.72Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.96 Plm/W

Radiant Power: 128.601W

Pupil Factor (Kp): 1.908

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9970

Current: 2.8710A

Frequency: 59.99Hz

Power: 362.10W