

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*450*108 mm
Lúmenes	52,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88-1.63 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


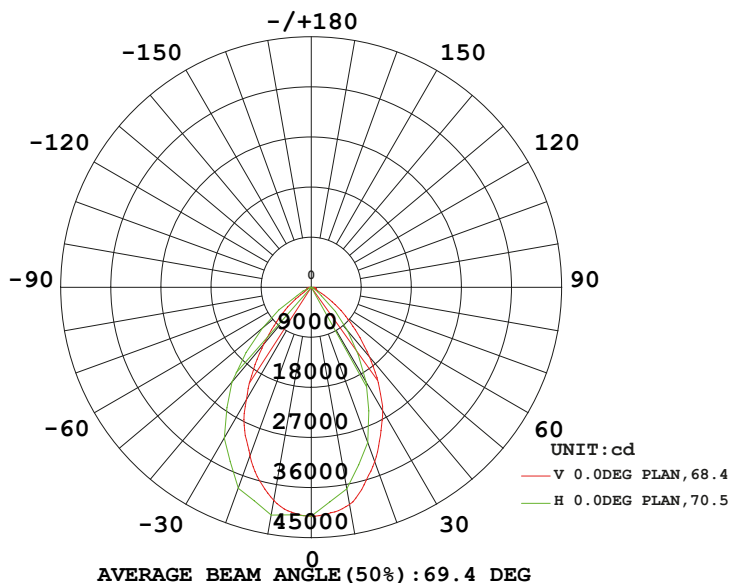


Planar Illuminance Curve


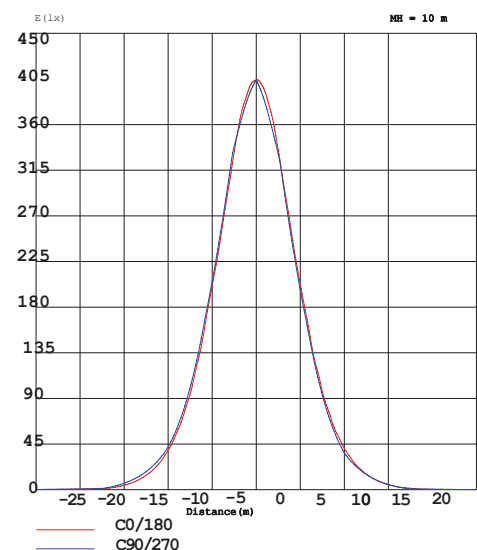


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

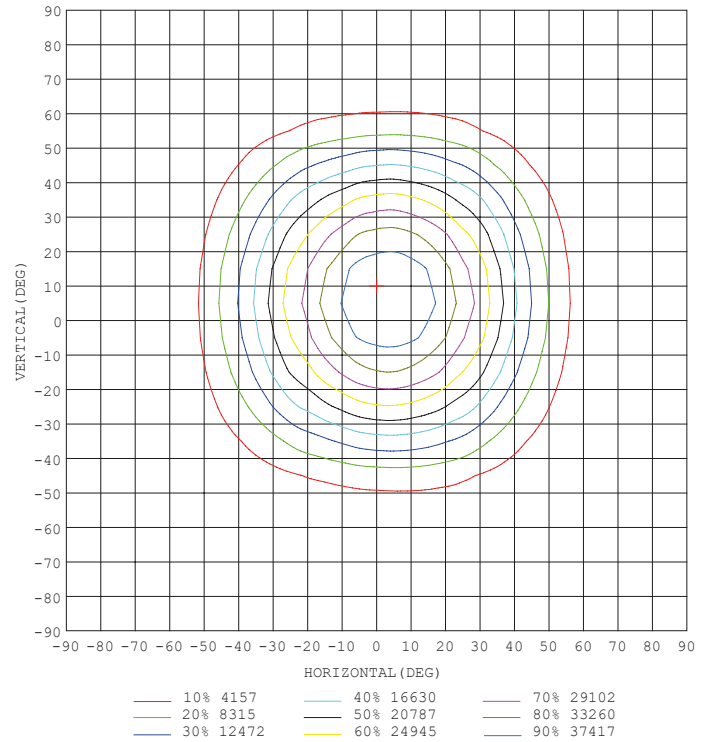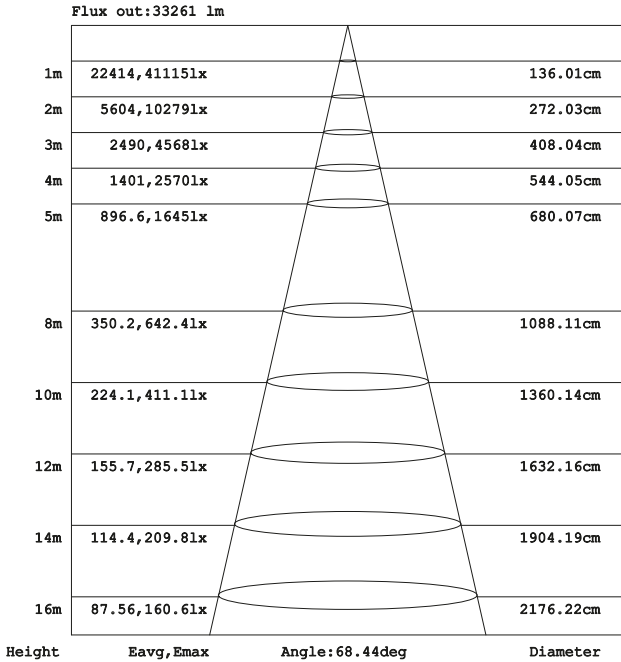

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

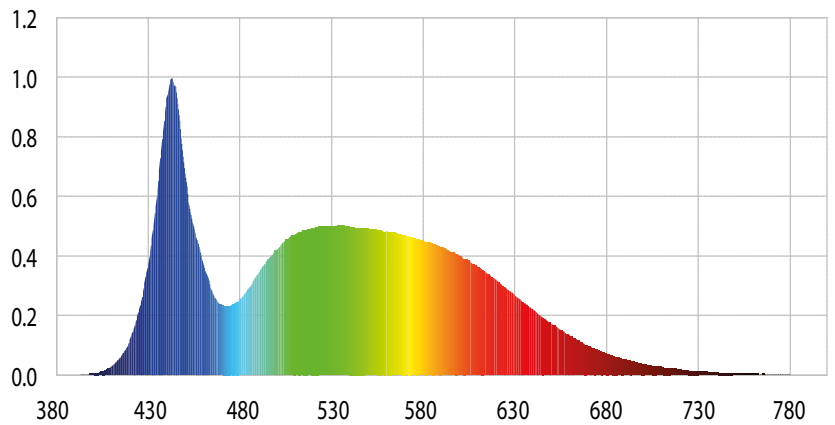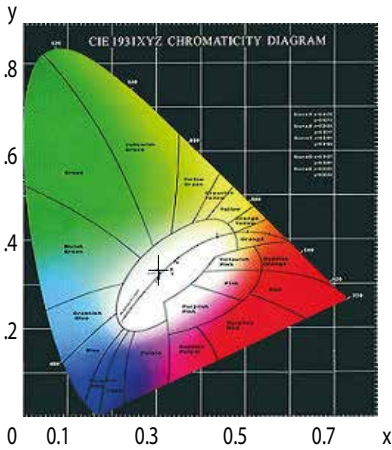

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6814K (duv=0.00961)

CRI: Ra= 80.7, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 54607.91 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 103655.90 Plm

Efficiency: 104.21Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.82 Plm/W

Radiant Power: 176.470W

Pupil Factor (Kp): 1.898

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9950

Current: 4.1190A

Frequency: 0.00Hz

Power: 524.00W