

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø118*195 mm
Lúmenes	4,100 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	40W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	400 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

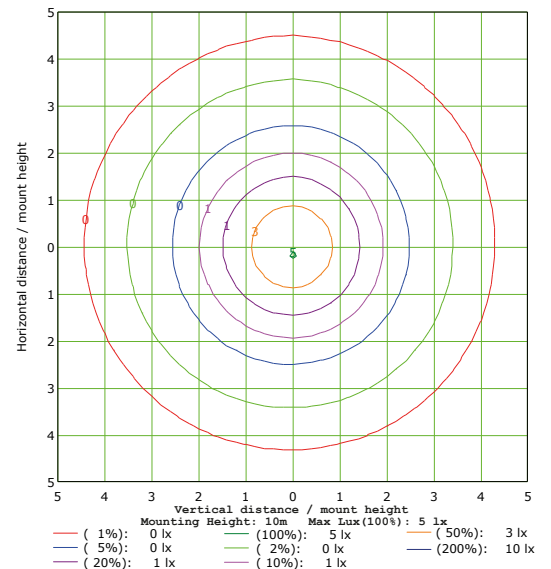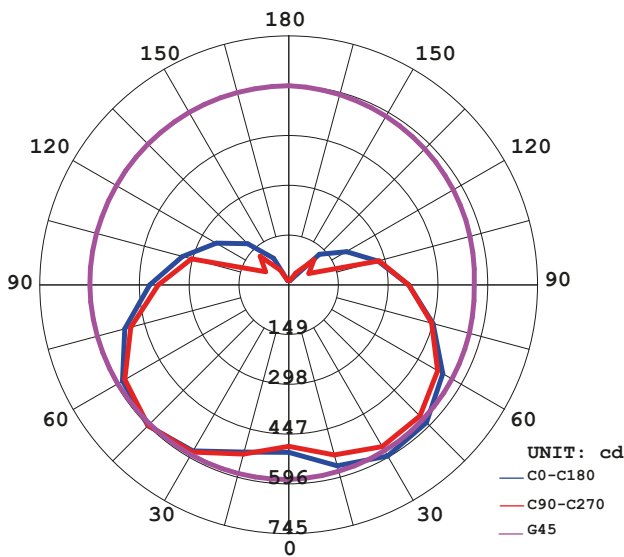

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

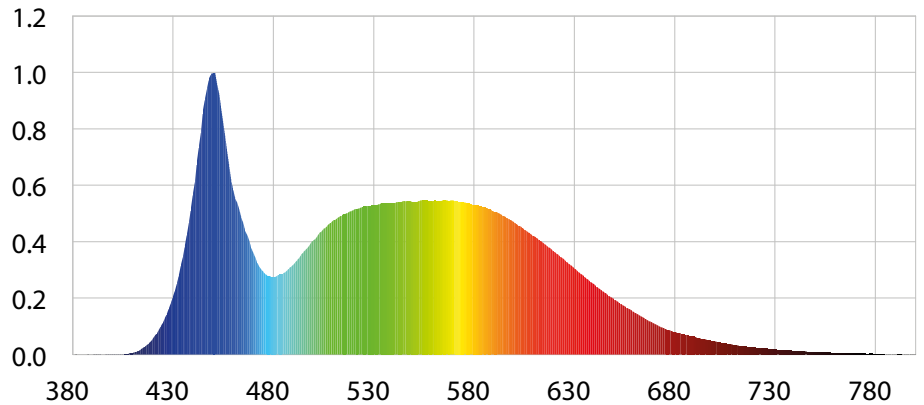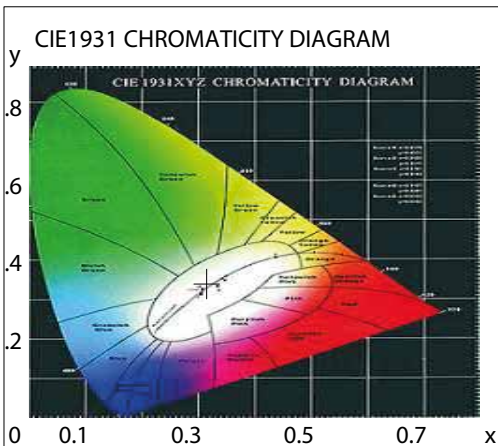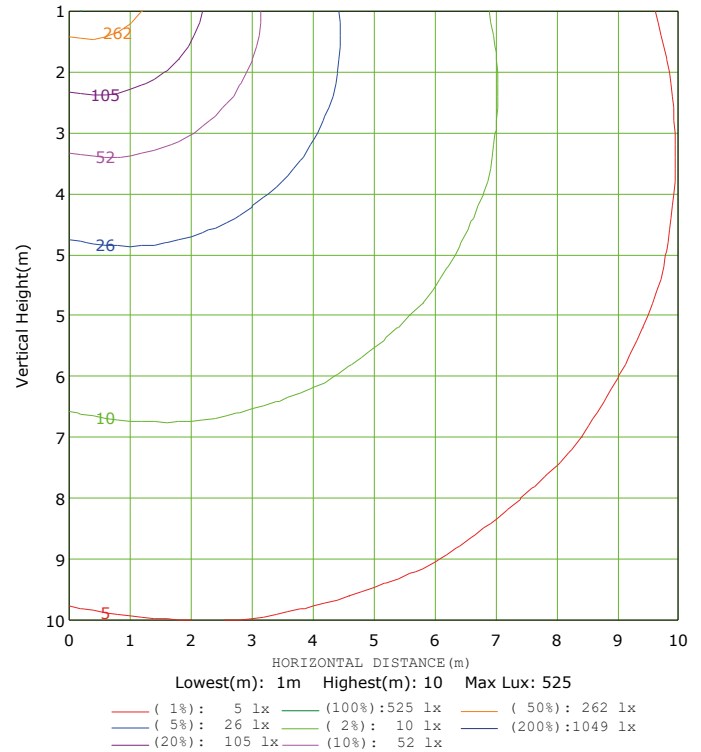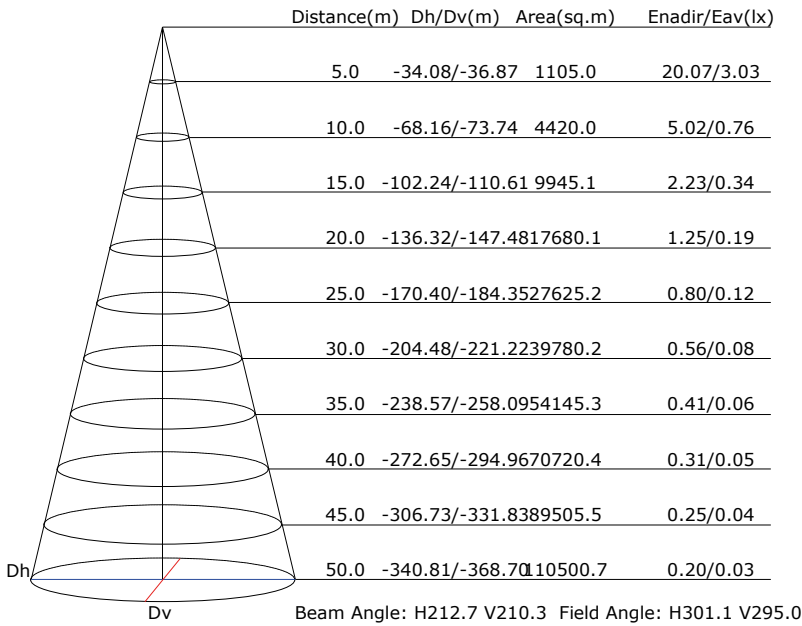

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6258K (duv=0.00190)

CRI: Ra= 85.9, avgR(1~14)= 79.6, avgR(1~15)= 79.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4105.11 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 7590.62 Plm

Efficiency: 98.04Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 182.20 Plm/W

Radiant Power: 12.857 W

Pupil Factor (Kp): 1.878

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9620

Current: 0.3420A

Frequency: 60.00Hz

Power: 41.87W