

TUBO T8

Características

| | |
|----------------------|-------------|
| Material | Cristal |
| Terminado | Opalino |
| Pantalla | Cr |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | G13 |
| Dimensiones mm | 1215*ø26 mm |
| Lúmenes | 2,000 Lm |
| Temperatura | 6,500K |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.18 - 0.075A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

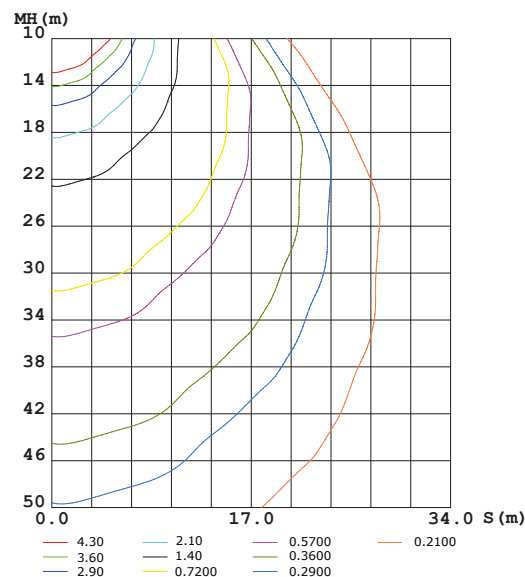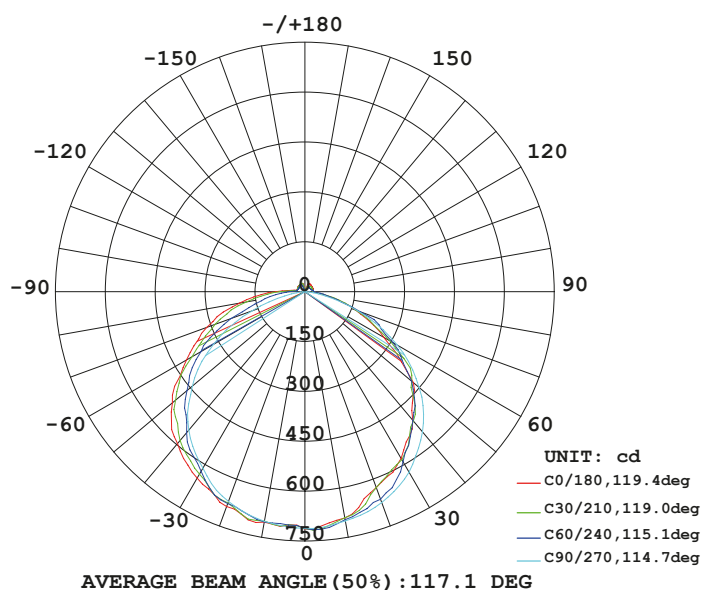

Características y valores aproximados
 *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

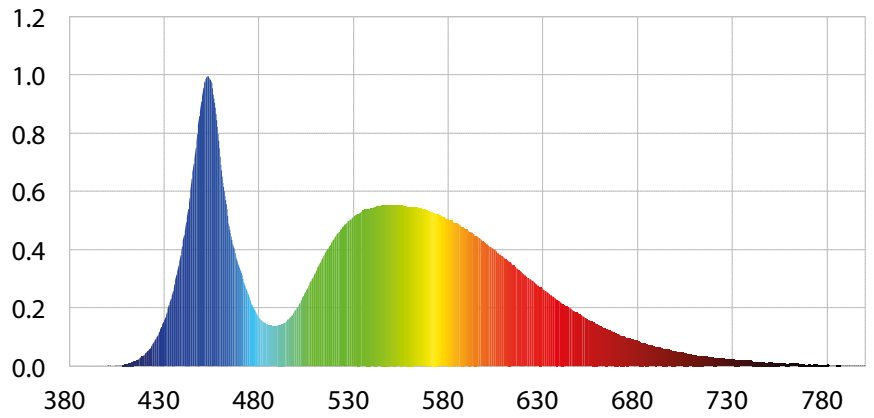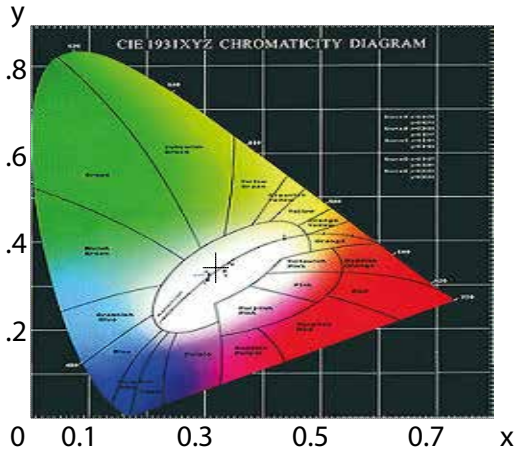

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6028K (duv=0.00769)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)= 61.9, avgR(1~15)= 62.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2048.66 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3524.97 Plm

Efficiency: 11.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 192.52 Plm/W

Radiant Power: 6.219 W

Pupil Factor (Kp): 1.721

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.6220

Current: 0.1330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.31W