

TUBO T5 ALUMINIO

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G5
Dimensiones mm	1163*ø16 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

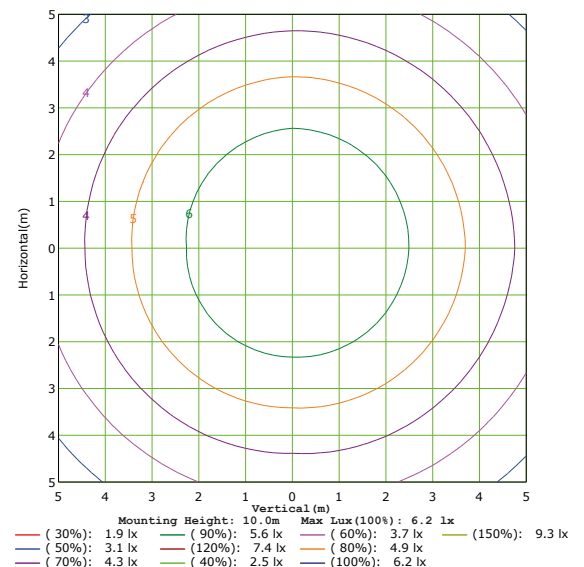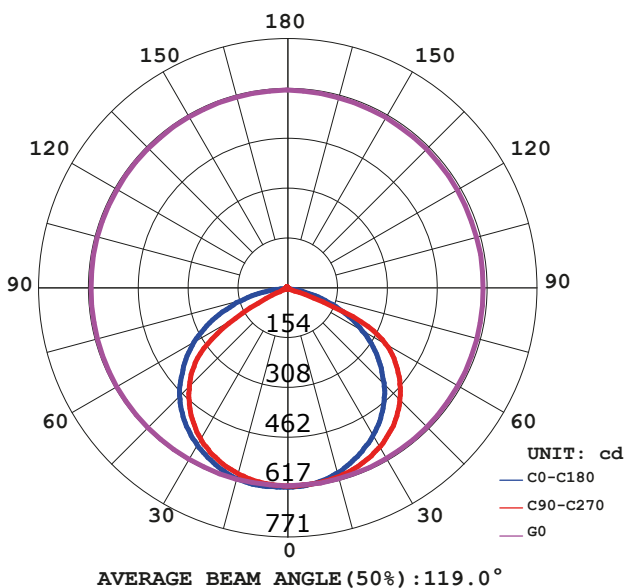

Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

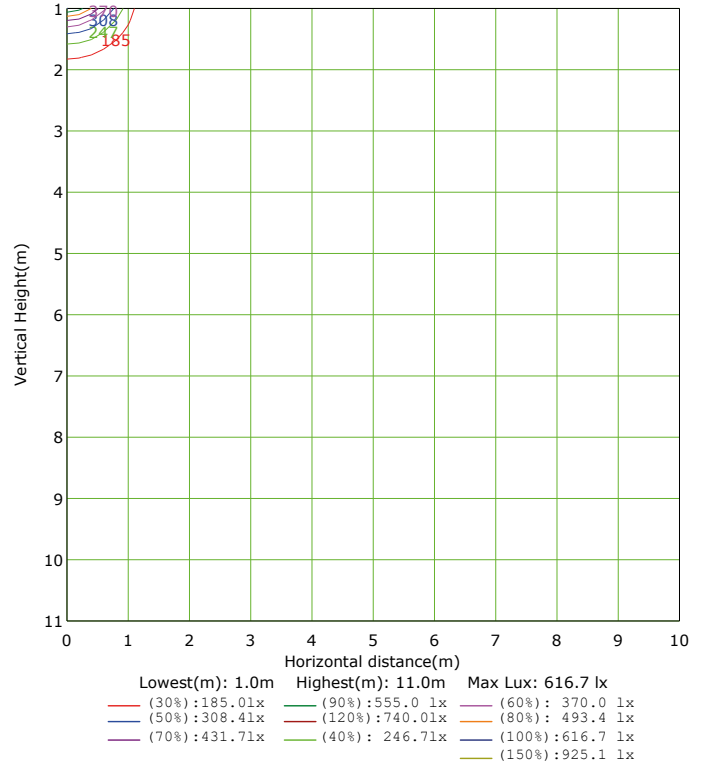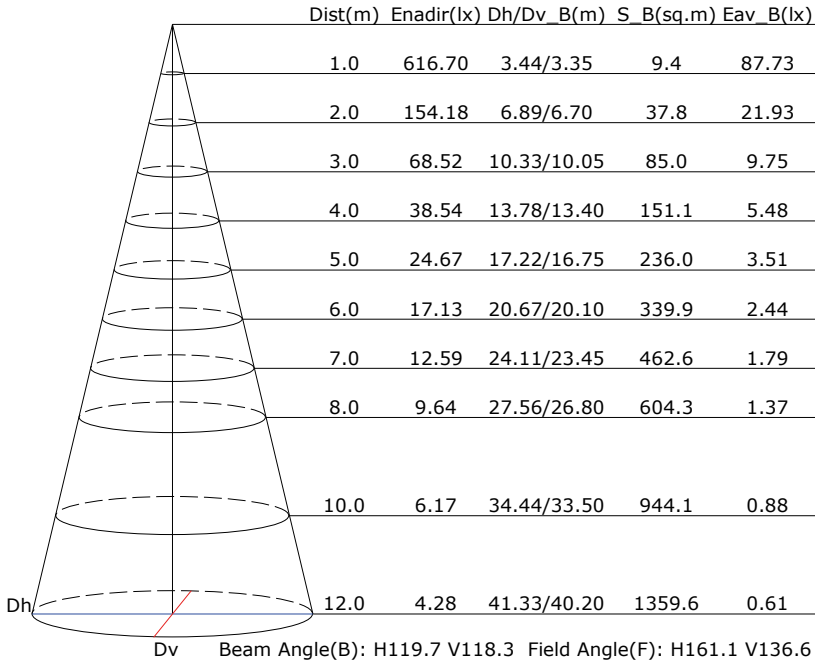

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

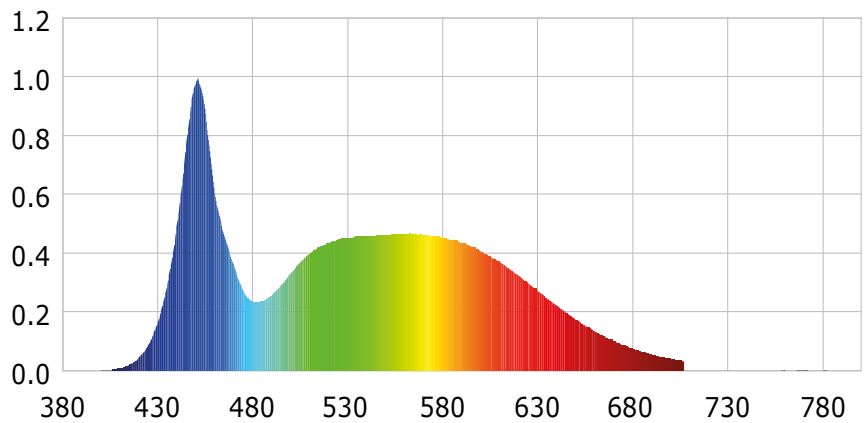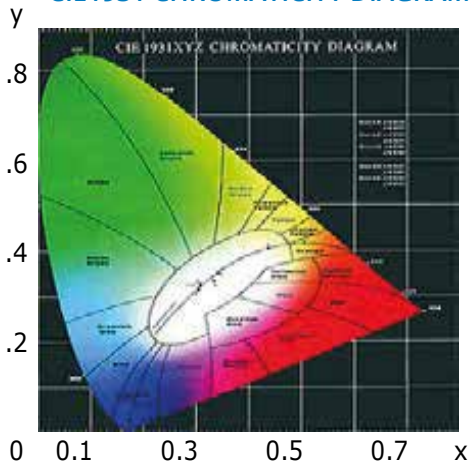

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6596K (duv=0.00390)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1875.21 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3534.42 Plm

Efficiency: 110.70Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.64 Plm/W

Radiant Power: 6.048 W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6080

Current: 0.2190A

Frequency: 60.00Hz

Power: 16.94W