

## WALL-LAMPS

### Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP40
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	900*75*24 mm
Lúmenes	2,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35 - 0.11A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

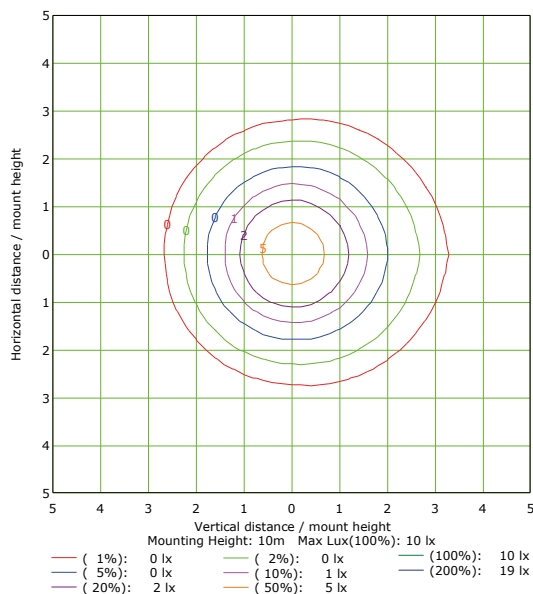
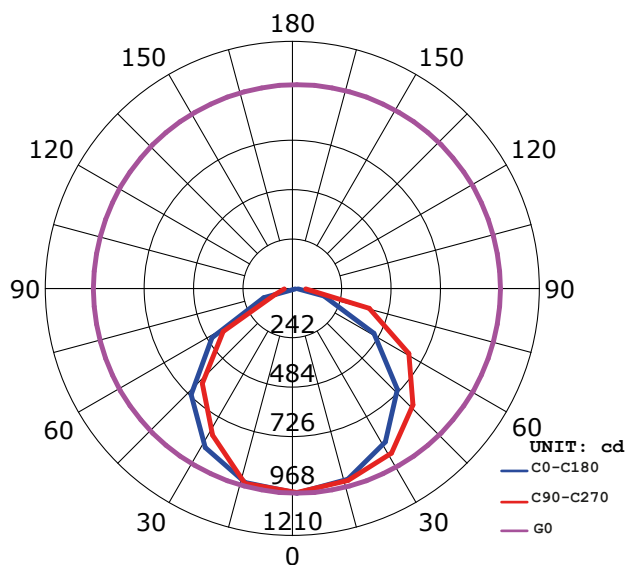


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

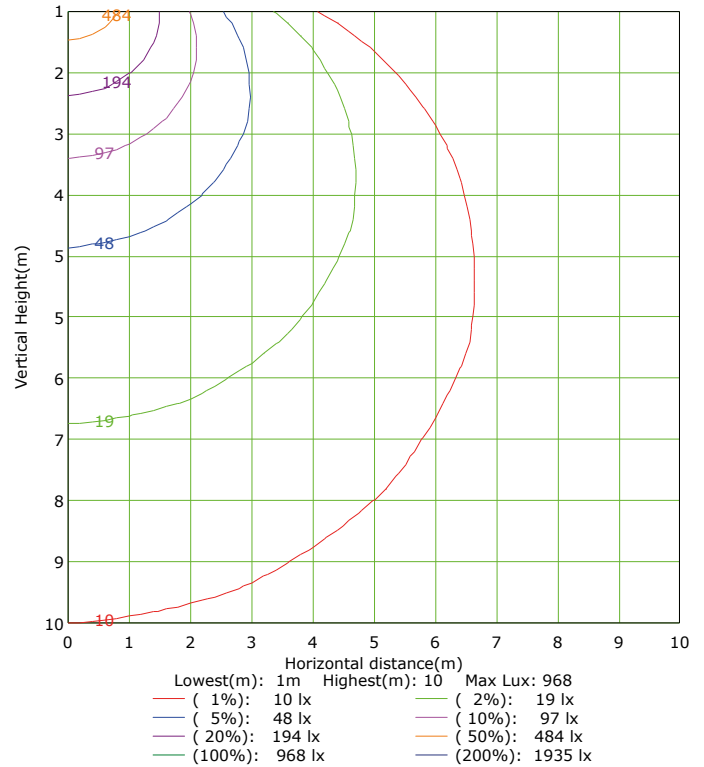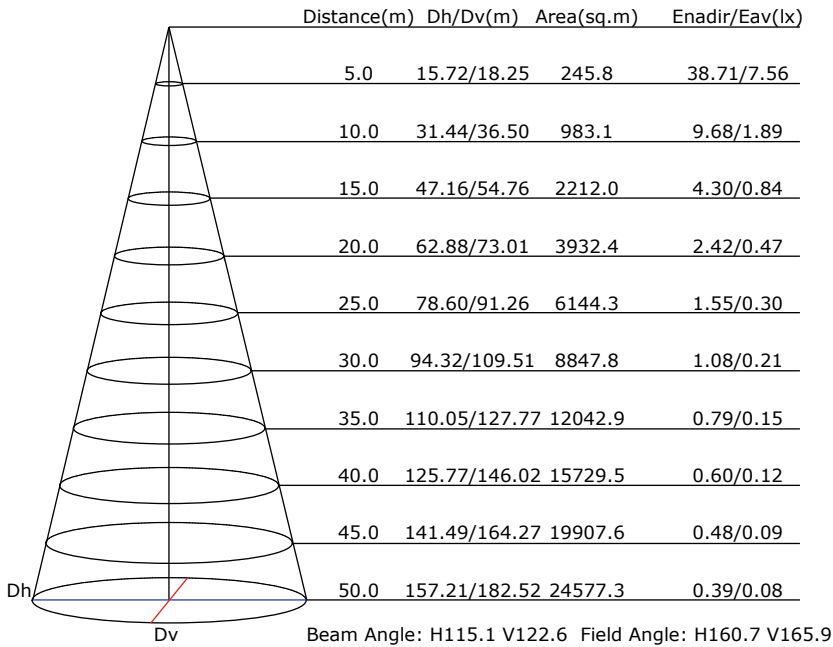

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

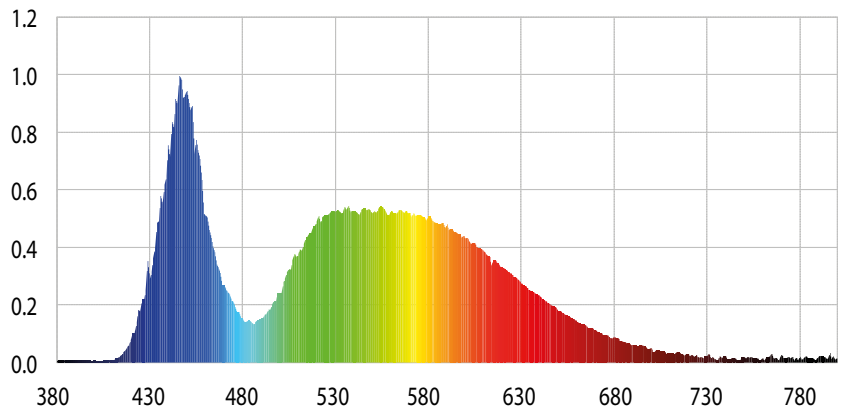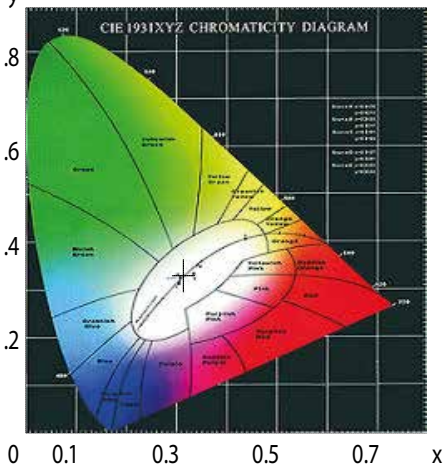

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6332K (duv=0.00419)

CRI: Ra= 75.7, avgR(1~14)= 66.3, avgR(1~15)= 66.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2896.95 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 5088.42 Plm

Efficiency: 101.75 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 178.73 Plm/W

Radiant Power: 9.147 W

Pupil Factor (Kp): 1.756

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.3500A

Frequency: 60.00Hz

Power: 28.47W