

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø145*20 mm
Lúmenes	1,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

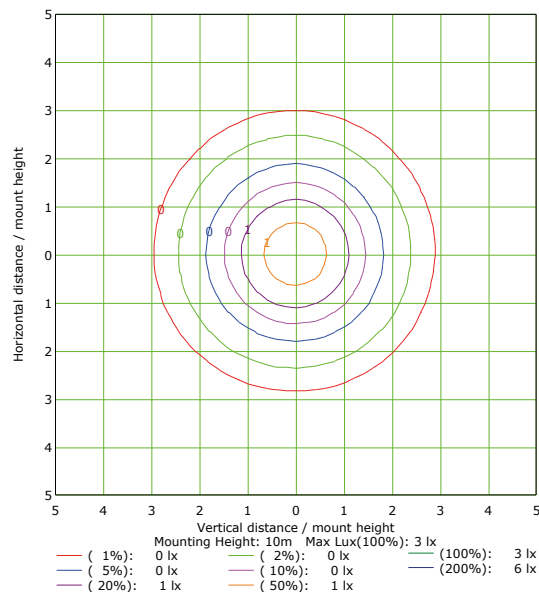
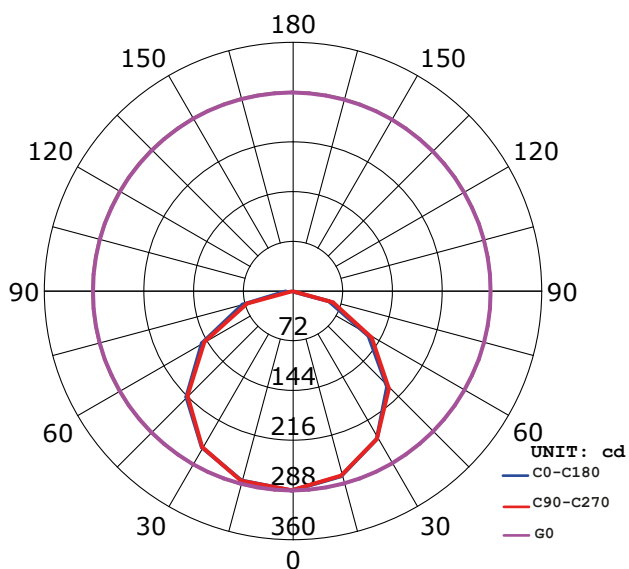


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

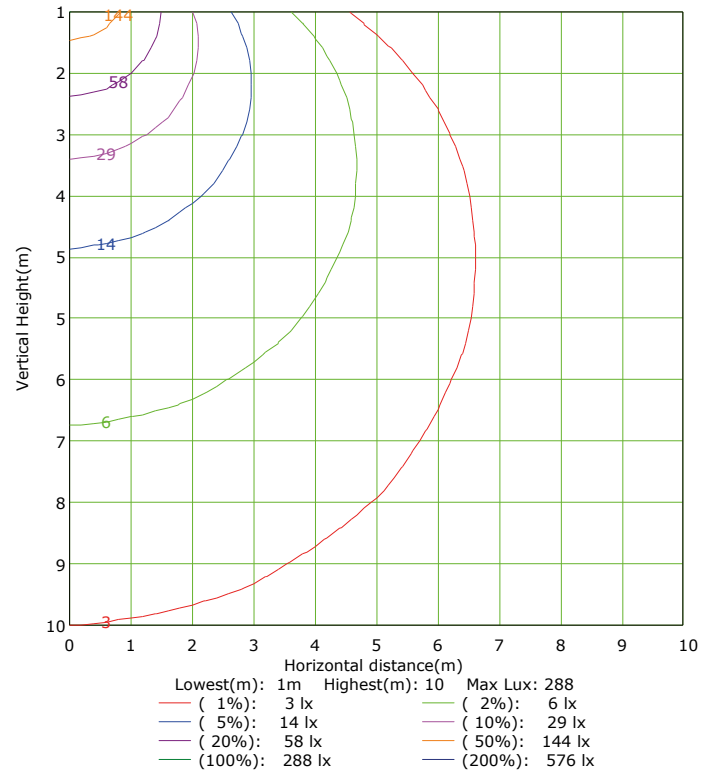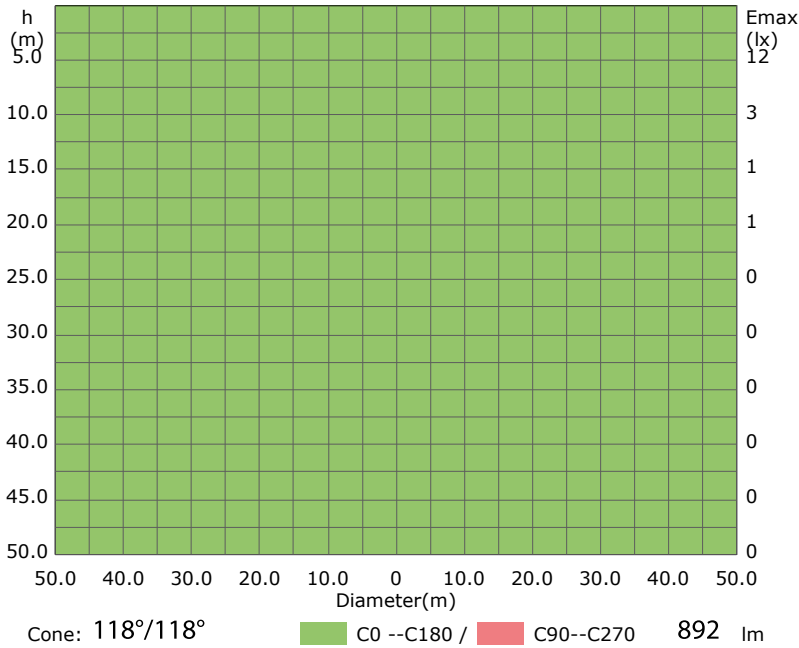

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

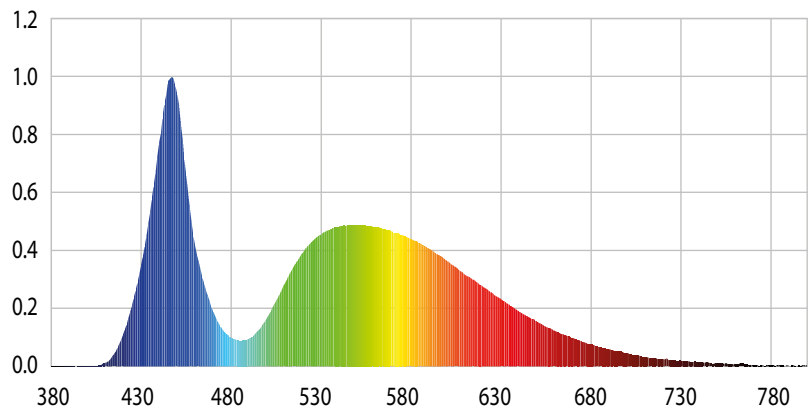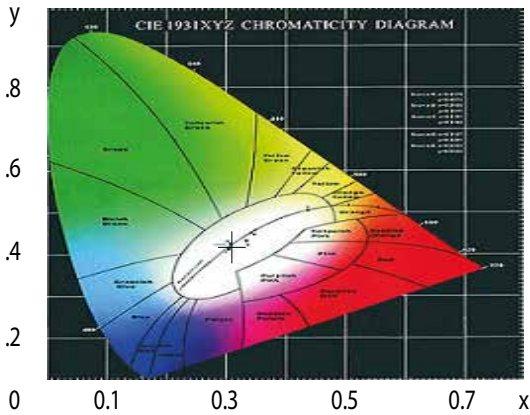

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6710K (duv=0.00050)

CRI: Ra= 71.6, avgR(1~14)= 61.3, avgR(1~15)= 61.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:926.14 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1600.11 Plm

Efficiency: 73.80 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 127.50 Plm/W

Radiant Power: 2.958 W

Pupil Factor (Kp): 1.728

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.6010

Current: 0.0950A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.55W