

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	145*145*20 mm
Lúmenes	1,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

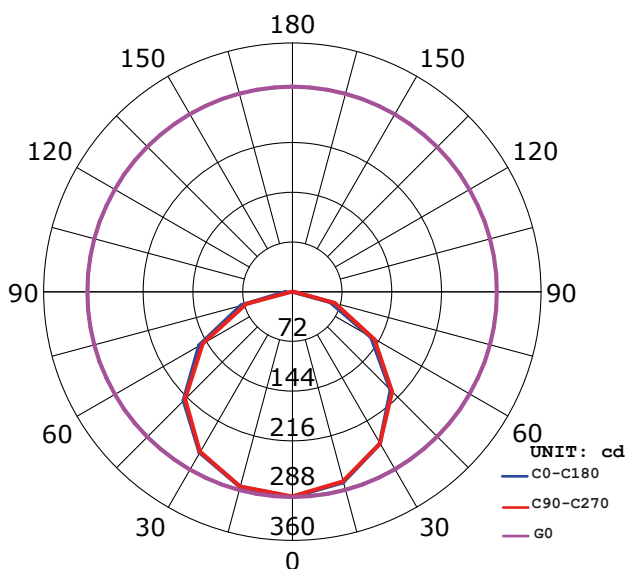



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

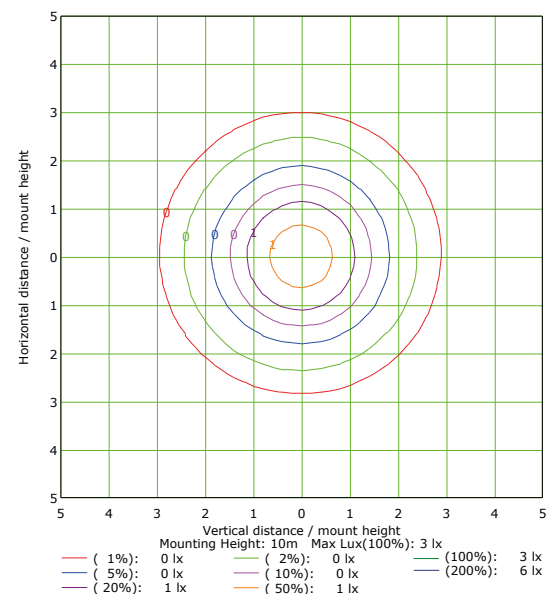

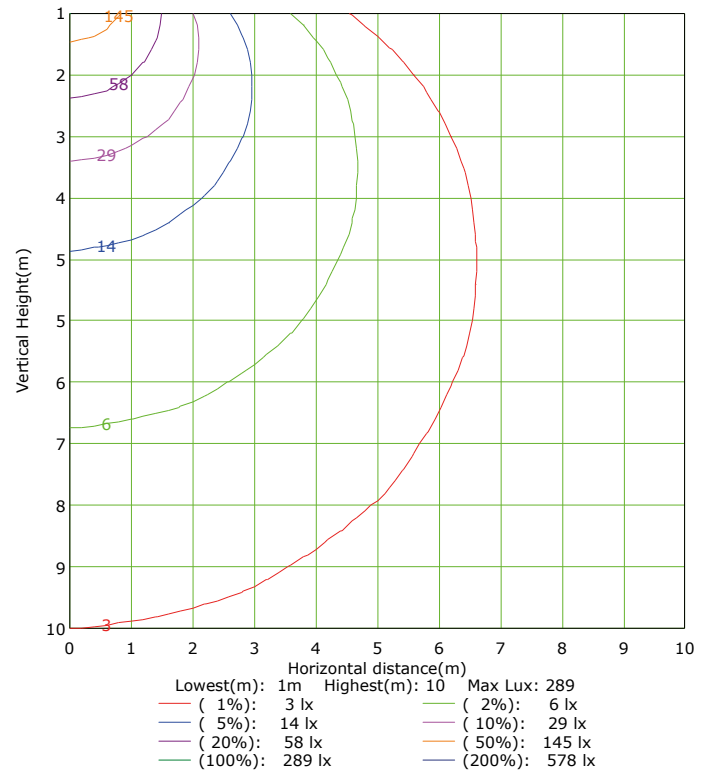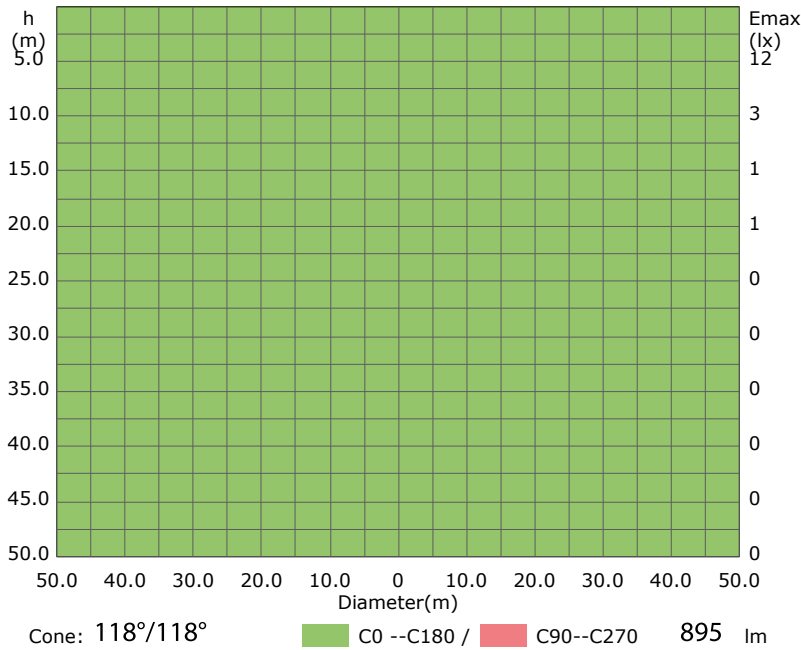

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

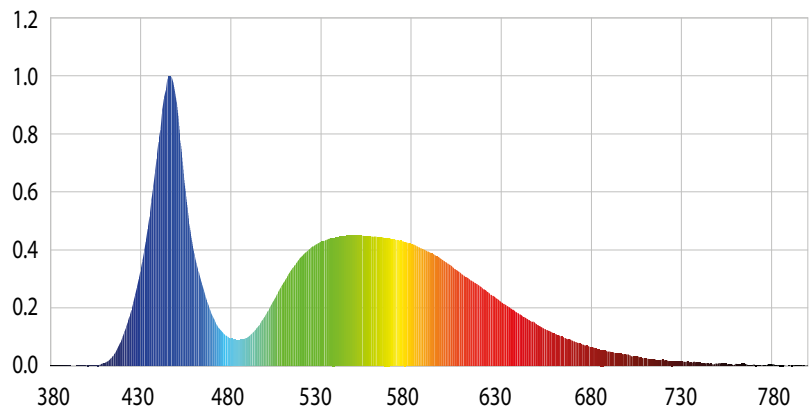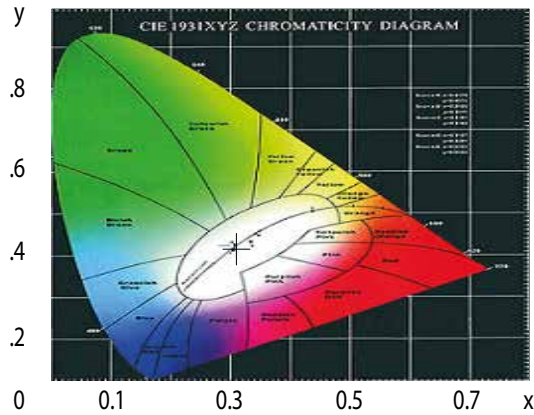

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6766K (duv=0.00062)

CRI: Ra= 73.0, avgR(1~14)= 63.2, avgR(1~15)= 63.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 901.14 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 1573.45 Plm

Efficiency: 72.03 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 125.78 Plm/W

Radiant Power: 2.887 W

Pupil Factor (Kp): 1.746

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.6020

Current: 0.0940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.51W