

## PANEL DOWNLIGHTS

### Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø116*105*20 mm
Lúmenes	500 Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°


### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

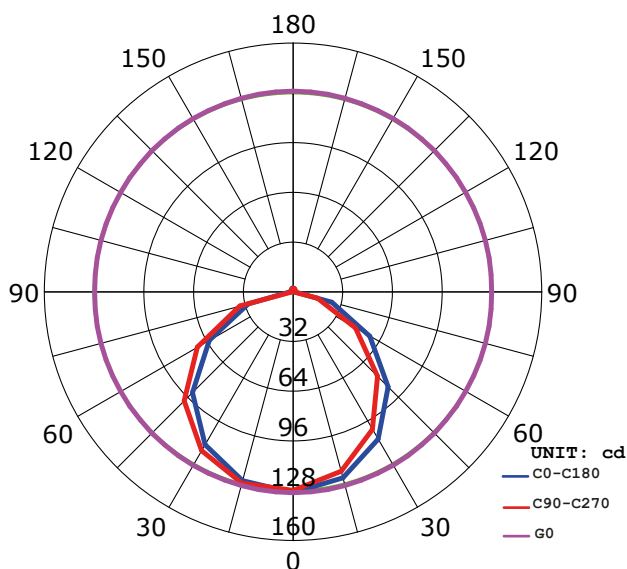



### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

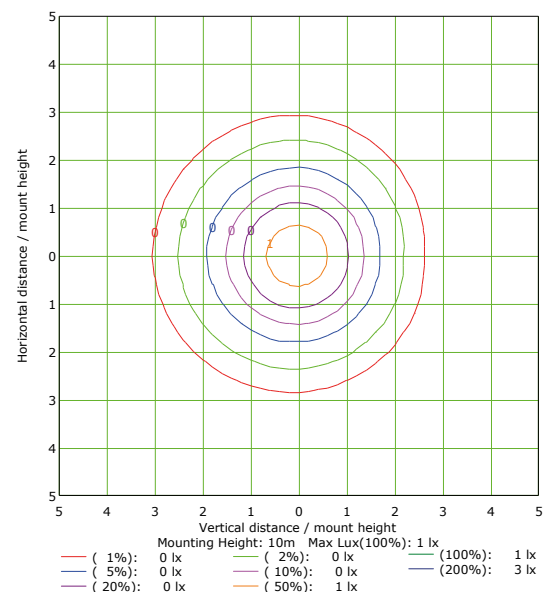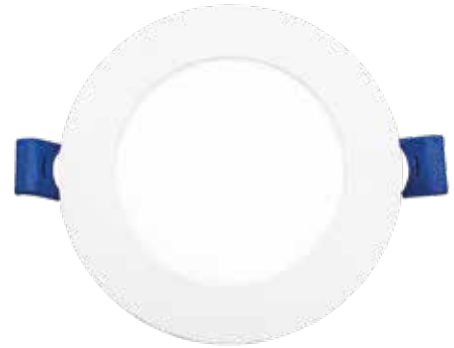

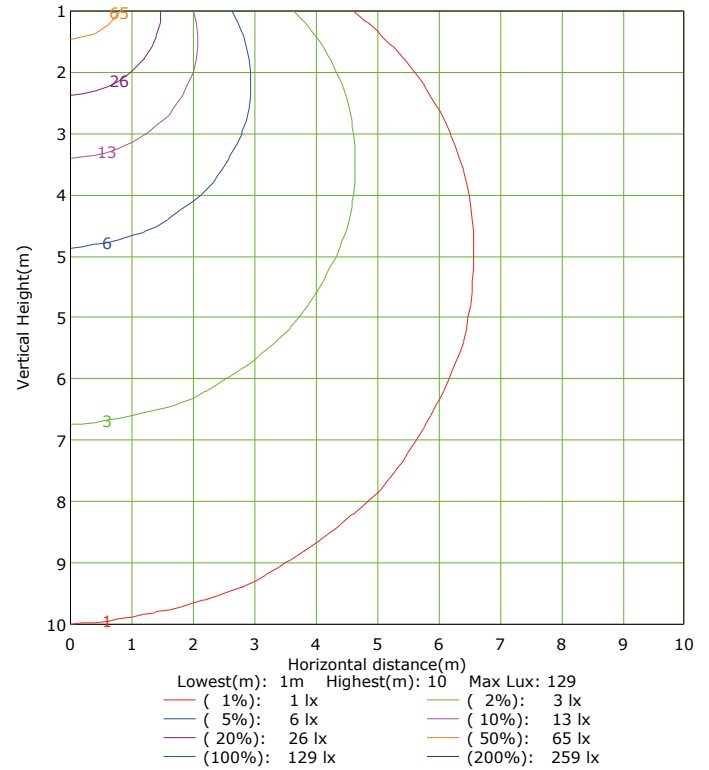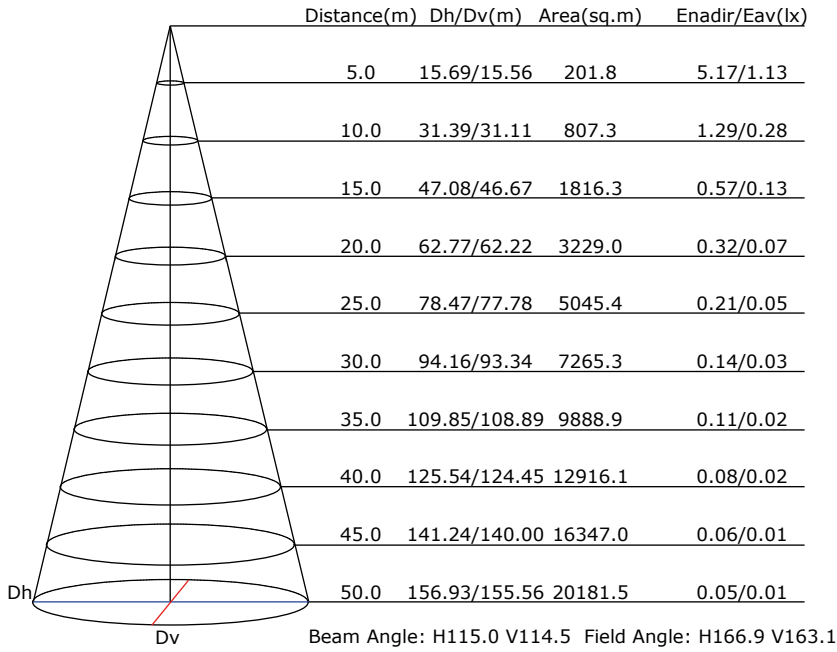

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

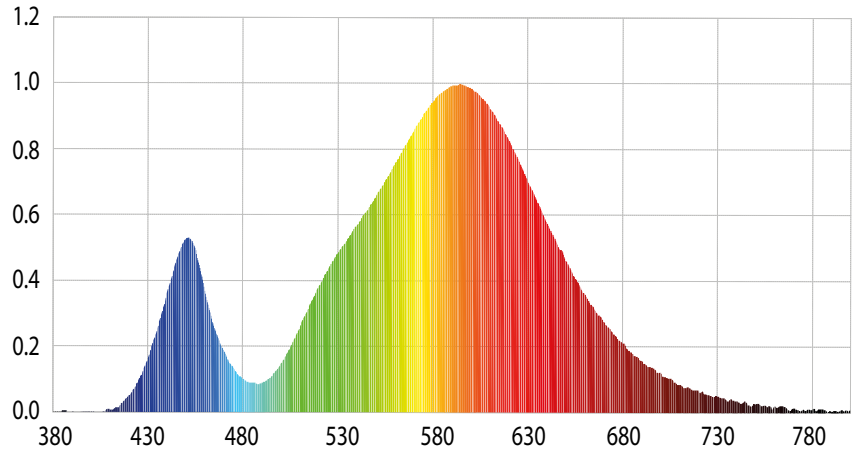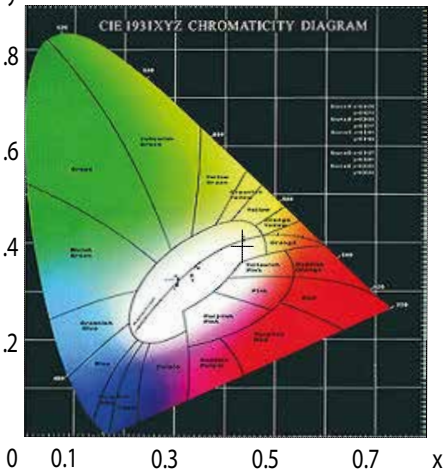

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3026K (duv=0.00136)

CRI: Ra= 70.2, avgR(1~14)= 60.6, avgR(1~15)= 60.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:495.88Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 569.68 Plm

Efficiency: 81.03 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 93.08 Plm/W

Radiant Power: 1.419 W

Pupil Factor (Kp): 1.149

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.5740

Current: 0.0840A

Frequency: 60.00Hz

Power:6.12W