

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características


Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø120*20 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM


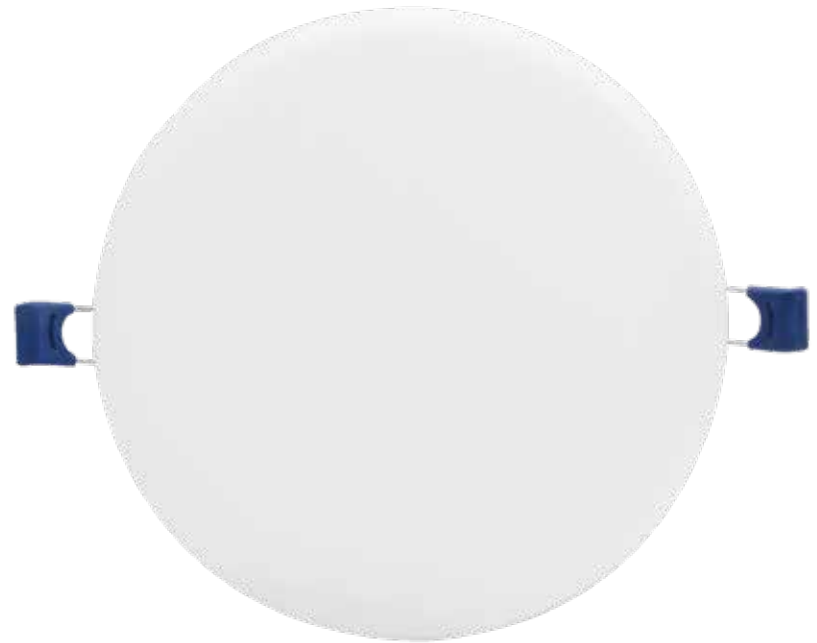


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

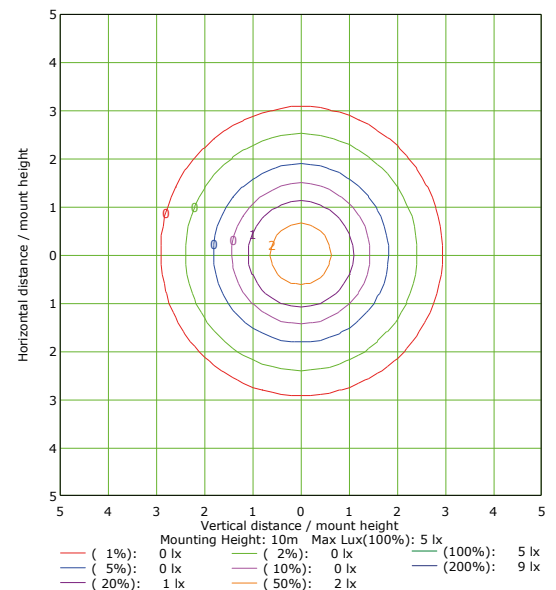
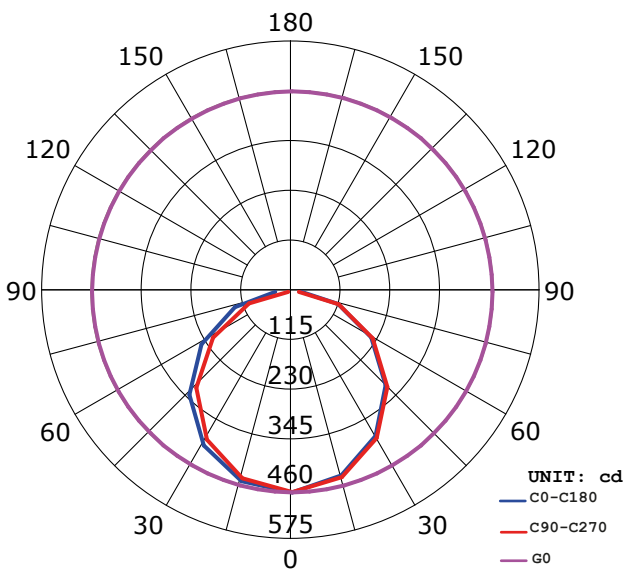


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

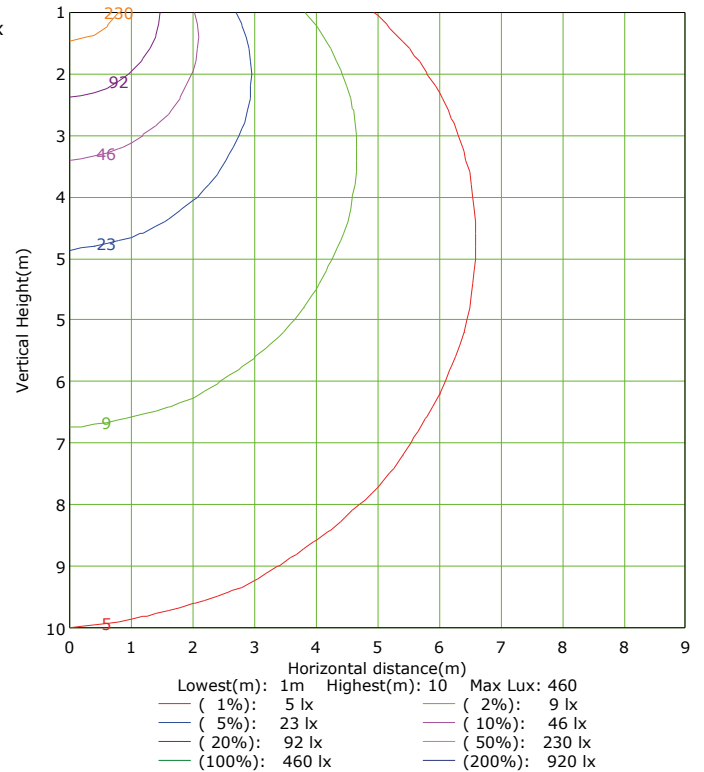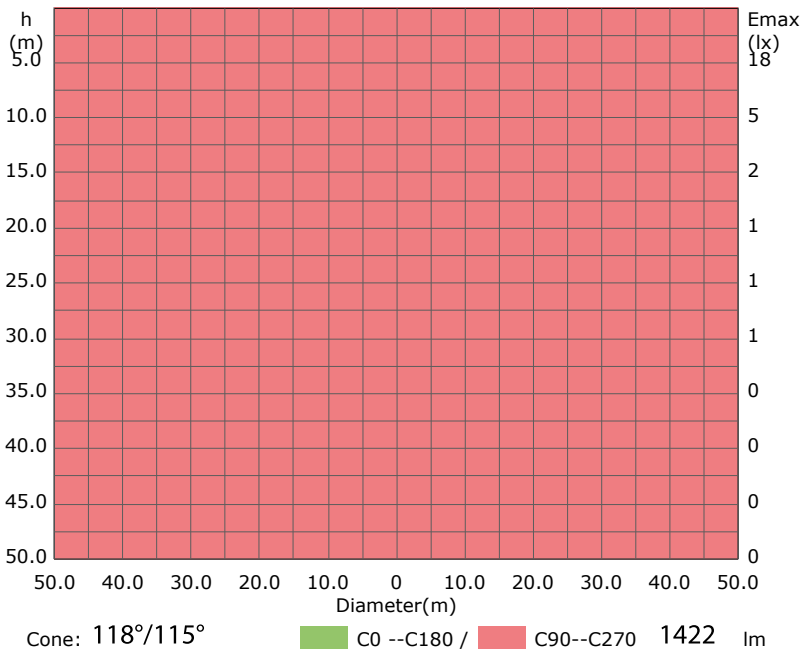

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

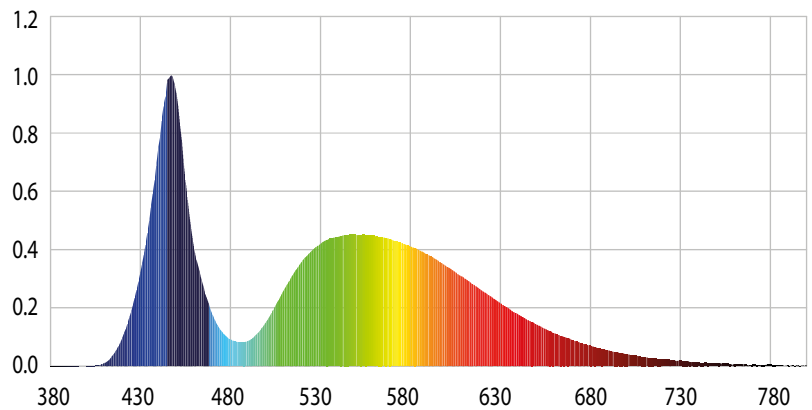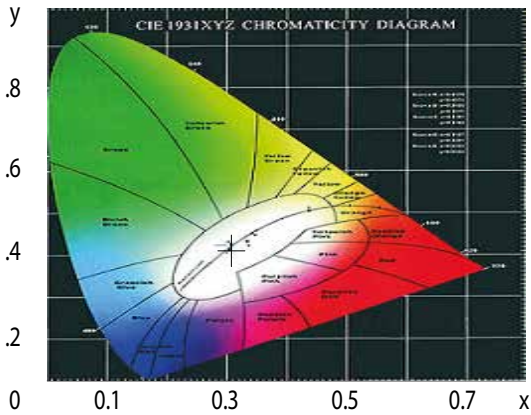

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6874K (duv=0.00190)

CRI: Ra= 72.2, avgR(1~14)= 62.2, avgR(1~15)= 62.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1445.56 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 2513.87 Plm

Efficiency: 78.01 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 135.67 Plm/W

Radiant Power: 4.669 W

Pupil Factor (Kp): 1.739

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V

Power Factor: 0.6180

Current: 0.0710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.53 W