

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø90*20 mm
Lúmenes	750 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.1 - 0.03A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

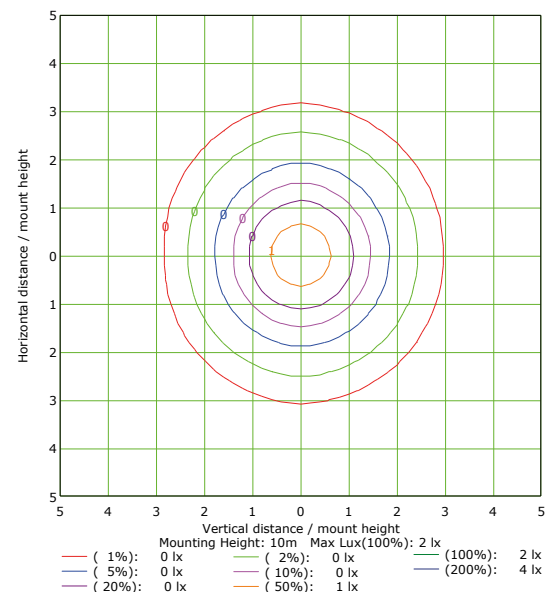
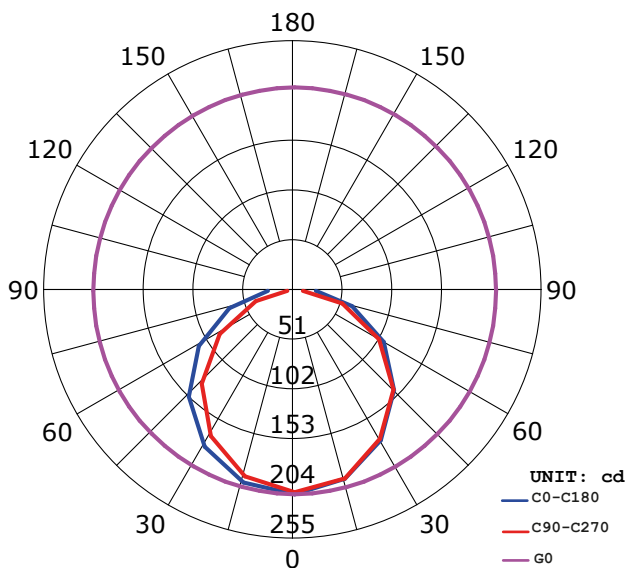


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

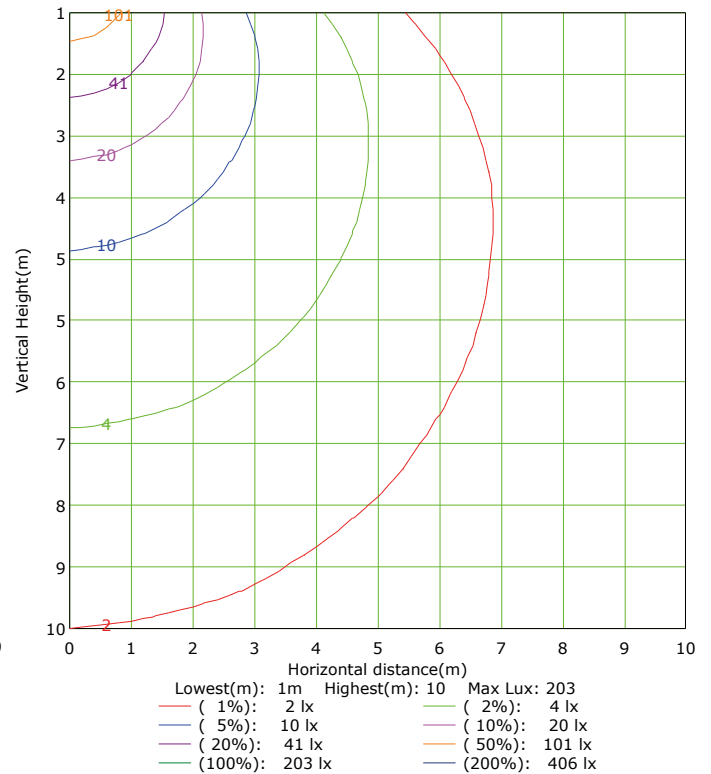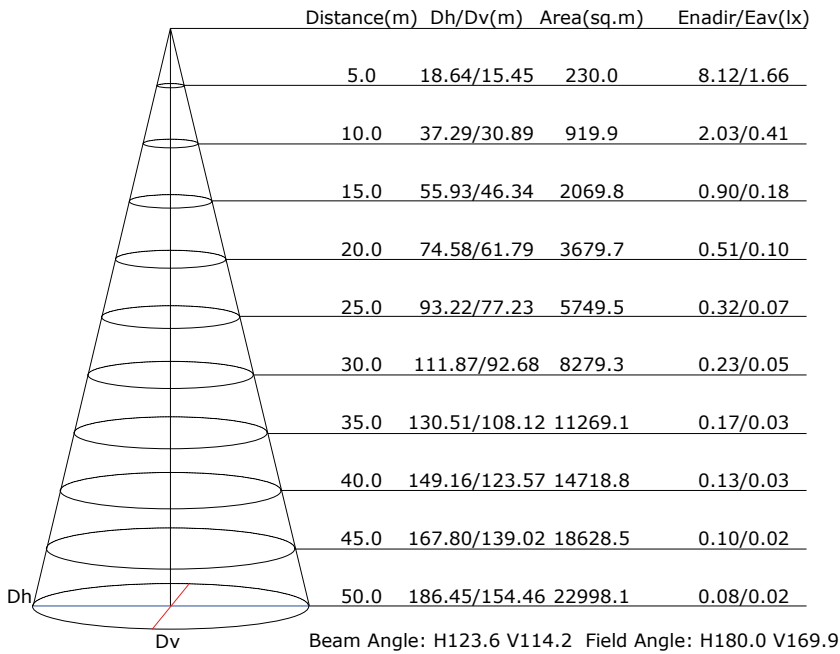

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

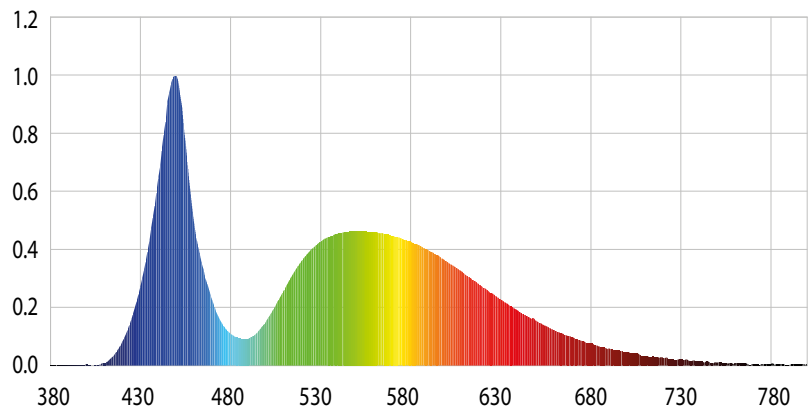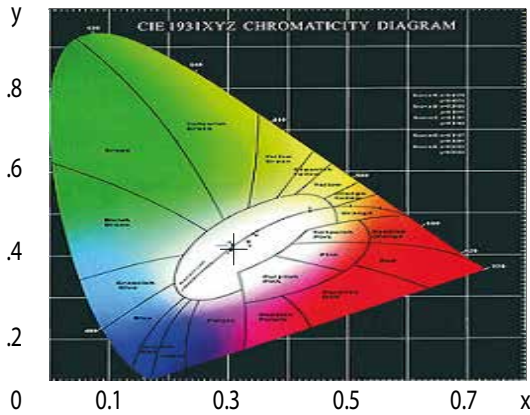

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6732K (duv=0.00184)

CRI: Ra= 73.5, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 64.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 658.91 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1149.42 Plm

Efficiency: 72.33 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 126.17 Plm/W

Radiant Power: 2.124 W

Pupil Factor (Kp): 1.744

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.5810

Current: 0.0710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.11W