

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	219*201*20 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

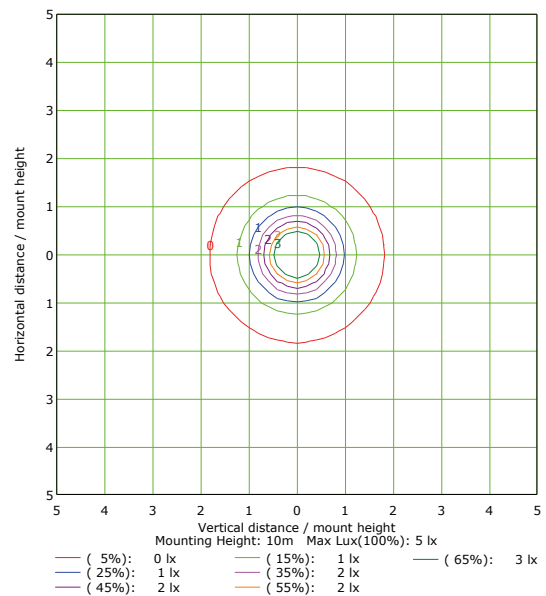
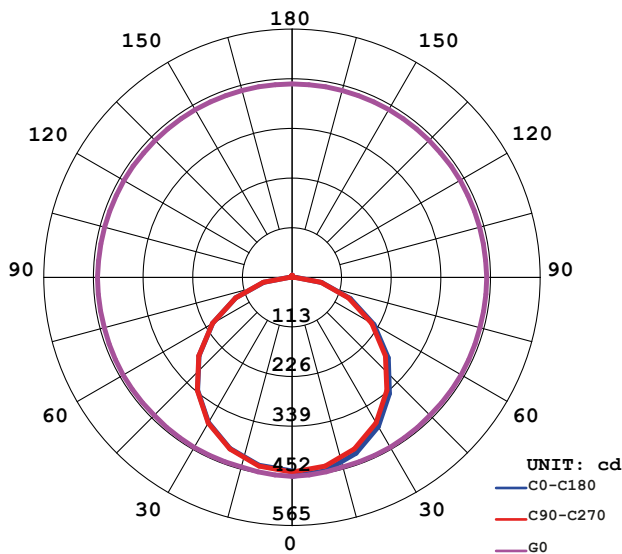


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

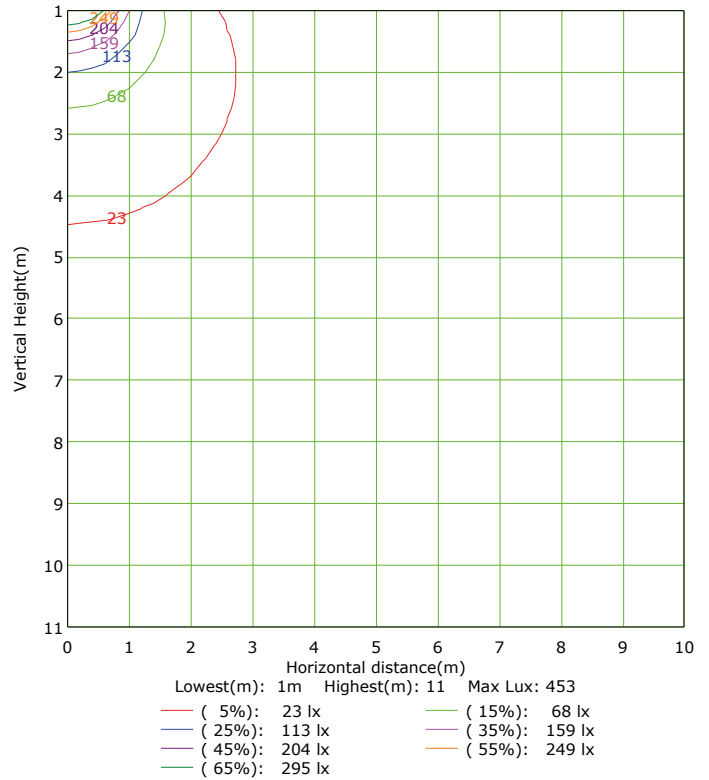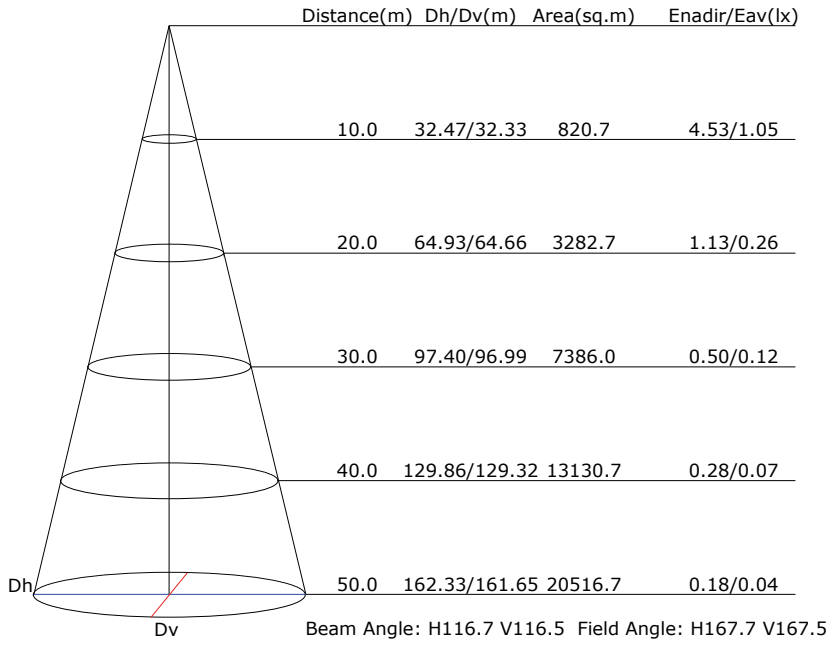

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

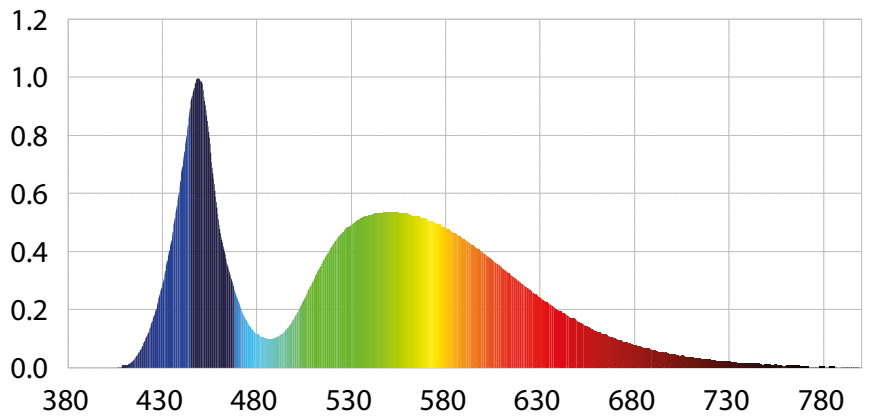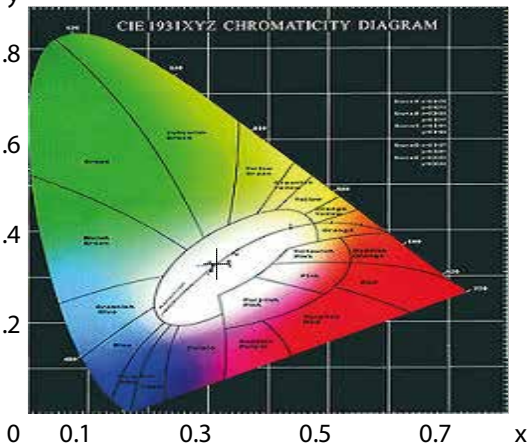

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6372K (duv=0.00403)

CRI: Ra= 70.5, avgR(1~14)= 59.3, avgR(1~15)= 59.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1609.47 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2744.52Plm

Efficiency: 86.90 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 148.19 Plm/W

Radiant Power: 4.976 W

Pupil Factor (Kp): 1.705

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.6190

Current: 0.1370A

Frequency: 60.00Hz

Power:18.52W