

REFLECTORES RS

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	90*70*20 mm
Lúmenes	900Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	10W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.1 - 0.04A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C




Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


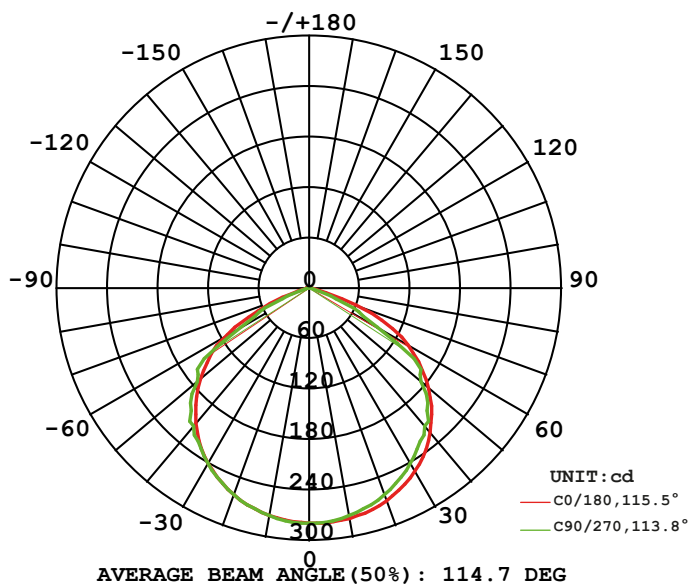


Planar Illuminance Curve


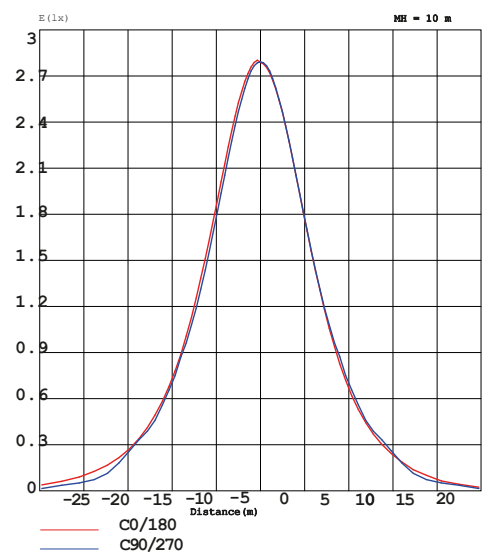


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

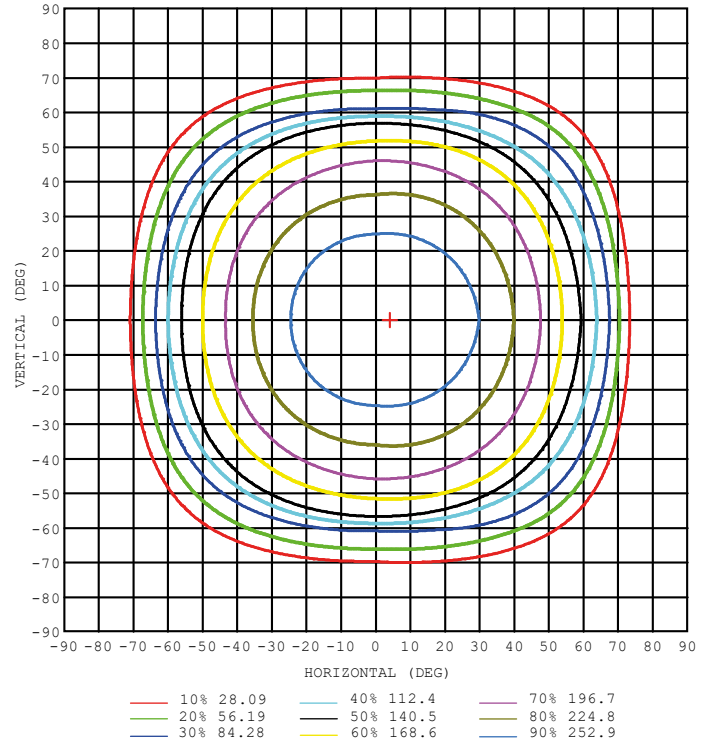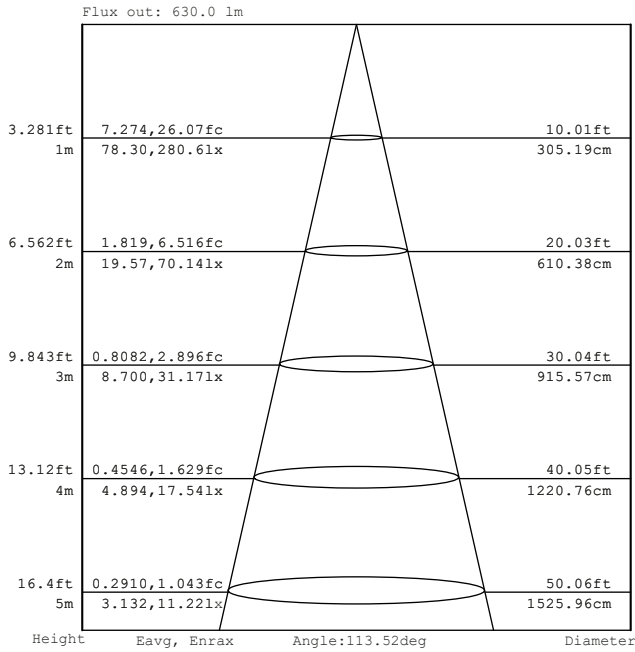

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

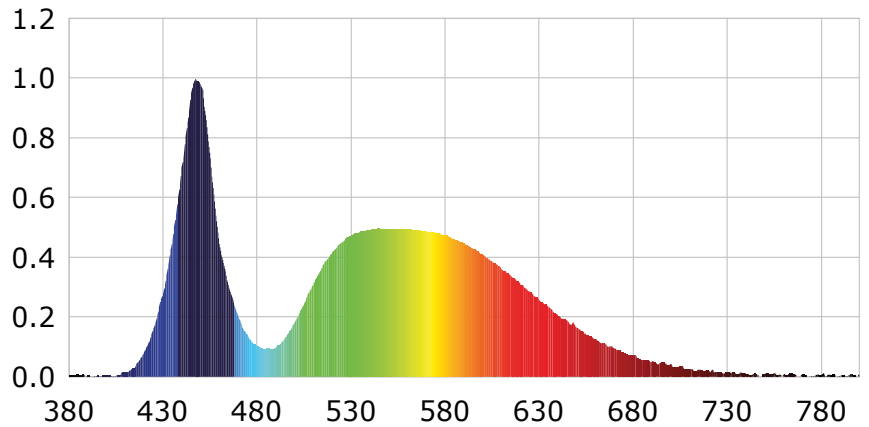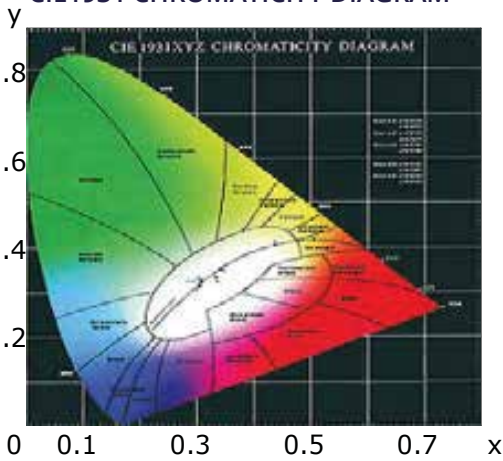

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6178K (duv=0.00035)

CRI: Ra=73.4, avgR(1~14)= 63.4, avgR(1~15)= 63.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1028.53 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 1746.89 Plm

Efficiency: 96.76Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 164.34 Plm/W

Radiant Power: 3.205W

Pupil Factor (Kp): 1.698

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9080

Current: 0.0920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.63W