

REFLECTOR RSW

Características

Material	Fe
Terminado	Blanco
Pantalla	Cr
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	200*155*30 mm
Lúmenes	4,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 - 0.20 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


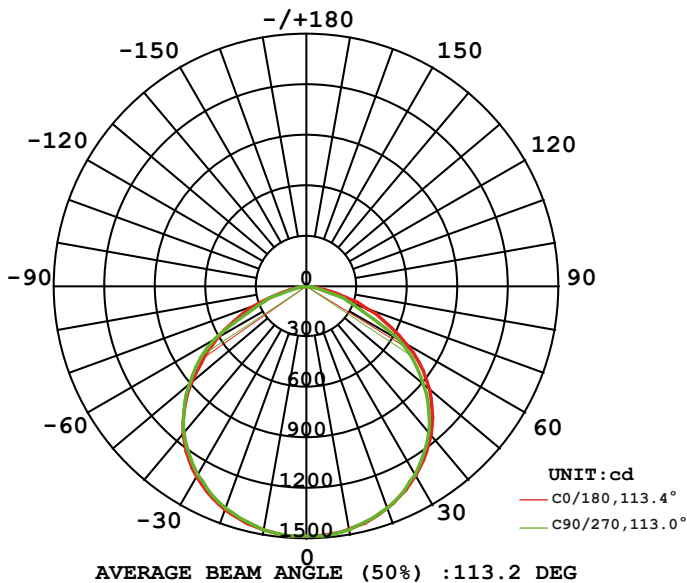


Planar Illuminance Curve

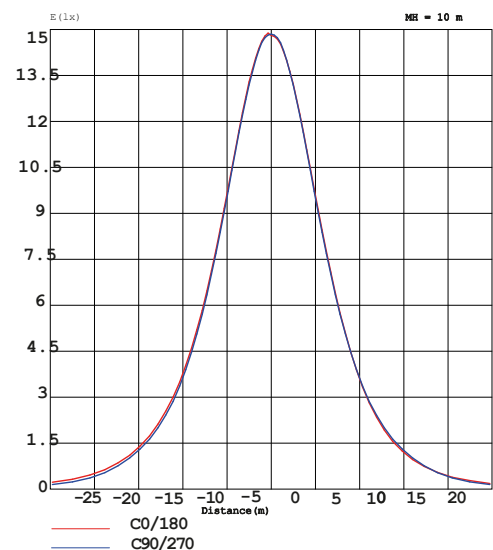



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

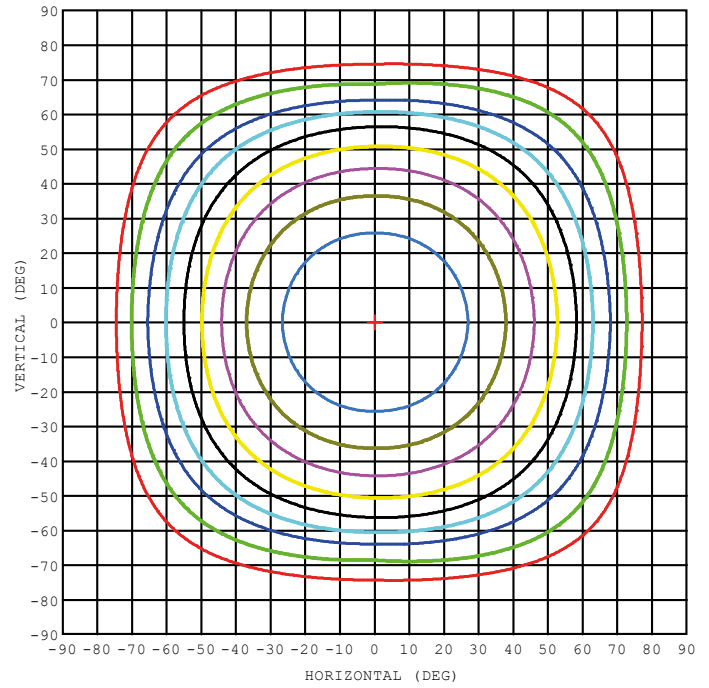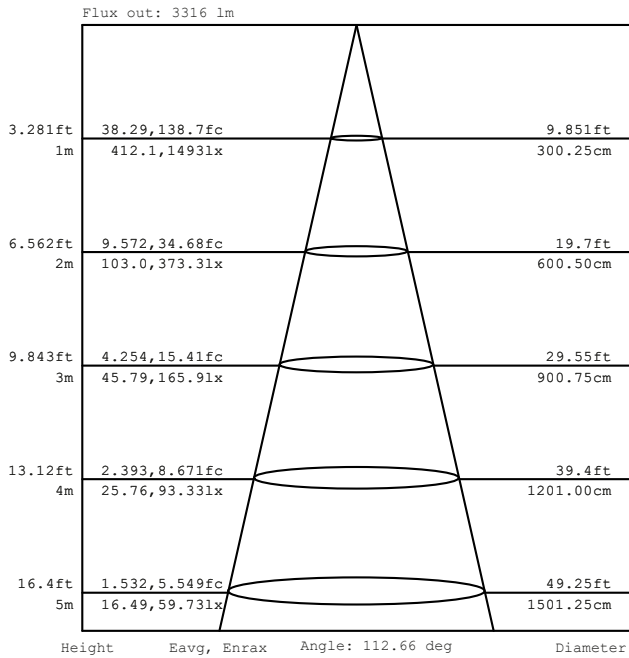

10% 149.3	40% 597.3	70% 1045
20% 298.7	50% 746.7	80% 1195
30% 448.0	60% 896.0	90% 1344

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

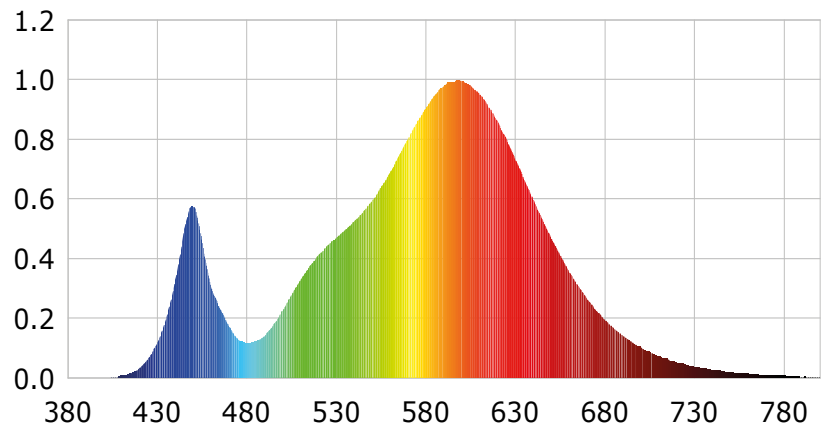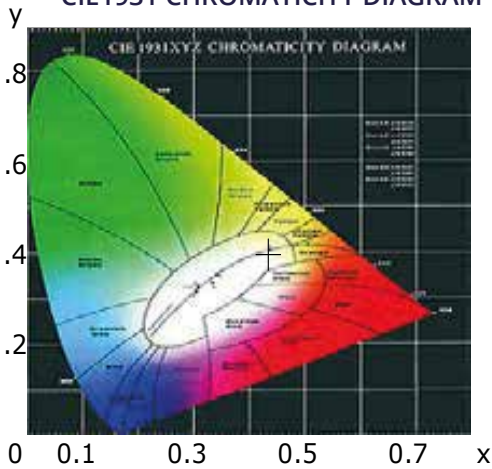

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2985K (duv=0.00176)

CRI: Ra=74.9, avgR(1~14)= 67.1, avgR(1~15)= 66.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4871.33 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5798.95 Plm

Efficiency: 89.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 106.25 Plm/W

Radiant Power: 14.040W

Pupil Factor (Kp): 1.190

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9310

Current: 0.4620A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.58W