

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	680*400*80 mm
Lúmenes	45,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70° x 140°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	450W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.50A
Temperatura de Operación	0-40 °C


Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

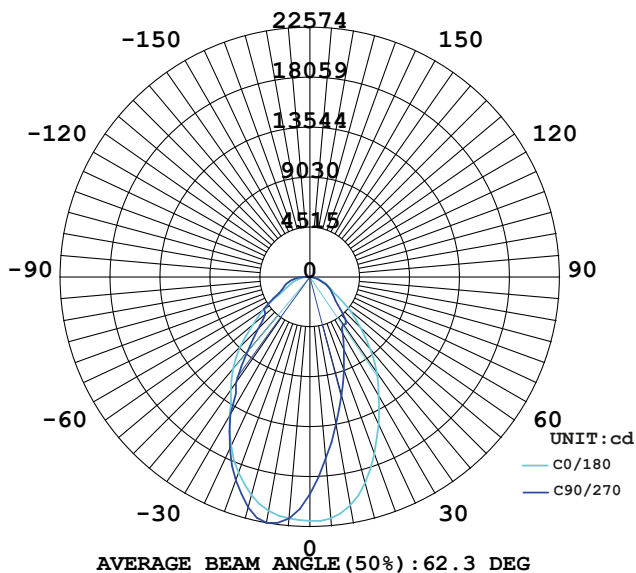

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

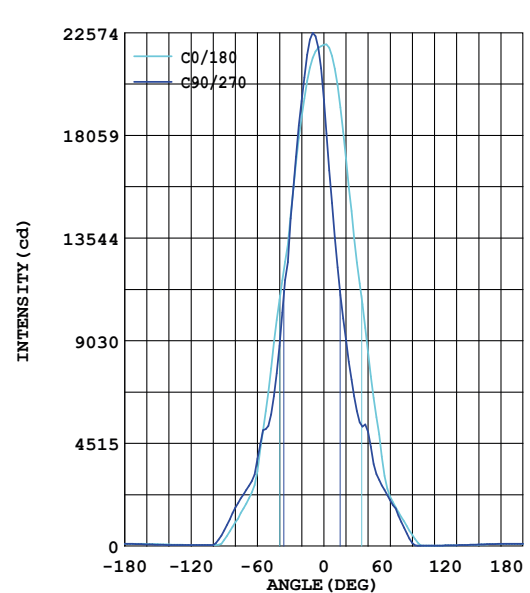

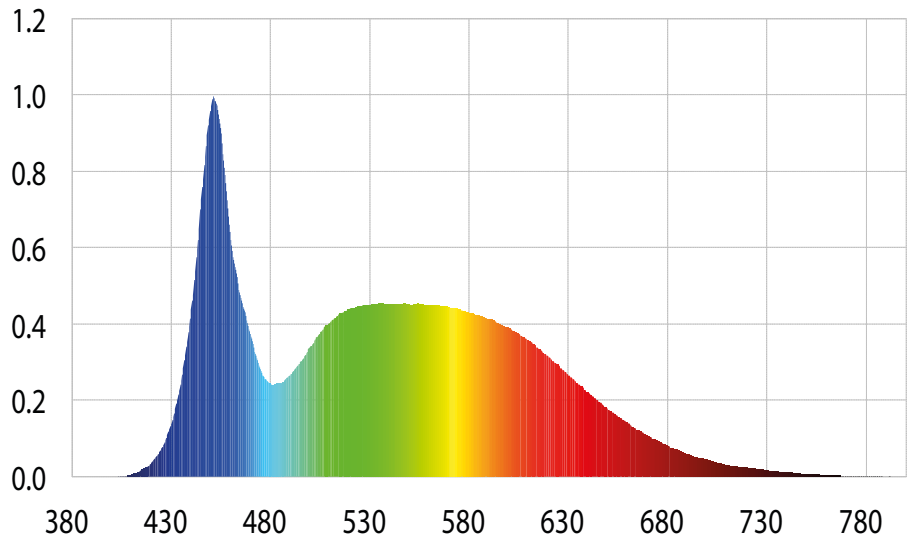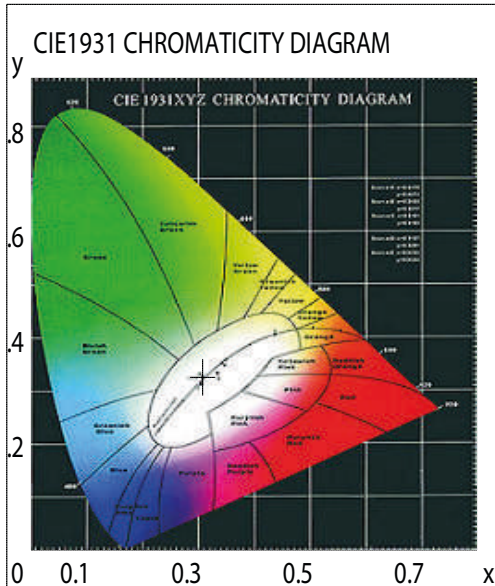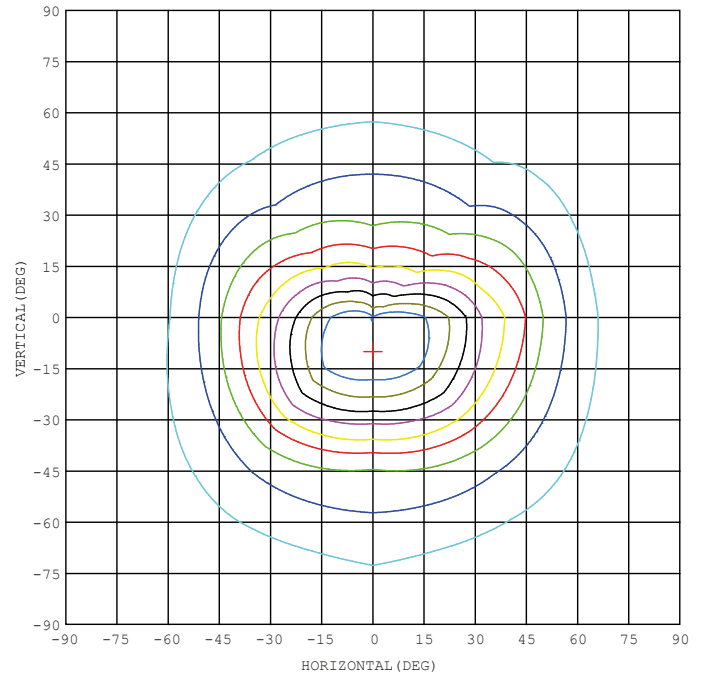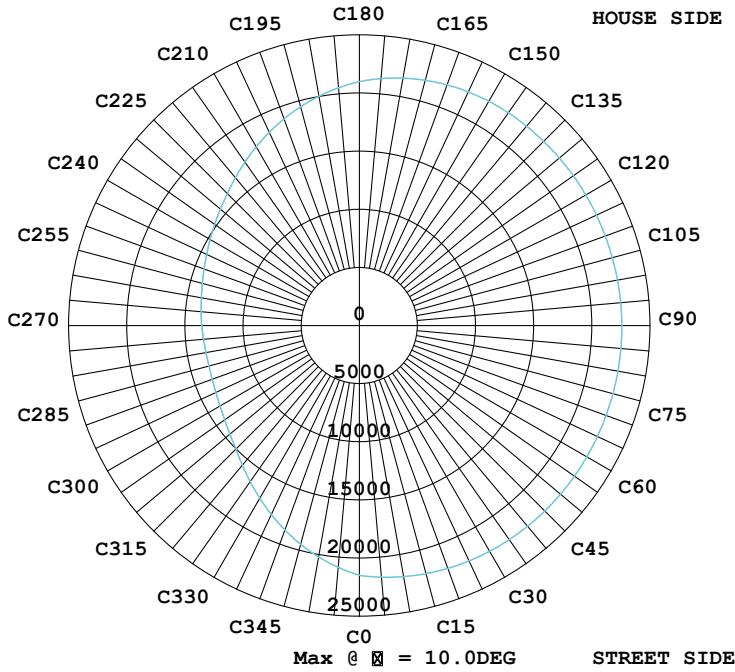

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6304K (duv=0.00724)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 50040.89 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 95837.04 Plm

Efficiency: 111.15Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.88 Plm/W

Radiant Power: 162.597 W

Pupil Factor (Kp): 1.915

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.30V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.0740A

Frequency: 60.00Hz

Power: 450.20W