

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cr                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 112*110*30 mm       |
| Lúmenes              | 1,000Lm             |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 120°                |

### Parámetros Eléctricos



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 10W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.11 - 0.03 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |



### Beneficios



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

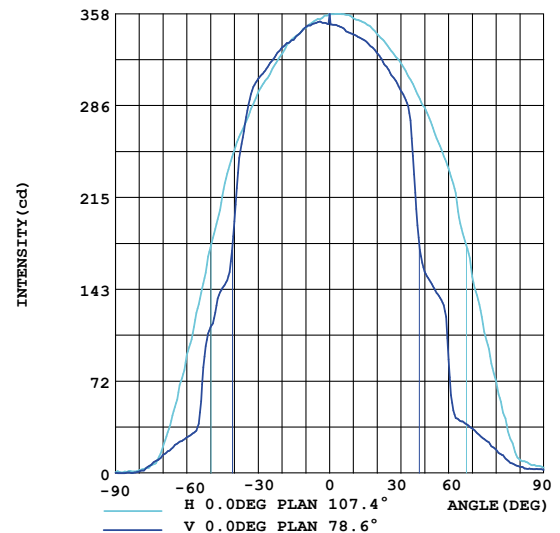
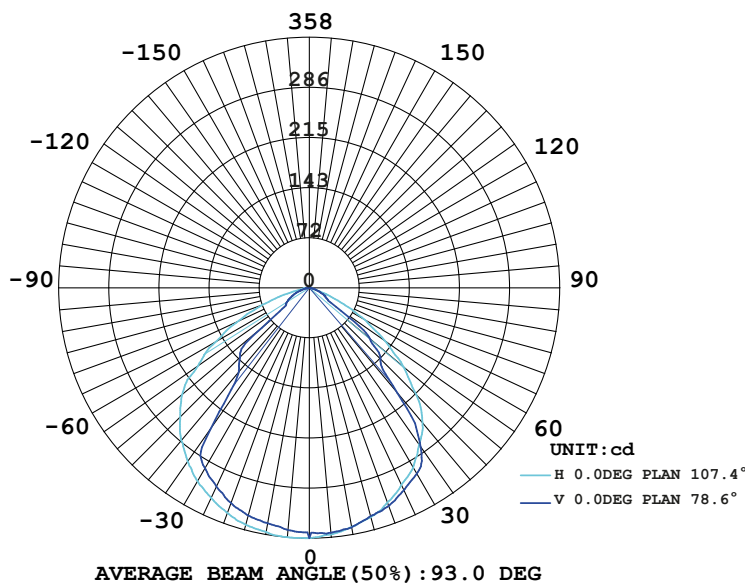


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

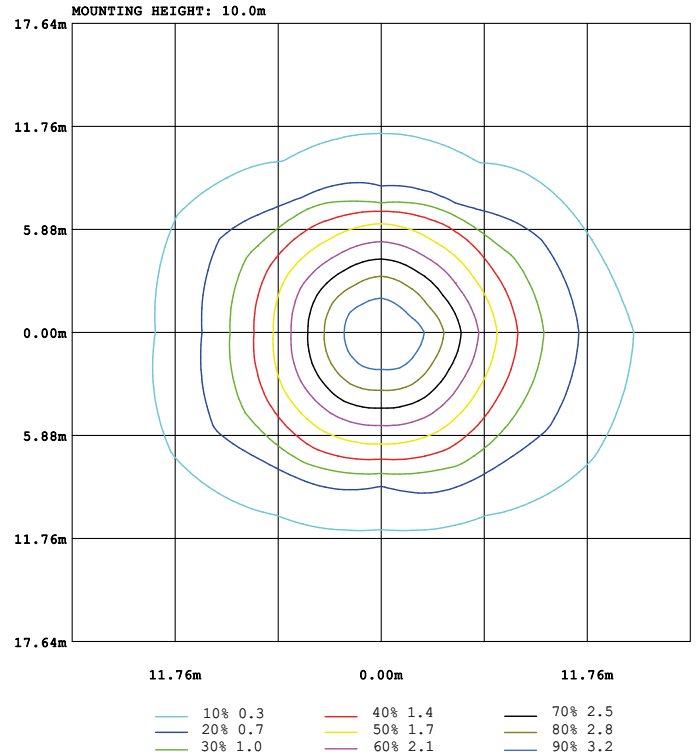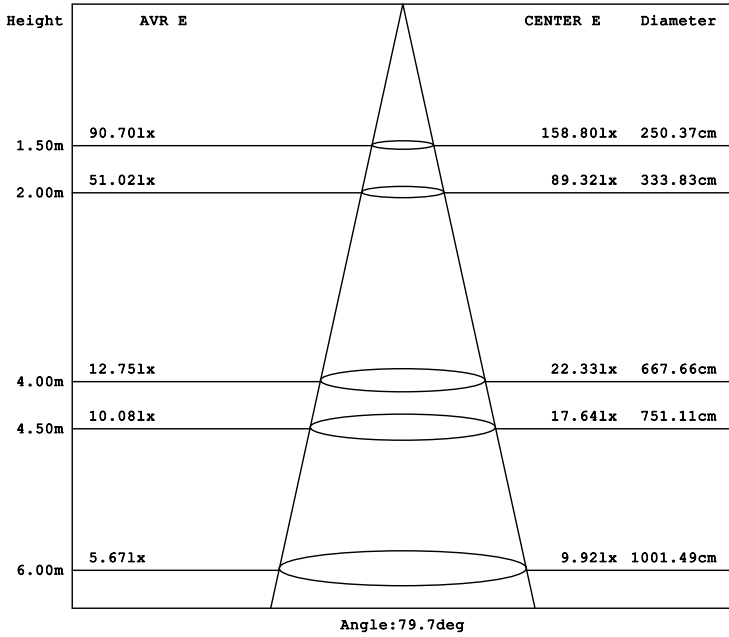

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

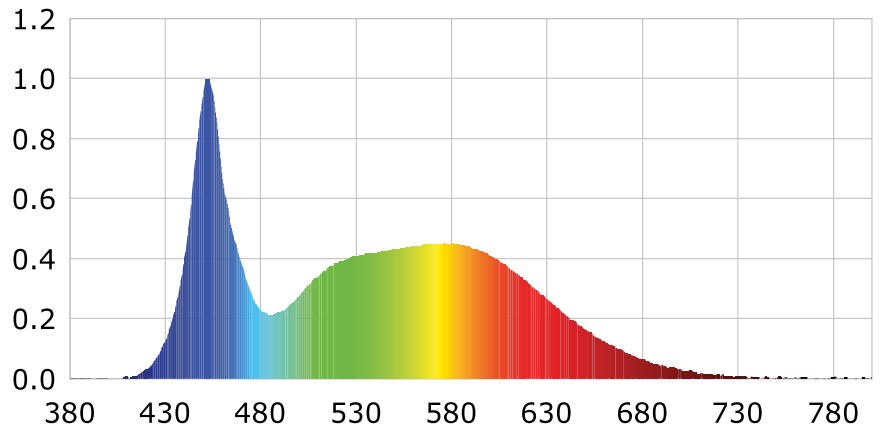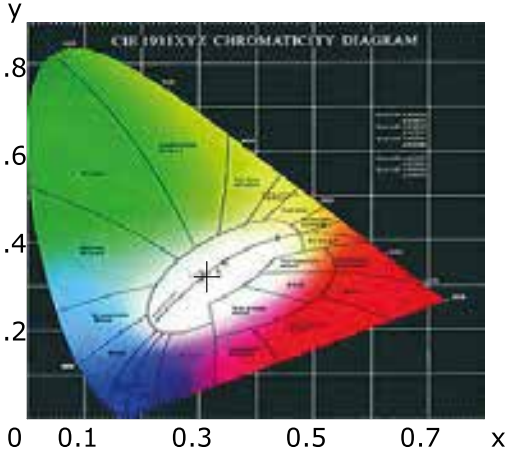

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6414K (duv=0.00091)

CRI: Ra=83.2, avgR(1~14)= 76.0, avgR(1~15)= 76.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1168.00 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 2172.71 Plm

Efficiency: 111.77Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 207.91 Plm/W

Radiant Power: 3.758W

Pupil Factor (Kp): 1.860

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.8930

Current: 0.920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.45W