

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cr                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 137*117*40 mm       |
| Lúmenes              | 2,100Lm             |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 120°                |

### Parámetros Eléctricos



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 20W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.23 - 0.06 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |



### Beneficios



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

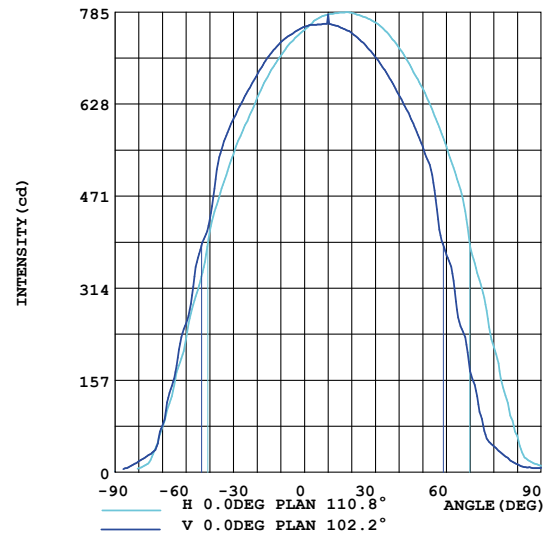
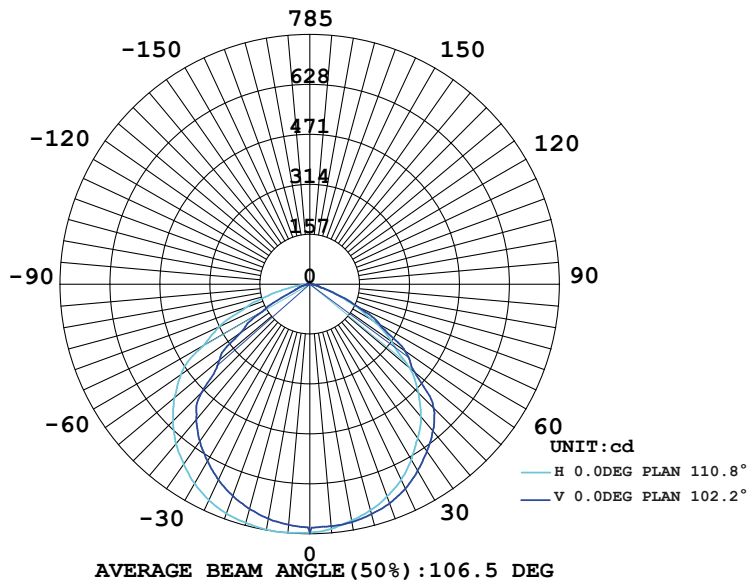


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

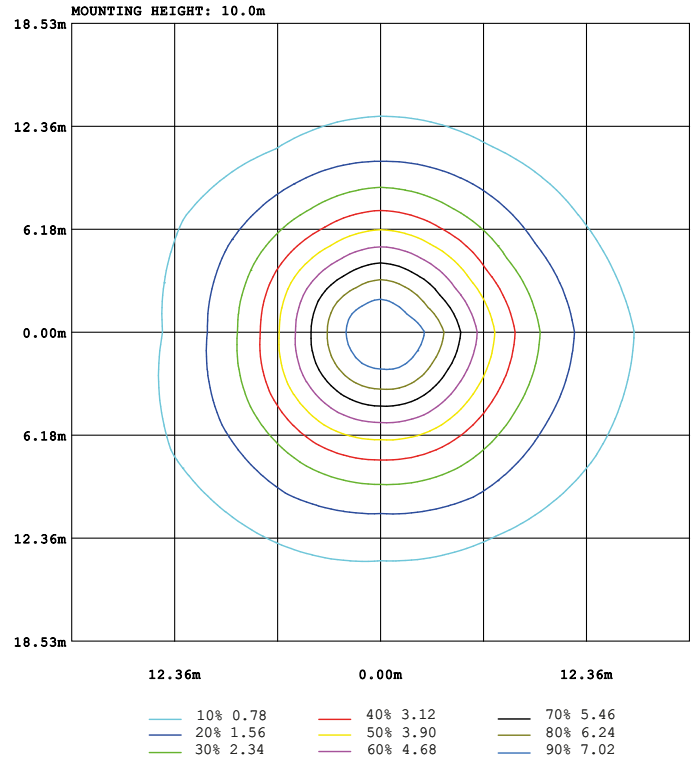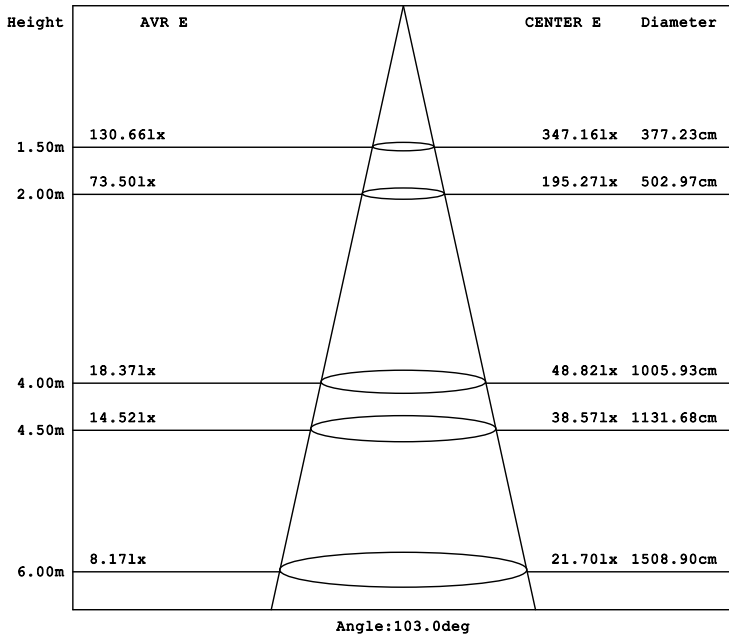

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

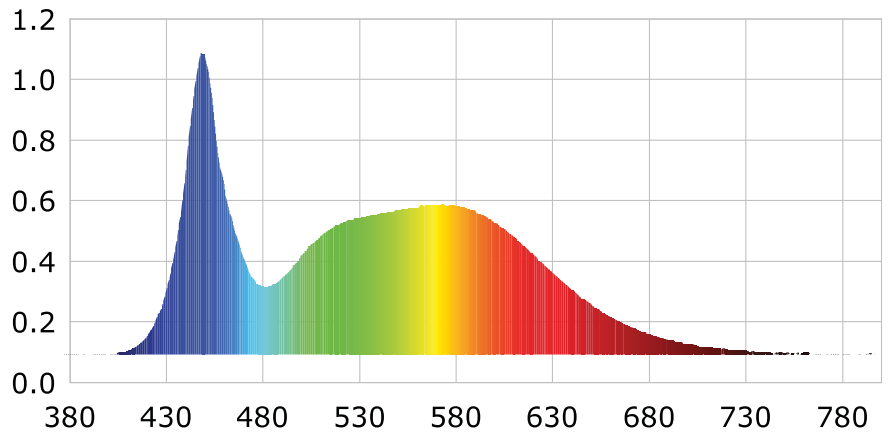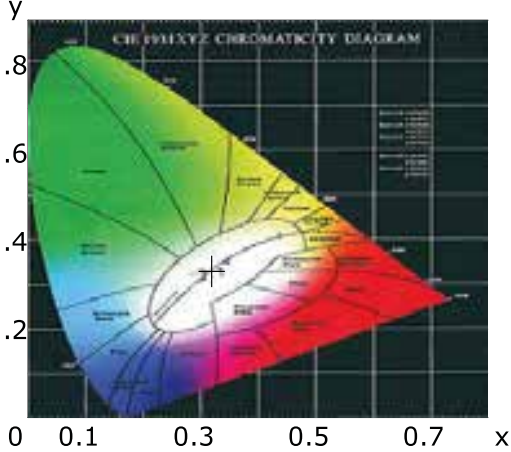

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6100K (duv=0.00088)

CRI: Ra=82.1, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2043.43 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3720.14 Plm

Efficiency: 95.76Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.33 Plm/W

Radiant Power: 6.488W

Pupil Factor (Kp): 1.821

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.1710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 21.34W