

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	137*117*40 mm
Lúmenes	2,100Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23 - 0.06 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

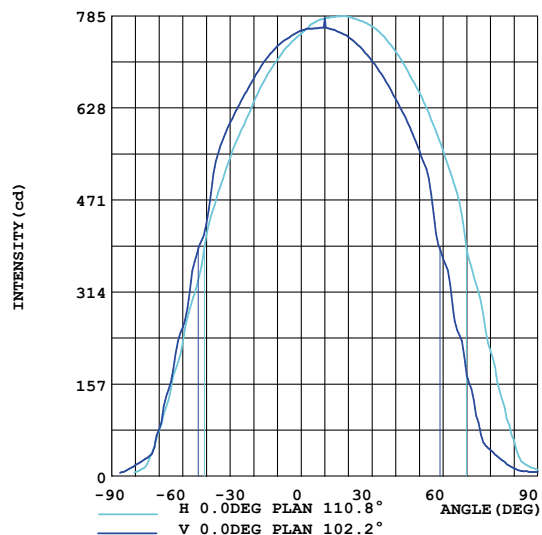
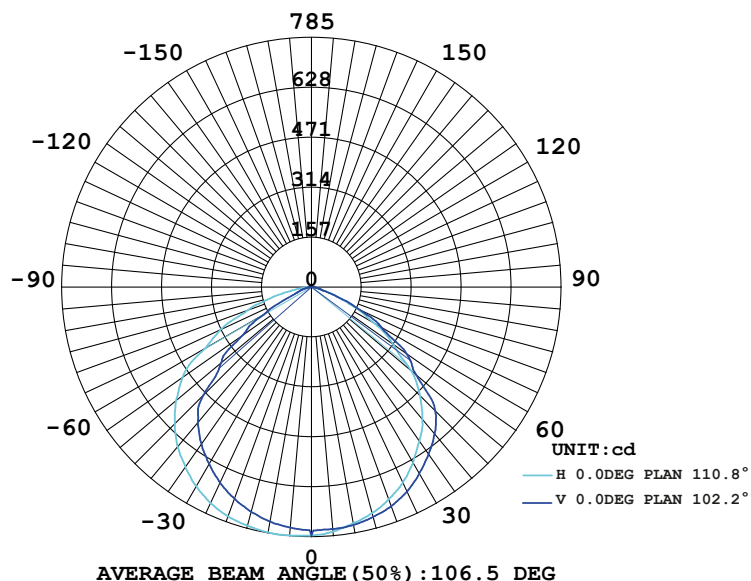


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

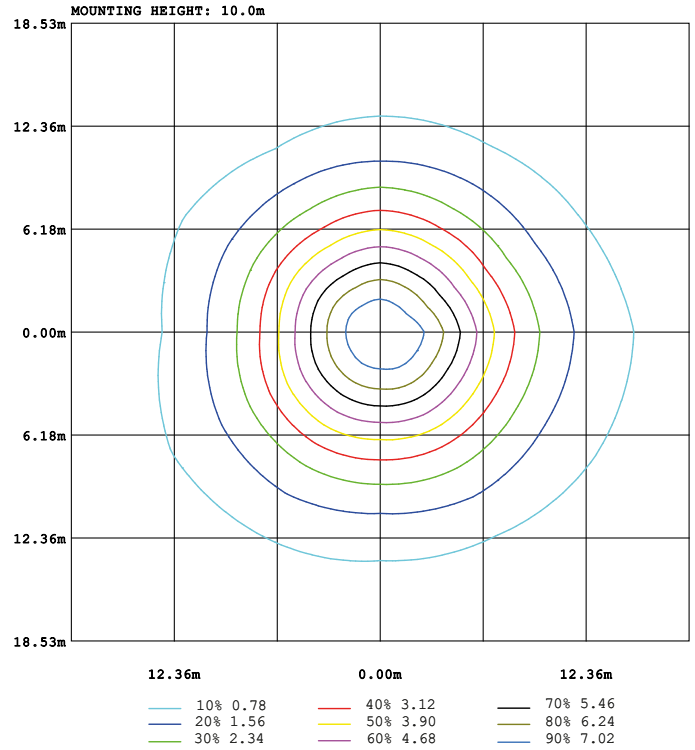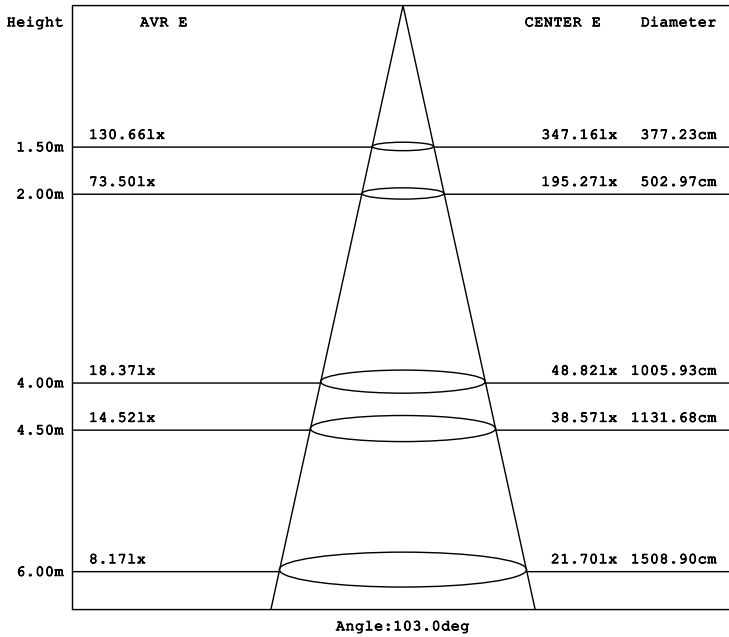

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

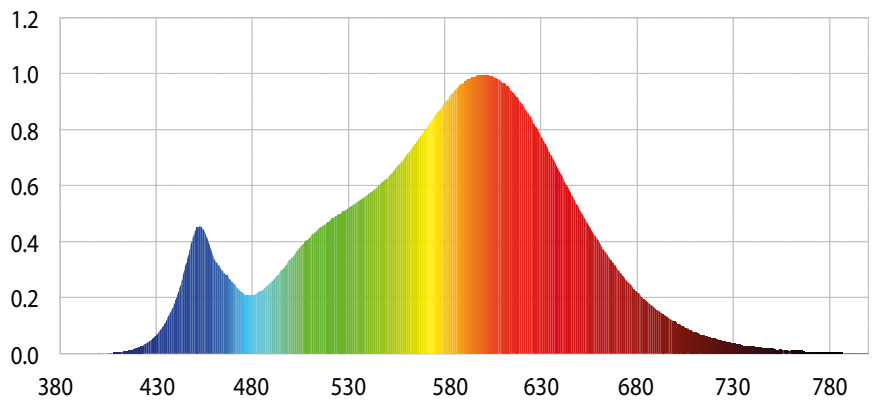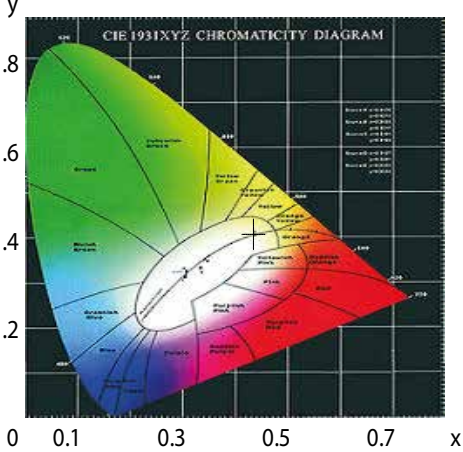

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3101K (duv=0.00401)

CRI: Ra=80.1, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2048.82 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 2598.05 Plm

Efficiency: 100.58Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 127.54 Plm/W

Radiant Power: 5.922W

Pupil Factor (Kp): 1.268

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9820

Current: 0.1630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.37W